

**Wandschouwkap  
Flatline 90 cm  
rvs**

EAN 5414425076000

**Energie label**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| ▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)             | A+   |
| ▪ Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) | 34,1 |
| ▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)    | A    |
| ▪ Licht efficiëntie klasse (LEdampkap)               | A    |
| ▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap)           | D    |

**Functies & kenmerken**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Motor                                                 | Geïntegreerd |
| ▪ Geluïdsdemper                                         | Geïntegreerd |
| ▪ Recirculatie                                          | Optioneel    |
| ▪ InTouch functie                                       | Optioneel    |
| ▪ Auto stop                                             | ▪            |
| ▪ Naloopstand (minuten)                                 | 10           |
| ▪ Vetfilter                                             | 7530020      |
| ▪ Aantal vetfilters                                     | 1            |
| ▪ Vetfilter reiniging indicatie                         | ▪            |
| ▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie                | ▪            |
| ▪ Bediening                                             | Drukknoppen  |
| ▪ Aantal snelheden                                      | 3 + power    |
| ▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) | 6            |

**Afmetingen**

|                                                                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                           | 898 x 554 x 660 - 1050 |
| ▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)                                                     | 898 x 554 x 730 - 1120 |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)                                                            | 1410                   |
| ▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm)                                                      | 1480                   |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)              | -                      |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)                   | 650 - 750              |
| ▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750              |
| ▪ Diameter uitblaasopening (mm)                                                                                | 150                    |
| ▪ Positie uitlaat                                                                                              | Boven                  |

**Verlichting**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| ▪ Type functionele verlichting                 | LED  |
| ▪ Functionele verlichting dimbaar              | ▪    |
| ▪ Soft-ON/OFF                                  | ▪    |
| ▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting   | 4    |
| ▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)  | 12   |
| ▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting (K) | 2700 |



## Luchthoeveelheid & geluidsniveau

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Vrijblazend debiet (m³/h)                                                                      | 815       |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa)                              | 233 / 70  |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa)                              | 415 / 240 |
| ▪ Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa)                              | 551 / 384 |
| ▪ Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)                 | 635 / 385 |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))                | 24 / 35   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))                | 36 / 47   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))                | 44 / 55   |
| ▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) | 46 / 57   |

## Technische eigenschappen

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| ▪ Maximaal vermogen (W)                            | 118  |
| ▪ Netspanning (V)                                  | 230  |
| ▪ Frequentie (Hz)                                  | 50   |
| ▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) | 0.25 |
| ▪ Netto gewicht (kg)                               | 28,7 |
| ▪ Lengte van de aansluitkabel (m)                  | 1,3  |

7600 - 7602

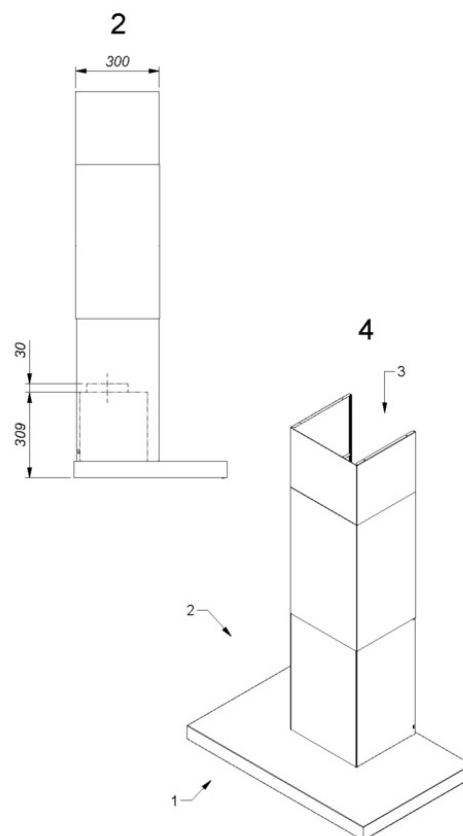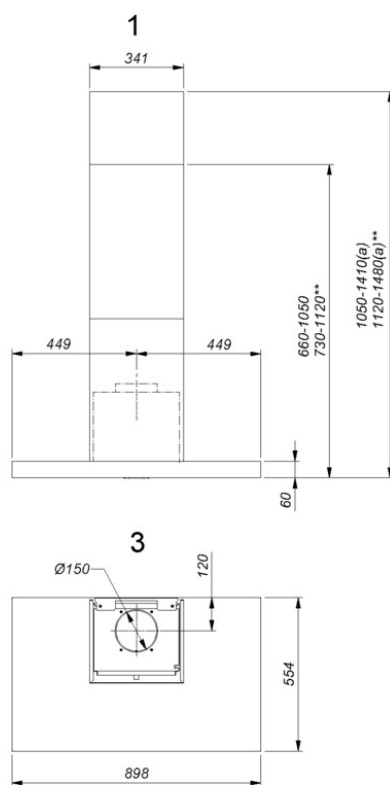

## Installatie accessoires

---

### Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7600100

Verlenschouw Novy Flatline

### Extra accessoires

- 840029

Afstandsbediening (los te verkrijgen)

## Accessoires

---

### Recirculatie kit



7600400

Monoblock recirculatiekit Novy Flatline wand 90 en 120 cm

### Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

