



AC200161



Optionele accessoires

AA211812:

Recirculatiemodule voor inbouwunits

Afzuigsysteem 200 serie
52 cm, Roestvrij staal en glas, Roestvrij staal
AC200161

– Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
– Onzichtbare inbouw in bovenkast
mogelijk
Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging met vlak en licht te reinigen
glaspaneel
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale
verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Energie efficiëntieklasse A++.

Prestaties en verbruik:

Lucht afvoer:
540 / 730m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
Recirculatie:
530 / 690m³/h.
72 / 77 dB (A) re 1 pW.
Prestaties en geluidsniveau, niveau
3/Intensief:Luchttopbrengst volgens EN
61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN
60704-3.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een
intensiefstand.
Intervalventilatie, 6 min..
Naloopstand, 6 min.
Indicatie verzadiging vetfilters.
Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.
Lampen 2 x 1 W ledverlichting.
Lichtsterkte 244 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
koolborstelloze motor.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A++ op een schaal van A+++ tot
D.
Gemiddeld energieverbruik 29.6 kWh per jaar.
Energieklasse ventilator: A.
Energieklasse verlichting: A.
Energieklasse vetfilter: D.
Geluidsniveau min. 44 dB / max. 64 dB op
normaalstand.


Installatievoorschriften:

Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met
actief koolfilter kan in de bovenste kast worden
geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van
de voorkant worden vervangen door
eenvoudigweg de filterlade naar buiten te
trekken.
Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de
deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.
Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling
zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de
afzuigkap geplaatst te worden. Recirculatie is
niet aanbevolen.
Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.
Minimale afstand boven elektrische kookplaat:
50 cm.
Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer
en een schouwverbinding, moet de afvoerkap
voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar


Voor recirculatie is een externe filtermodule
benodigd.
De equivalente lengte van het kanaal om goede
prestaties te garanderen is maximaal 19 meter.

Technische data:

Aansluitwaarde: 172 W.
Aansluitkabel 1.0 m met stekker

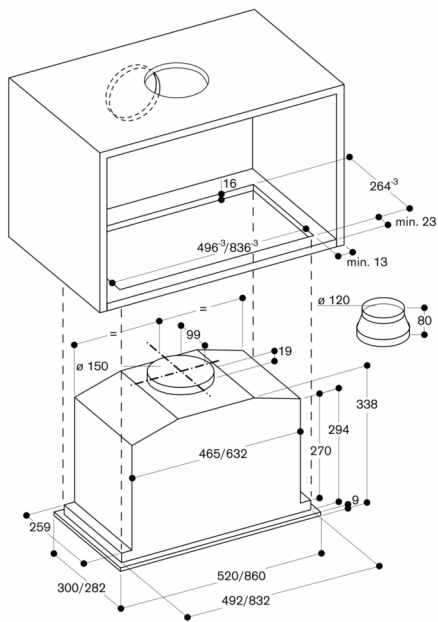

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

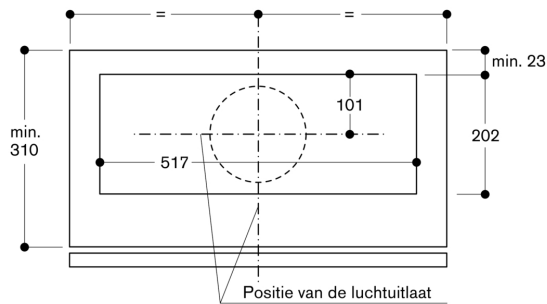

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

