



AC200191



Optionele accessoires

AA211812:

Recirculatiemodule voor inbouwunits

Afzuigsysteem 200 serie
86 cm, Roestvrij staal en glas, Roestvrij staal
AC200191

- Energiezuinige en stille motor
 - Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
 - Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk
 - Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk
- Energiezuinige en stille motor.
Randafzuiging met vlak en licht te reinigen glaspaneel
Dimbaar, neutraal wit LED licht voor optimale verlichting van de kookplaat
Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie.
Energie efficiëntieklasse A++.

Prestaties en verbruik:

Lucht afvoer:

610 / 800m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirculatie:

540 / 790m³/h.

72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Prestaties en geluidsniveau, niveau

3/Intensief:Luchtopbrengst volgens EN

61591.Geluidsvermogensniveau volgens EN 60704-3.

Uitrusting:

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Intervalventilatie, 6 min..

Naloopstand, 6 min.

Indicatie verzadiging vetfilters.

Metalen vetfilter, vaatwasmachine bestendig.

Glazen filterafdekking.

Neutraal wit LED licht (4000 K), dimbaar.

Lampen 2 x 1 W ledverlichting.

Lichtsterkte 266 lx.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte koolborstelloze motor.

Verbruiksgegevens

Energieklasse A++ op een schaal van A+++ tot D.

Gemiddeld energieverbruik 31.4 kWh per jaar.

Energieklasse ventilator: A.

Energieklasse verlichting: A.

Energieklasse vetfilter: D.

Geluidsniveau min. 41 dB / max. 64 dB op normaalstand.

Installatievoorschriften:

Gepatenteerde luchtrecirculatiemodule met actief koolfilter kan in de bovenste kast worden geïnstalleerd. Het actieve koolstoffilter kan van de voorkant worden vervangen door eenvoudigweg de filterlade naar buiten te trekken.

Voor het wisselen van de koolstoffilter moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.

Onzichtbare inbouw in bovenkast mogelijk.

Vario kookplaten met stevige geurontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden van de afzuigkap geplaatst te worden. Recirculatie is niet aanbevolen.

Minimale afstand boven gaskookplaat 65 cm.

Minimale afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de afvoerkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar


Voor recirculatie is een externe filtermodule benodigd.

De equivalente lengte van het kanaal om goede prestaties te garanderen is maximaal 19 meter.


Technische data:

Aansluitwaarde: 172 W.

Aansluitkabel 1.0 m met stekker

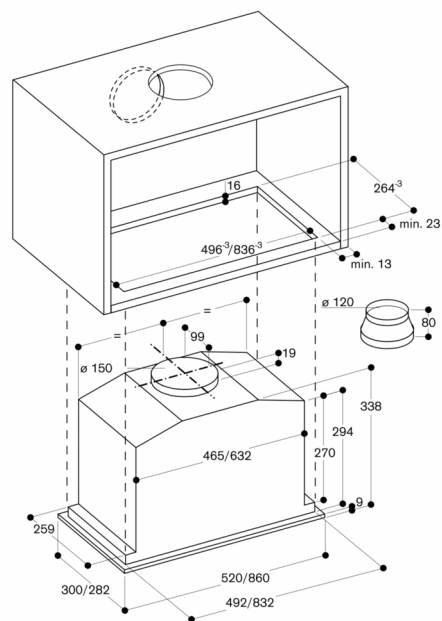

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 211 812

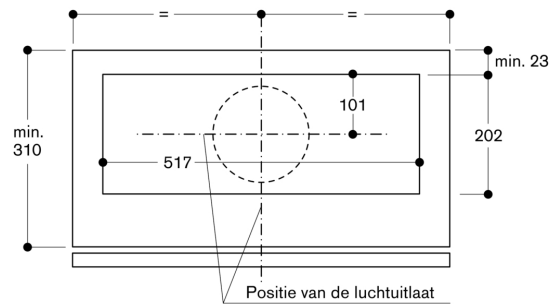

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 211 812

