

The logo features the word "PITT" in a large, bold, italicized sans-serif font. Below it, the word "COOKING" is written in a smaller, all-caps, italicized sans-serif font. A horizontal line is positioned above the "PITT" text.

PITT
COOKING



NL *Installatiehandleiding*

Top Side/Front Side




BELANGRIJK!


Om de **garantie** en het **goed functioneren van de kookunit** te waarborgen, dient de montage, zoals beschreven in deze handleiding, zorgvuldig uitgevoerd te worden door een erkende installateur.

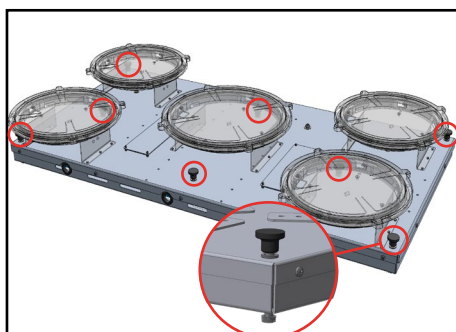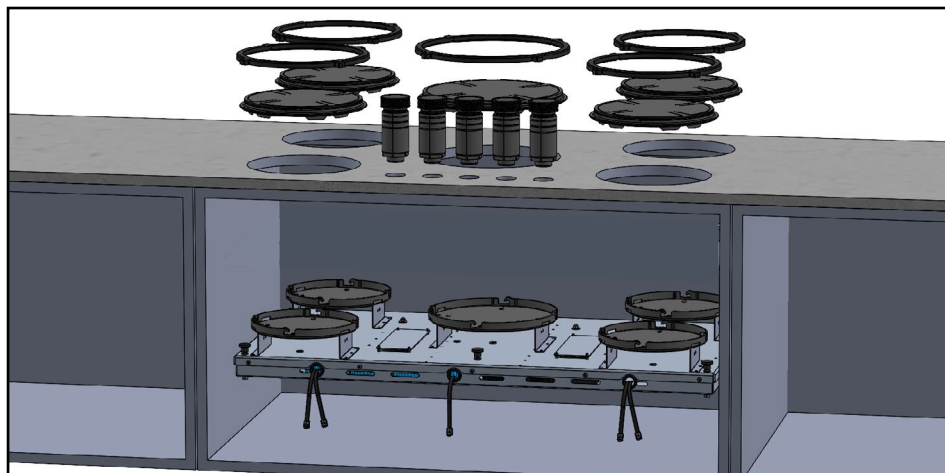


1. Overzicht van de stelschroeven. Deze komen later in deze handleiding aan bod.

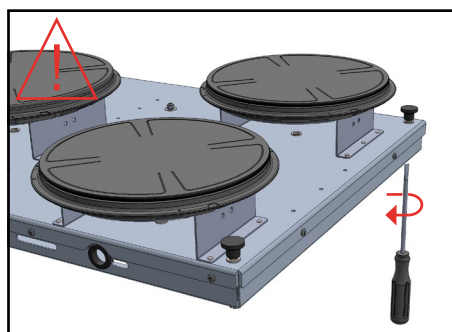


2. Draai alle stelschroeven terug tot de doppen de bak raken.

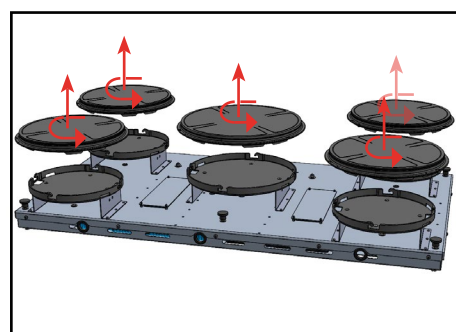


3. Verwijder met een draai tegen de klok in de klok in de glasplaten.

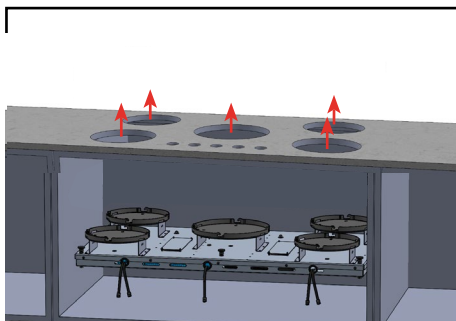


4. Positioneer het toestel in de uitsparingen van het aanrechtblad. **LET OP:** het toestel kan zwaar zijn. Het wordt aangeraden om deze stap met minimaal 2 personen uit te voeren.

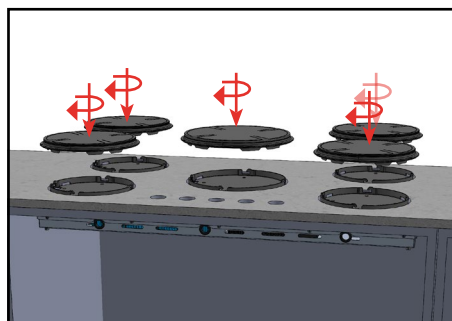


5. Plaats de glasplaten terug op de **PITT® cooking** unit. De glasplaten kunnen worden vastgezet door deze met de klok mee te draaien. **Let op de markeringen bij het terugplaatsen van de glasplaten.**

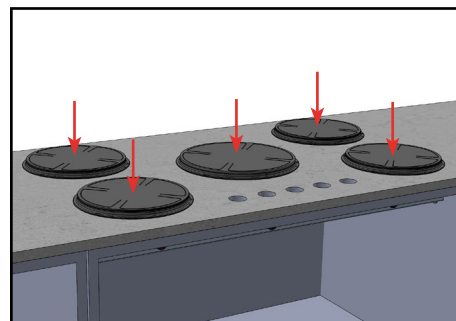


6. Laat de unit zakken in het aanrechtblad.

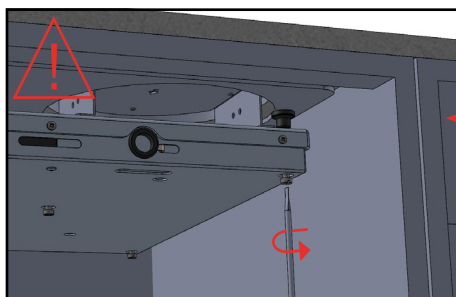


7. Draai alle stelschroeven **handvast** aan.

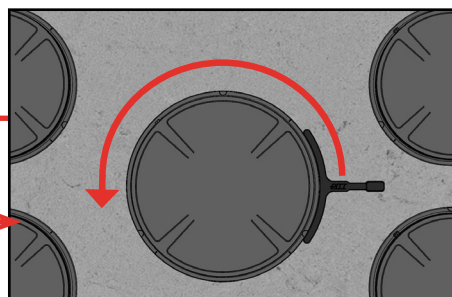

8. Met behulp van de meegeleverde installatietool, en het vastdraaien van de stelschroeven, kunt u de juiste hoogte (zie de afbeelding rechts) waarborgen van de glasplaten. Doe dit voor elke glasplaat.

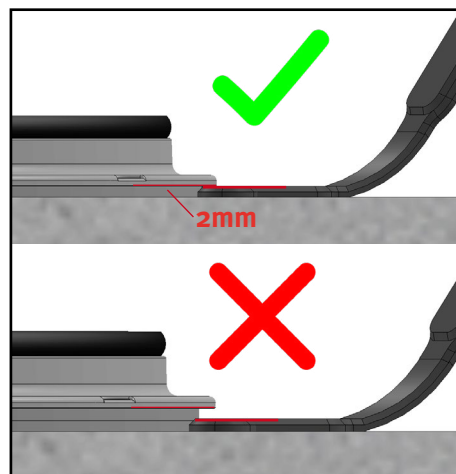

TOP SIDE

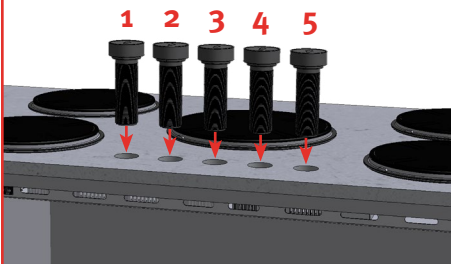

10a. Plaats, in het geval van een **Top Side PITT® cooking** unit, de knoppen in de uitsparingen aan de bovenkant van het aanrechtblad. **Let op de nummering.**



LET OP!


Volg in het geval van een Top Side PITT® cooking unit stap 10a.



Volg in het geval van een Front Side PITT® cooking unit stap 10b.



FRONT SIDE

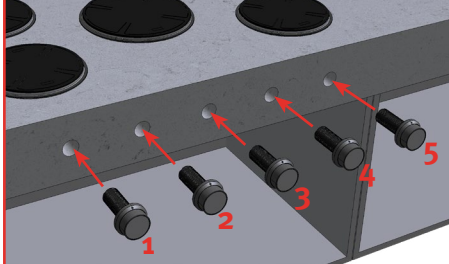


10b. Plaats, in het geval van een **Front Side PITT® cooking** unit, de knoppen in de uitsparingen aan de voorkant van het aanrechtblad. **Let op de nummering.**




11. Let bij het plaatsen van de knoppen in het aanrechtblad op de markering. Deze geven de voorkant (Top Side) en de bovenkant (Front Side) van de knop aan.


Werkblad dikte

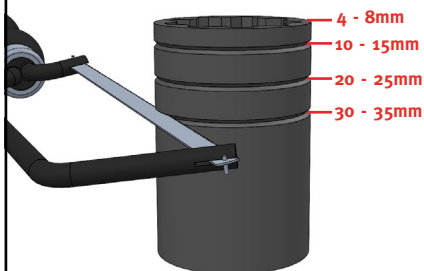


12. Zaag de meegeleverde knopkoker op de juiste lengte af. U dient de knop af te zagen op de lengte die correspondeert met de dikte van uw werkblad.

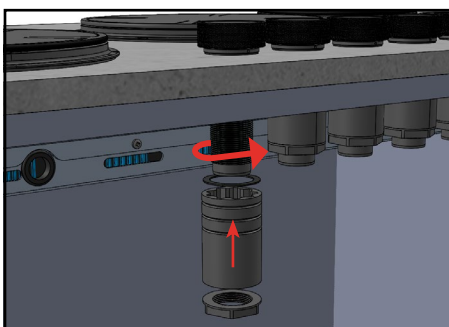


13. Plaats de gezaagde knopkoker, rubberen ring en de moer op de knoppen. Draai de moer **handvast** aan. **Draai deze nog niet volledig aan!**

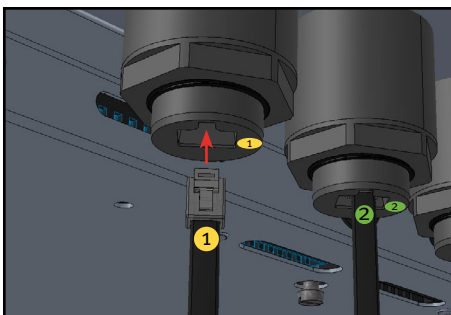


14. Verbind de knopkabels aan de corresponderende knoppen. **Let op de markeringen, de kleur onderop de knop en op de kabel dienen overeen te komen.**

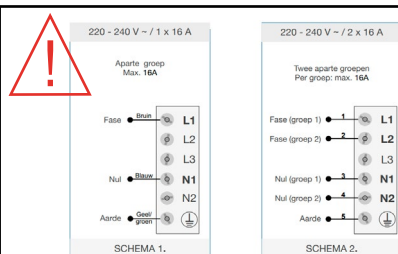

15. Sluit het snoer aan op het toestel, volg de instructies die vermeld staan in de gebruikshandleiding. Voor het juiste aansluitschema, volgt u de sticker op de onderzijde van het toestel. **Installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende installateur.**

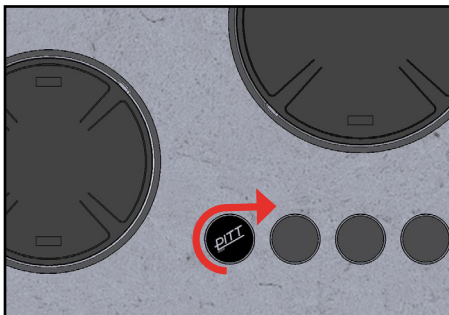


16. U kunt nu de posities van de knoppen controleren. Zorg ervoor dat de knoppen recht zijn gepositioneerd. U kunt nu de moer volledig aandraaien.

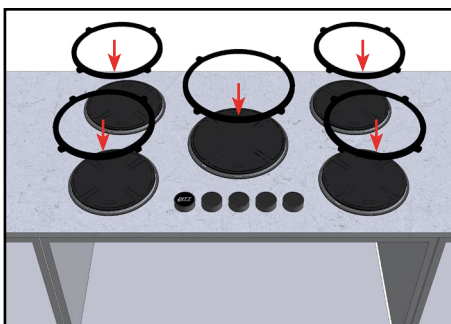

17. Plaats de meegeleverde sierringen op de kookzones.

TOP SIDE

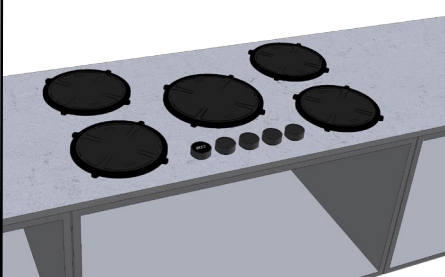

18. U bent aangekomen bij het eind van de installatie. Wij wensen u veel kookplezier met uw nieuwe PITT® cooking inductie kookplaat.

FRONT SIDE



18. U bent aangekomen bij het eind van de installatie. Wij wensen u veel kookplezier met uw nieuwe PITT® cooking inductie kookplaat.

Installatiehandleiding ondersteuningsset

Inhoud van de verpakking:

2x ondersteuningsbalk



4x inzetstuk




16x kruiskopschroeven 4,2x16 mm




Benodigd gereedschap:


- Rolmaat
- Kruiskopschroevendraaier
- Metaalzaag

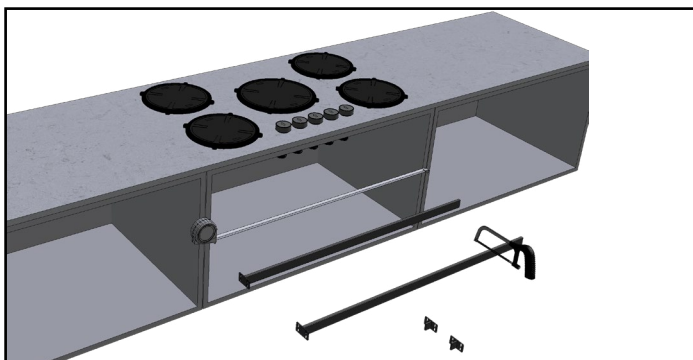


1. Bepaal de maatvoering van de kast en zaag de ondersteuningsbalken af. **LET OP! Juiste lengte balk = Afmeting binnenzijde kast – 4 mm.**

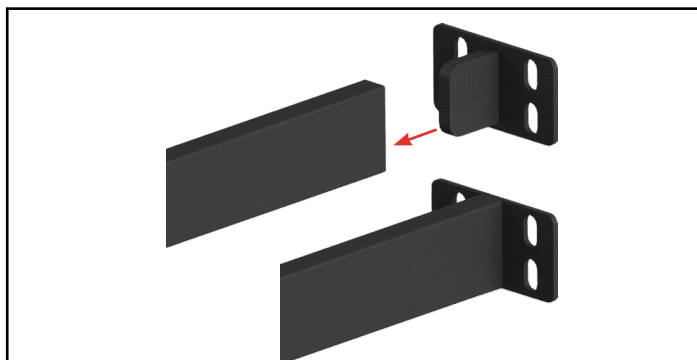


2. Plaats de inzetstukken in de uiteindes van de op maat gezaagde ondersteuningsbalken.

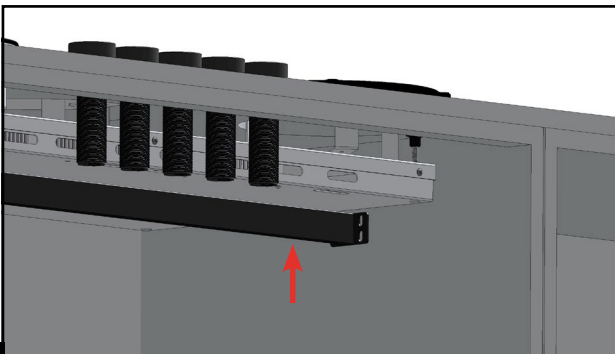


3. Plaats de ondersteuningsbalk tussen de kast, en positioneer deze tegen de onderzijde van de PITT® cooking unit. **LET OP DE POSITIONERING, ZIE STAP 4!**

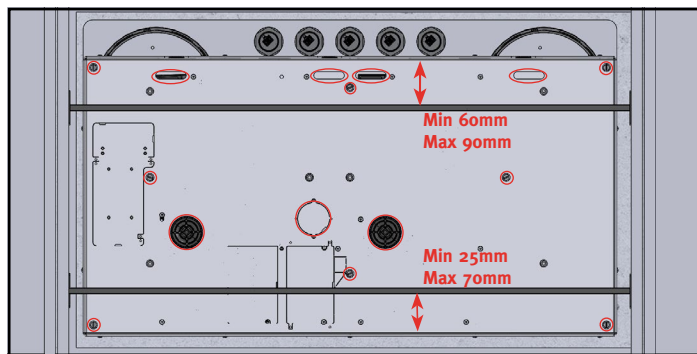

4. Positioneer de ondersteuningsbalk zo, dat de stelschroeven en ventilatiegaten vrij toegankelijk zijn.

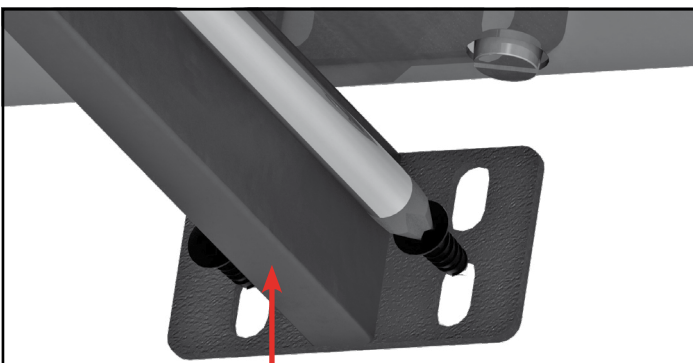

5. Duw de ondersteuningsbalk stevig tegen de onderzijde van de PITT® cooking unit en draai de onderste twee schroeven handvast. Herhaal deze stap voor de andere zijde van de kast.

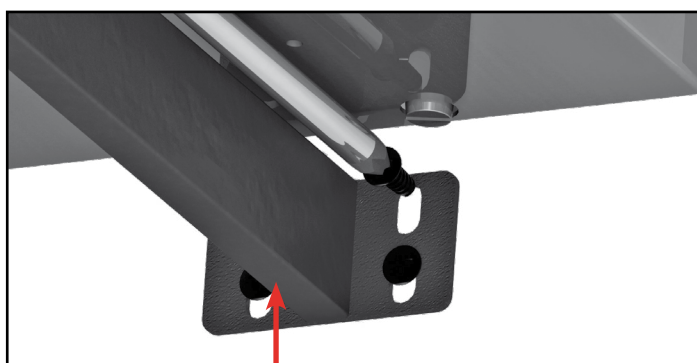

6. Duw de ondersteuningsbalk stevig tegen de onderzijde van de PITT® cooking unit en draai de bovenste twee schroeven volledig aan en vervolgens de onderste schroeven volledig aan.