


Installatiehandleiding


Geschikt voor alle Quooker-kranen en -kokendwaterreservoirs.

**Heb je
hulp nodig bij
de installatie?**

Scan de QR-code of bezoek
quooker.nl/instructie-videos om gemakkelijk
toegang te krijgen tot de installatievideo's.



Quooker®

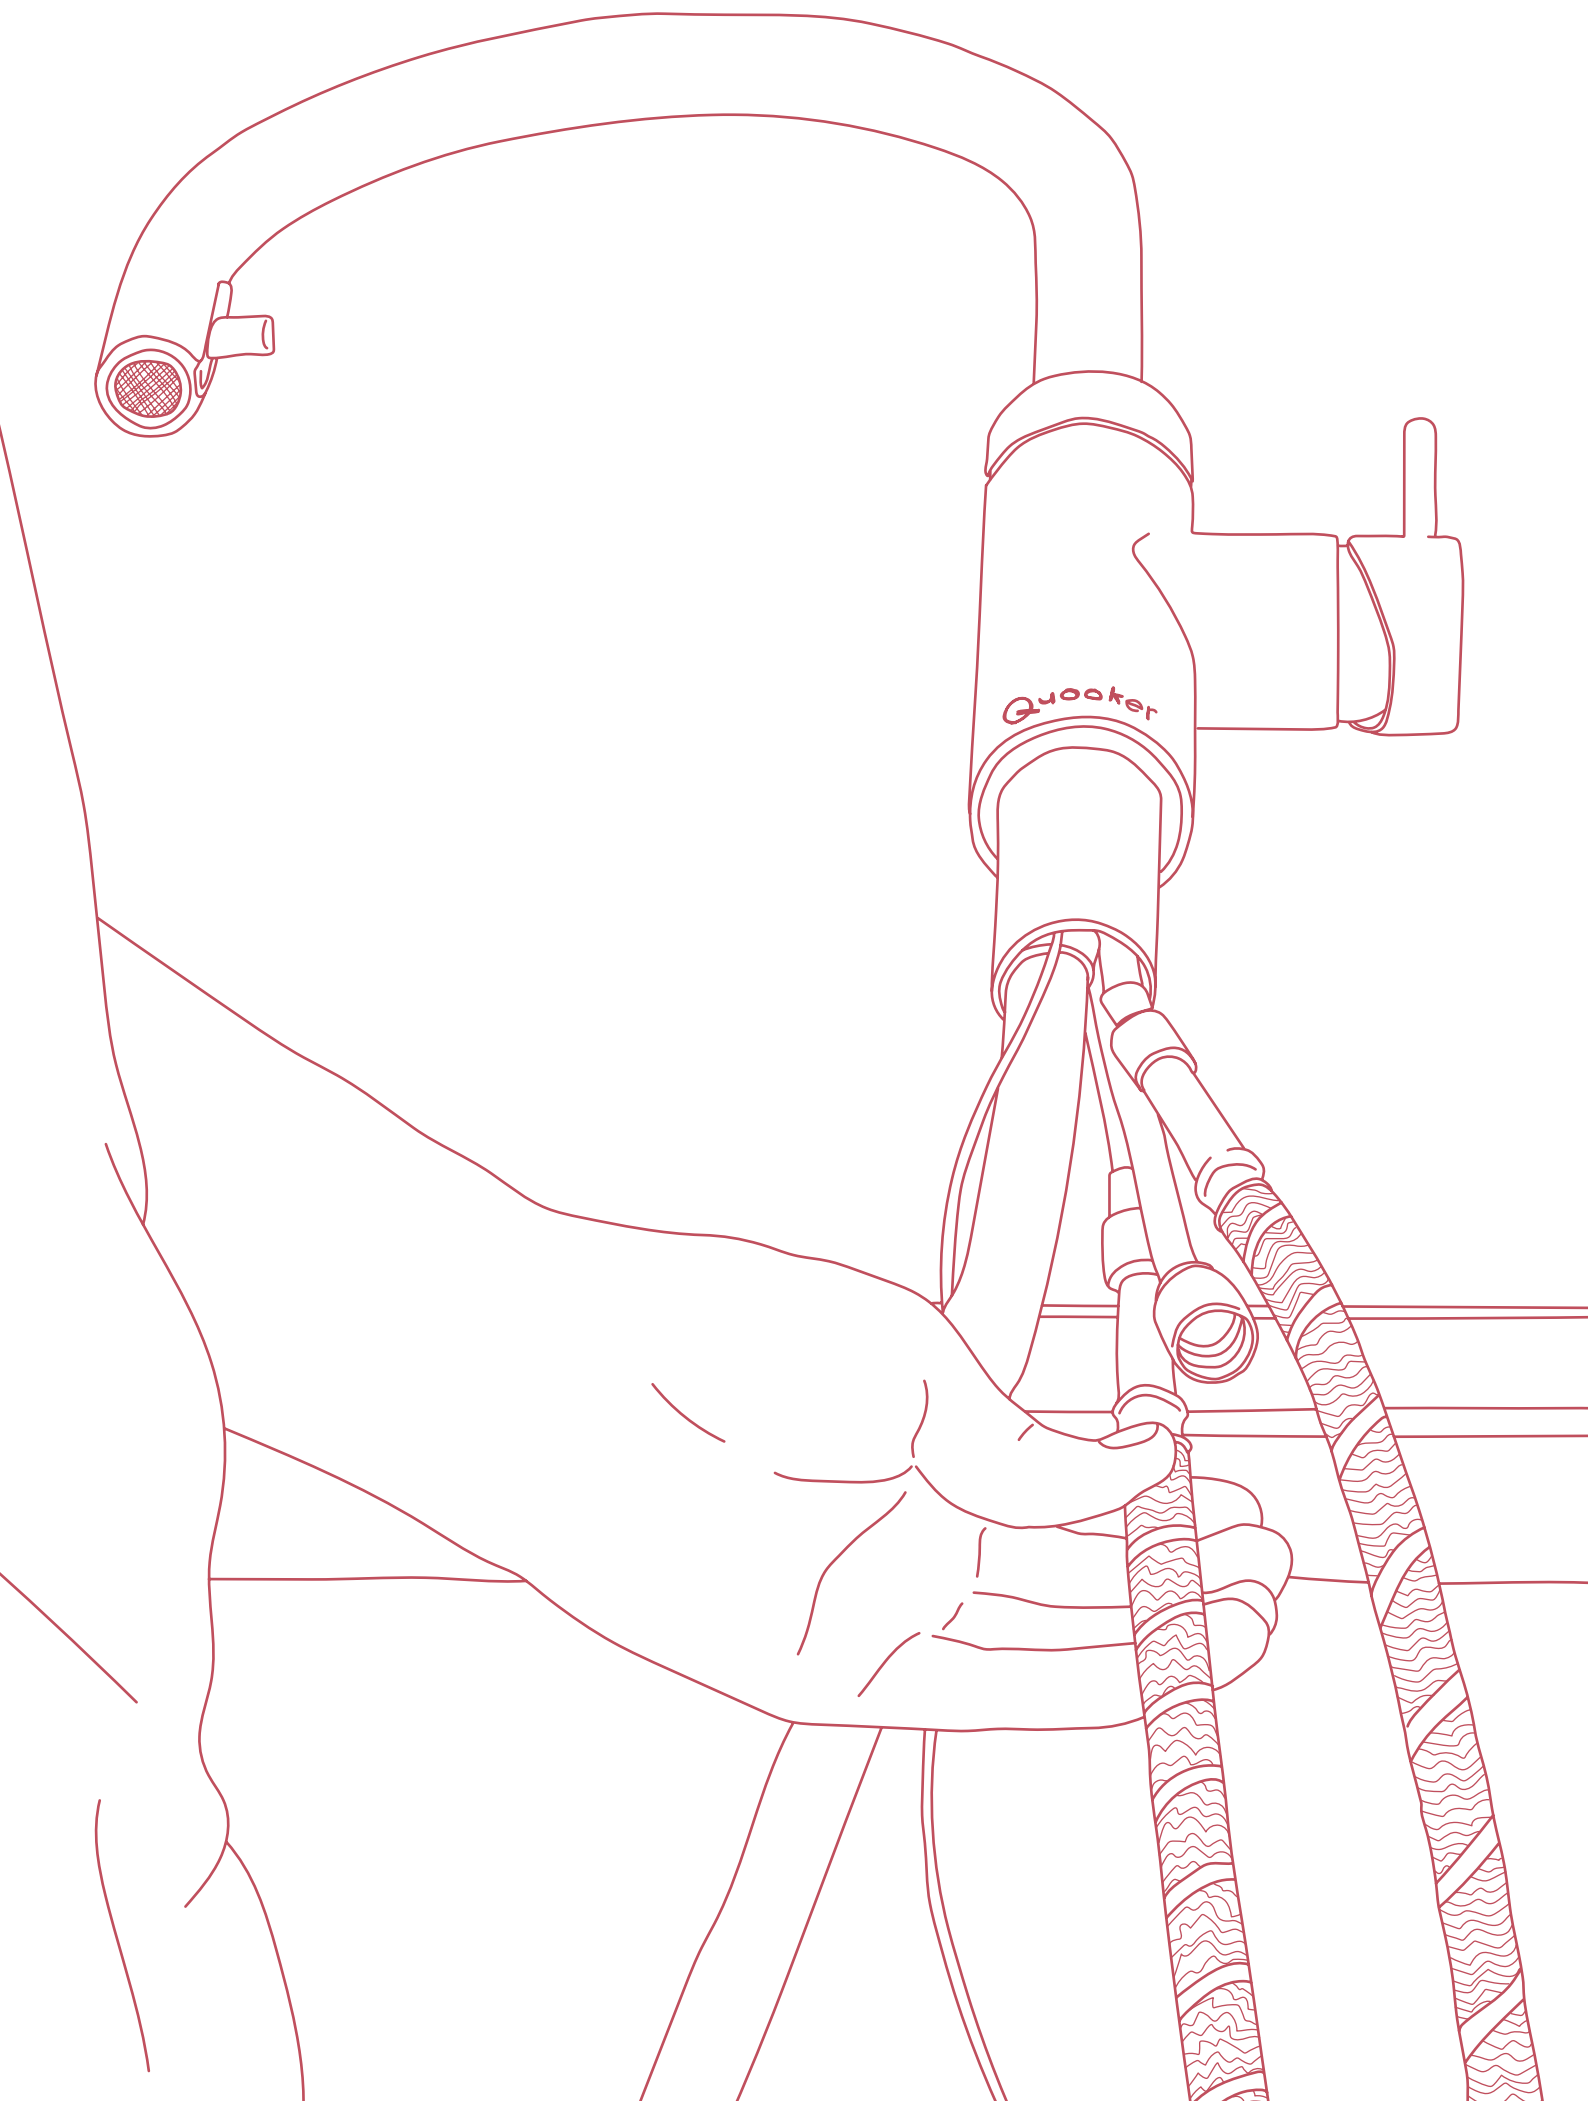

Welkom bij de Quooker-familie. Lees vóór het installeren deze handleiding. We gaan ervan uit dat de gebruiker van deze handleiding beschikt over technische basiskennis. Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met de klantenservice van Quooker. Ons adres en telefoonnummer is vermeld op de achterkant van deze handleiding. Op onze website quooker.nl kan je deze handleiding ook vinden.

Praktische achtergrondinformatie	4
Technische specificaties	5
Inhoud van de verpakking	6
De gehele installatie in één oogopslag	9
Onderhoud en service	34
Reservoir loskoppelen	35

Praktische achtergrondinformatie

Het Quooker-systeem bestaat uit een vacuümgeïsoleerd reservoir, dat onder een werkblad wordt aangesloten op de waterleiding en in verbinding staat met de Quooker-kraan. Jouw Quooker-systeem kan worden uitgebreid met een CUBE, een Cold Water Filter, een Scale Control R en/of met accessoires, zoals een zeepomp, een ophangbeugel of een energieverdeler. Bezoek voor meer informatie onze website.

Installatierestricties

Volg voor installatie altijd de voorgeschreven methode in deze handleiding. De Quooker-kraan moet volgens de ter plaatse geldende voorschriften worden aangesloten. Het is niet toegestaan het Quooker-systeem aan te sluiten op een omgekeerde-osmose-installatie of een waterontharder met een pH-verlagende werking.

Veiligheid

De Quooker-kraan is te gebruiken door kinderen ouder dan acht jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, maar alleen als zij worden begeleid of een instructie hebben gehad over veilig gebruik van het apparaat. Informeer personen die nog onbekend zijn met het Quooker-systeem, over veilig gebruik en de mogelijke gevaren verbonden aan het gebruik van de kokendwaterkraan.

Let op: foutief gebruik kan mogelijk leiden tot letsel of schade aan de gezondheid. Voorkom dat kinderen de kraan als speelgoed gebruiken en laat kinderen niet zonder toezicht het product schoonmaken of onderhouden. Houd de stekker buiten bereik van kleine kinderen.

Het Quooker-systeem is geschikt voor huishoudelijk gebruik en gebruik in vergelijkbare situaties zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren, boerderijen en andere bedrijfsgebouwen, en door hotels, motels, bed & breakfasts en andere residentiële accommodaties.

Voorkom het morsen van water op de stekker. Alleen een gekwalificeerde monteur mag een defecte voedingsstekker vervangen. Laat vóór het loskoppelen het reservoir eerst afkoelen. Dit kan je het snelst doen door het Quooker-reservoir uit te schakelen. Laat de stekker in het stopcontact zitten. Bedien vervolgens de kokendwaterkraan en sluit deze weer als het water koud is. Een uitgebreidere uitleg voor het loskoppelen van het reservoir vind je op pagina 35

Op onze website quooker.nl kan je deze handleiding ook vinden.

Technische specificaties

Kraan	Nordic single tap	Fusion, Flex en Nordic mengkraan	Front
Kraangat	32 mm	35 mm	35 mm
Aanbevolen temp. mengwater	n.v.t.	60 °C	60 °C
Rozet leverbaar	ja	ja	nee

Reservoir	PRO3	COMBI	COMBI+
Spanning	230 V	230 V	230 V
Vermogen*	1600 W	2200 W	2200 W
Inhoud	3 liter	7 liter	7 liter
Opwarmtijd*	15 minuten	20 minuten	20 minuten
Stand-by verbruik*	10 W	10 W	10 W
Reservoir hoogte	47 cm	49 cm	49 cm
Vereiste werkhoogte	55 cm	57 cm	57 cm
Reservoir diameter	15 cm	20 cm	20 cm
Min. waterleidingdruk	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)	200 kPa (2 bar)
Max. waterleidingdruk	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)	600 kPa (6 bar)
Max. werkdruk	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)	800 kPa (8 bar)
Ophangbeugel leverbaar	ja	ja	ja
Waterafsluiter	elektrisch		
HiTAC®-waterfilter	High Temperature Activated Carbon		
Beveiliging	- maximaal temperatuur - overdrukventiel 800 kPa (8 bar)		





Energielabel van de Quooker COMBI en COMBI+

Opgegeven capaciteitsprofiel	XXS
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	A
Energie-efficiëntie van waterverwarming	36%
Jaarlijks verbruik*	511 kWh/annum
Warmwatertemp.inst. van waterverwarmingstoestel	40 - 60 °C

*Deze waarden zijn gemiddelden.

Volgens Europese wet- en regelgeving omtrent de energie-efficiëntie van huishoudelijke warmwatertoestellen, dragen het COMBI en COMBI+ reservoir een A-label. PRO3 reservoirs leveren alleen kokend water. De EU heeft geen energielabelrichtlijn opgesteld voor kokendwaterreservoirs. Deze reservoirs zijn echter net zo zuinig.


Inhoud van de verpakking Zoek jouw kraan.

<p>Nordic single tap</p> <p>(indien Twintaps) Nordic mengkraan</p> 	<p>Fusion</p> 	<p>Flex</p> 
<p>schroeven </p>		<p>schroeven </p>
<p>centreerring </p>		<p>stalen ring </p>
<p>stalen ring </p>		<p>schroefring </p>
<p>messing schroefring </p>		<p>ontgrendelsleutel </p>
<p>†* passtuk en rubber pakking </p>		<p>mengwaterslang </p>
<p>* aantrekmoer </p>	<p>aantrekmoer </p>	<p>koppelstuk </p>
<p>* hoefijzervormig klemdeel </p>	<p>hoefijzervormig klemdeel </p>	<p>fiberring </p>
<p>fiberring </p>	<p>fiberring </p>	<p>koud- en warmwaterslang </p>
<p>* koud- en warmwaterslang </p>	<p>koud- en warmwaterslang </p>	<p>koud- en warmwaterslang </p>
<p>* slangzeefjes </p>	<p>slangzeefjes </p>	<p>slangzeefjes </p>
<p>* kunststof driehoek </p>	<p>kunststof driehoek </p>	<p>kunststof driehoek </p>

* Nordic mengkraan-onderdelen

† niet van toepassing bij de finishes roestvrij staal en zwart


Front

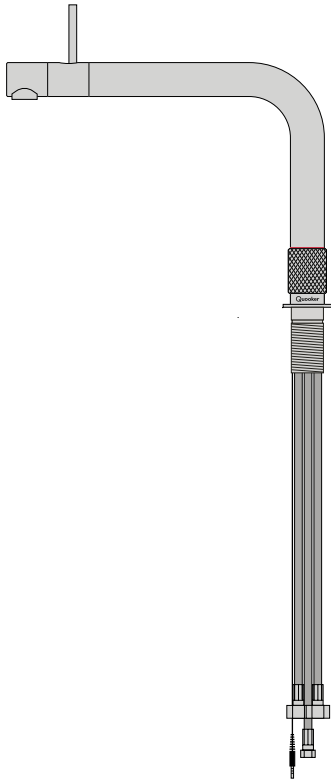


schroeven




stalen ring



schroefring



perlatorsleutel*



fiberring



slangzeefjes





















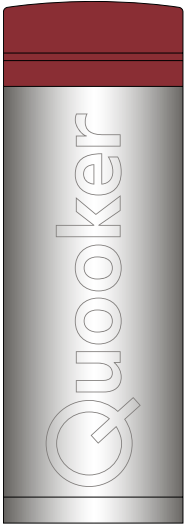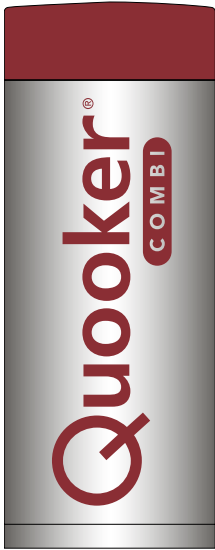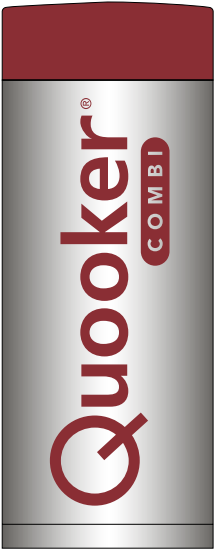

kunststof driehoek




* De perlatorsleutel moet worden gebruikt voor het verwijderen en installeren van de perlator.

Inhoud van de verpakking Zoek jouw reservoir.

PRO3	COMBI	COMBI+
		
	<p>inlaatcombinatie</p> 	<p>inlaatcombinatie</p> 
	<p>afvoerslang</p> 	<p>afvoerslang</p> 
	<p>Quooker-boortap</p> 	<p>Quooker-boortap</p> 
<p>fiberringen</p> 	<p>pvc-nippel</p> 	<p>pvc-nippel</p> 
<p>inlaatventiel</p> 	<p>mengventiel</p> 	<p>mengventiel incl. keerklep →</p> 
<p>hoekstopkraan met filter</p> 	<p>fiberring</p> 	<p>fiberring</p> 
	<p>slangzeefjes</p> 	<p>slangzeefjes</p> 

De gehele installatie in één oogopslag

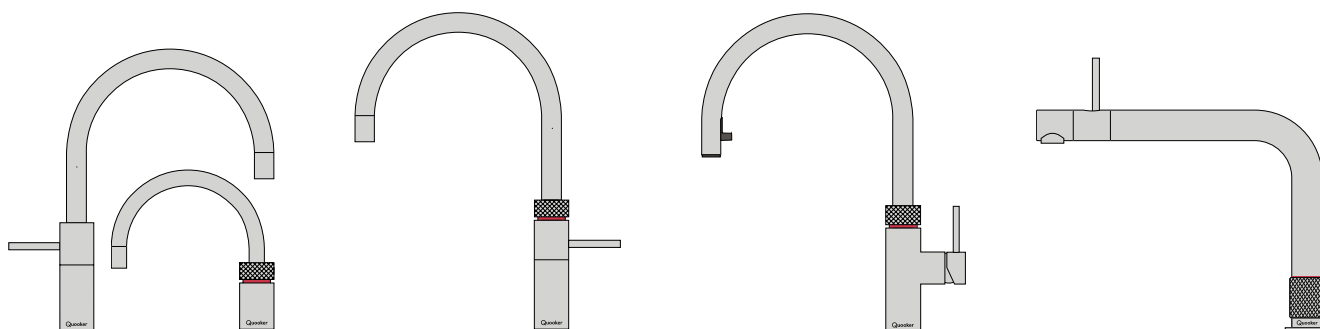

Twintaps of Nordic single tap


Fusion

Flex

Front



PRO3

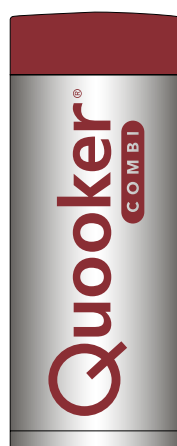

COMBI



COMBI+

Twintaps of Nordic single tap
met de **PRO3** (p. 10)

Twintaps of Nordic single tap
met de **COMBI** (p. 12)

Twintaps of Nordic single tap
met de **COMBI+** (p. 14)

Fusion met de PRO3
(p. 16)

Fusion met de COMBI
(p. 18)

Fusion met de COMBI+
(p. 20)

Flex met de PRO3
(p. 22)

Flex met de COMBI
(p. 24)

Flex met de COMBI+
(p. 26)

Front met de PRO3
(p. 28)

Front met de COMBI
(p. 30)

Front met de COMBI+
(p. 32)

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht je enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)

- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centreerring om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messing schroefring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messing schroefring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 15 minuten tot het systeem is opgewarmd, de lichtring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

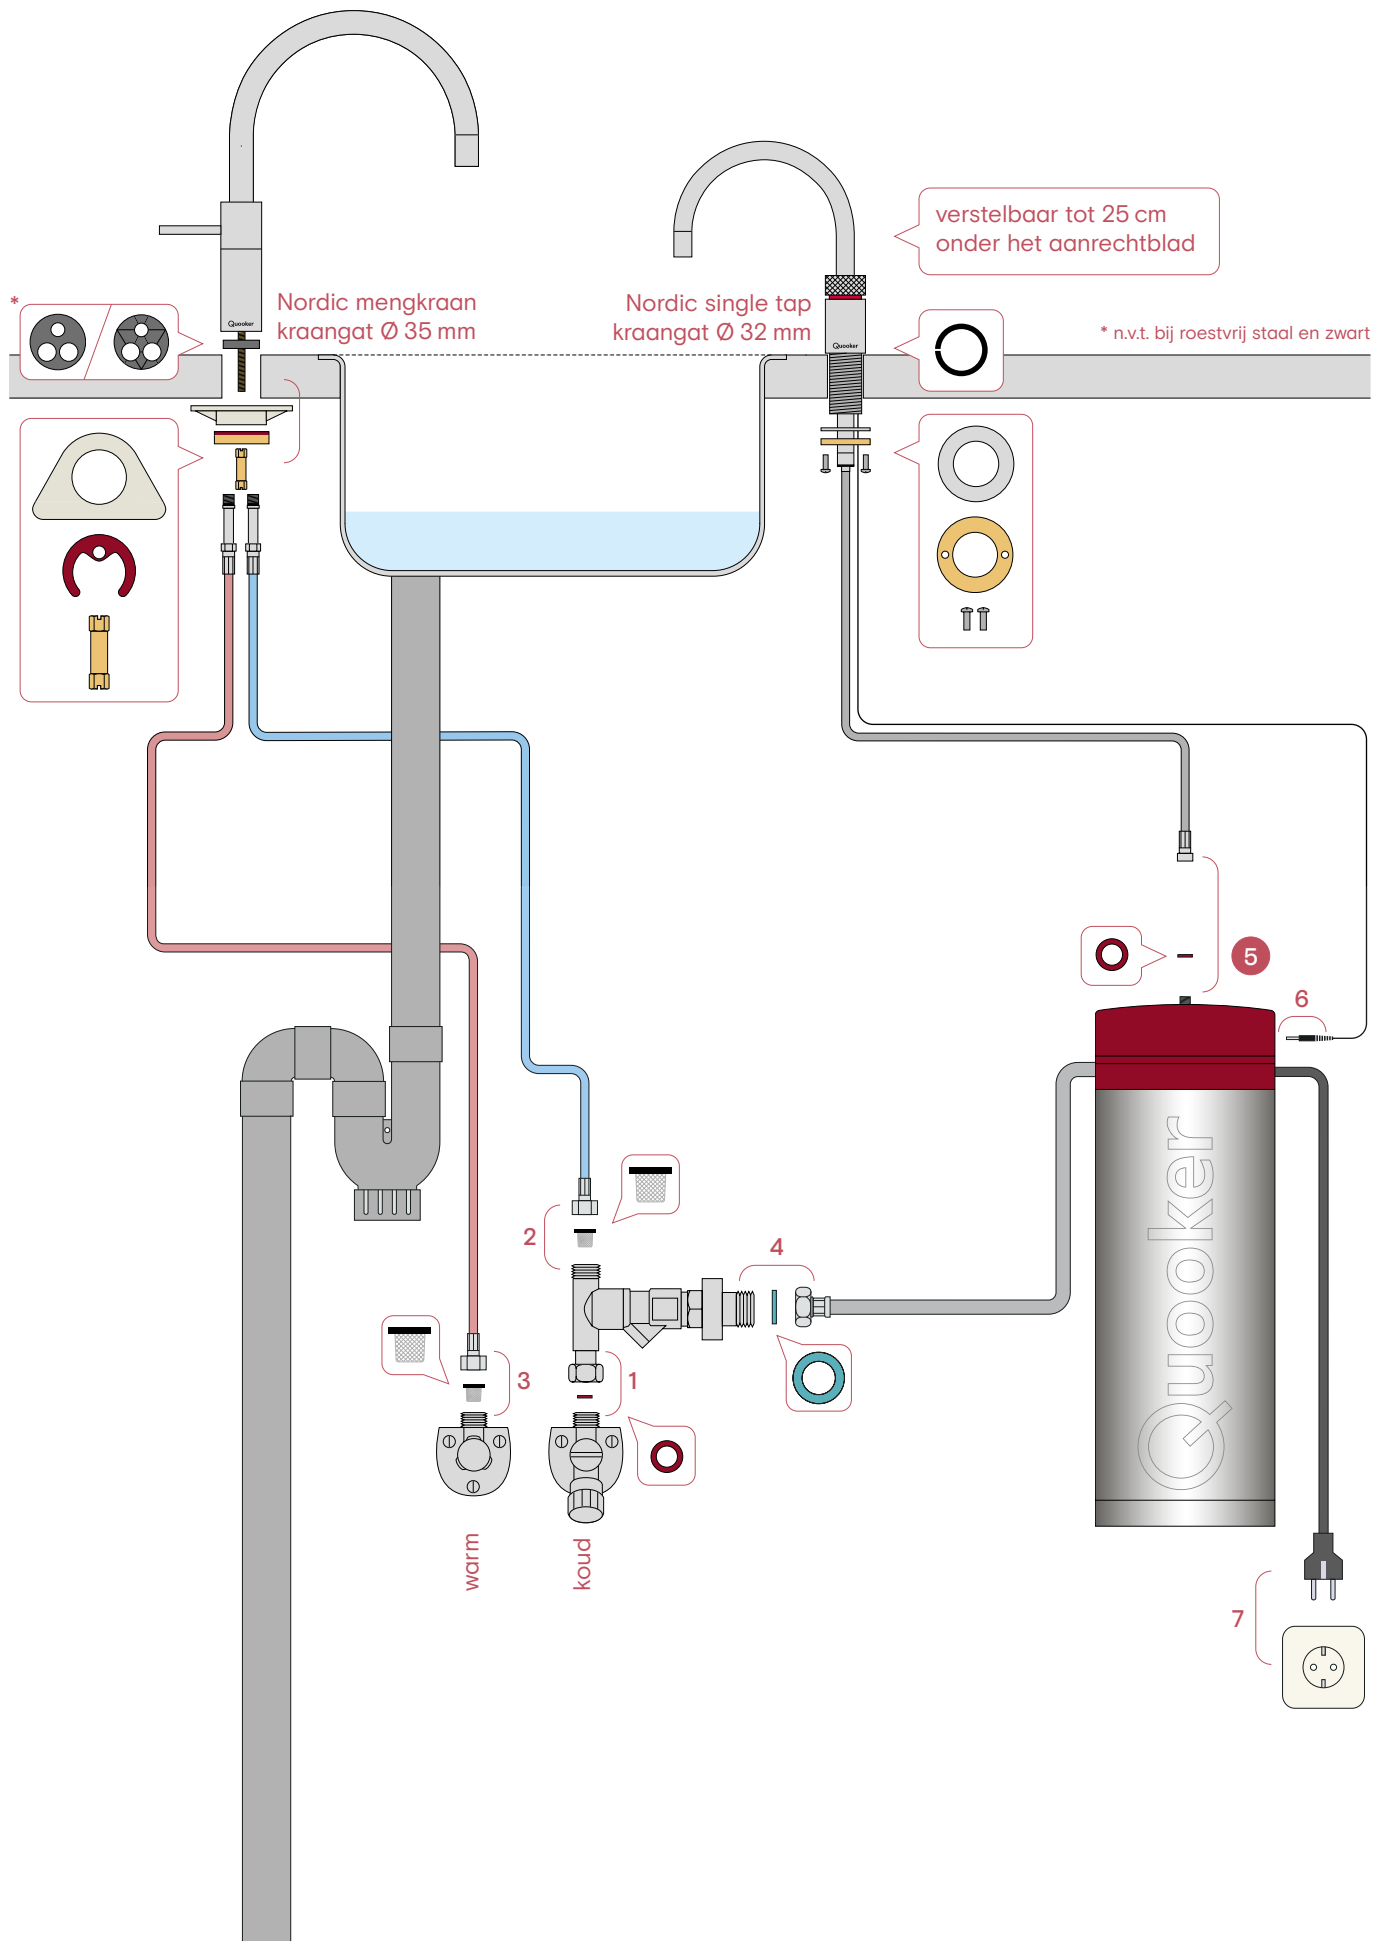

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht je enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)


- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centrering om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messing schroefring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messing schroefring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

COMBI

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15mm, 50mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.
- Bij stap 10 en 11 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 12, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

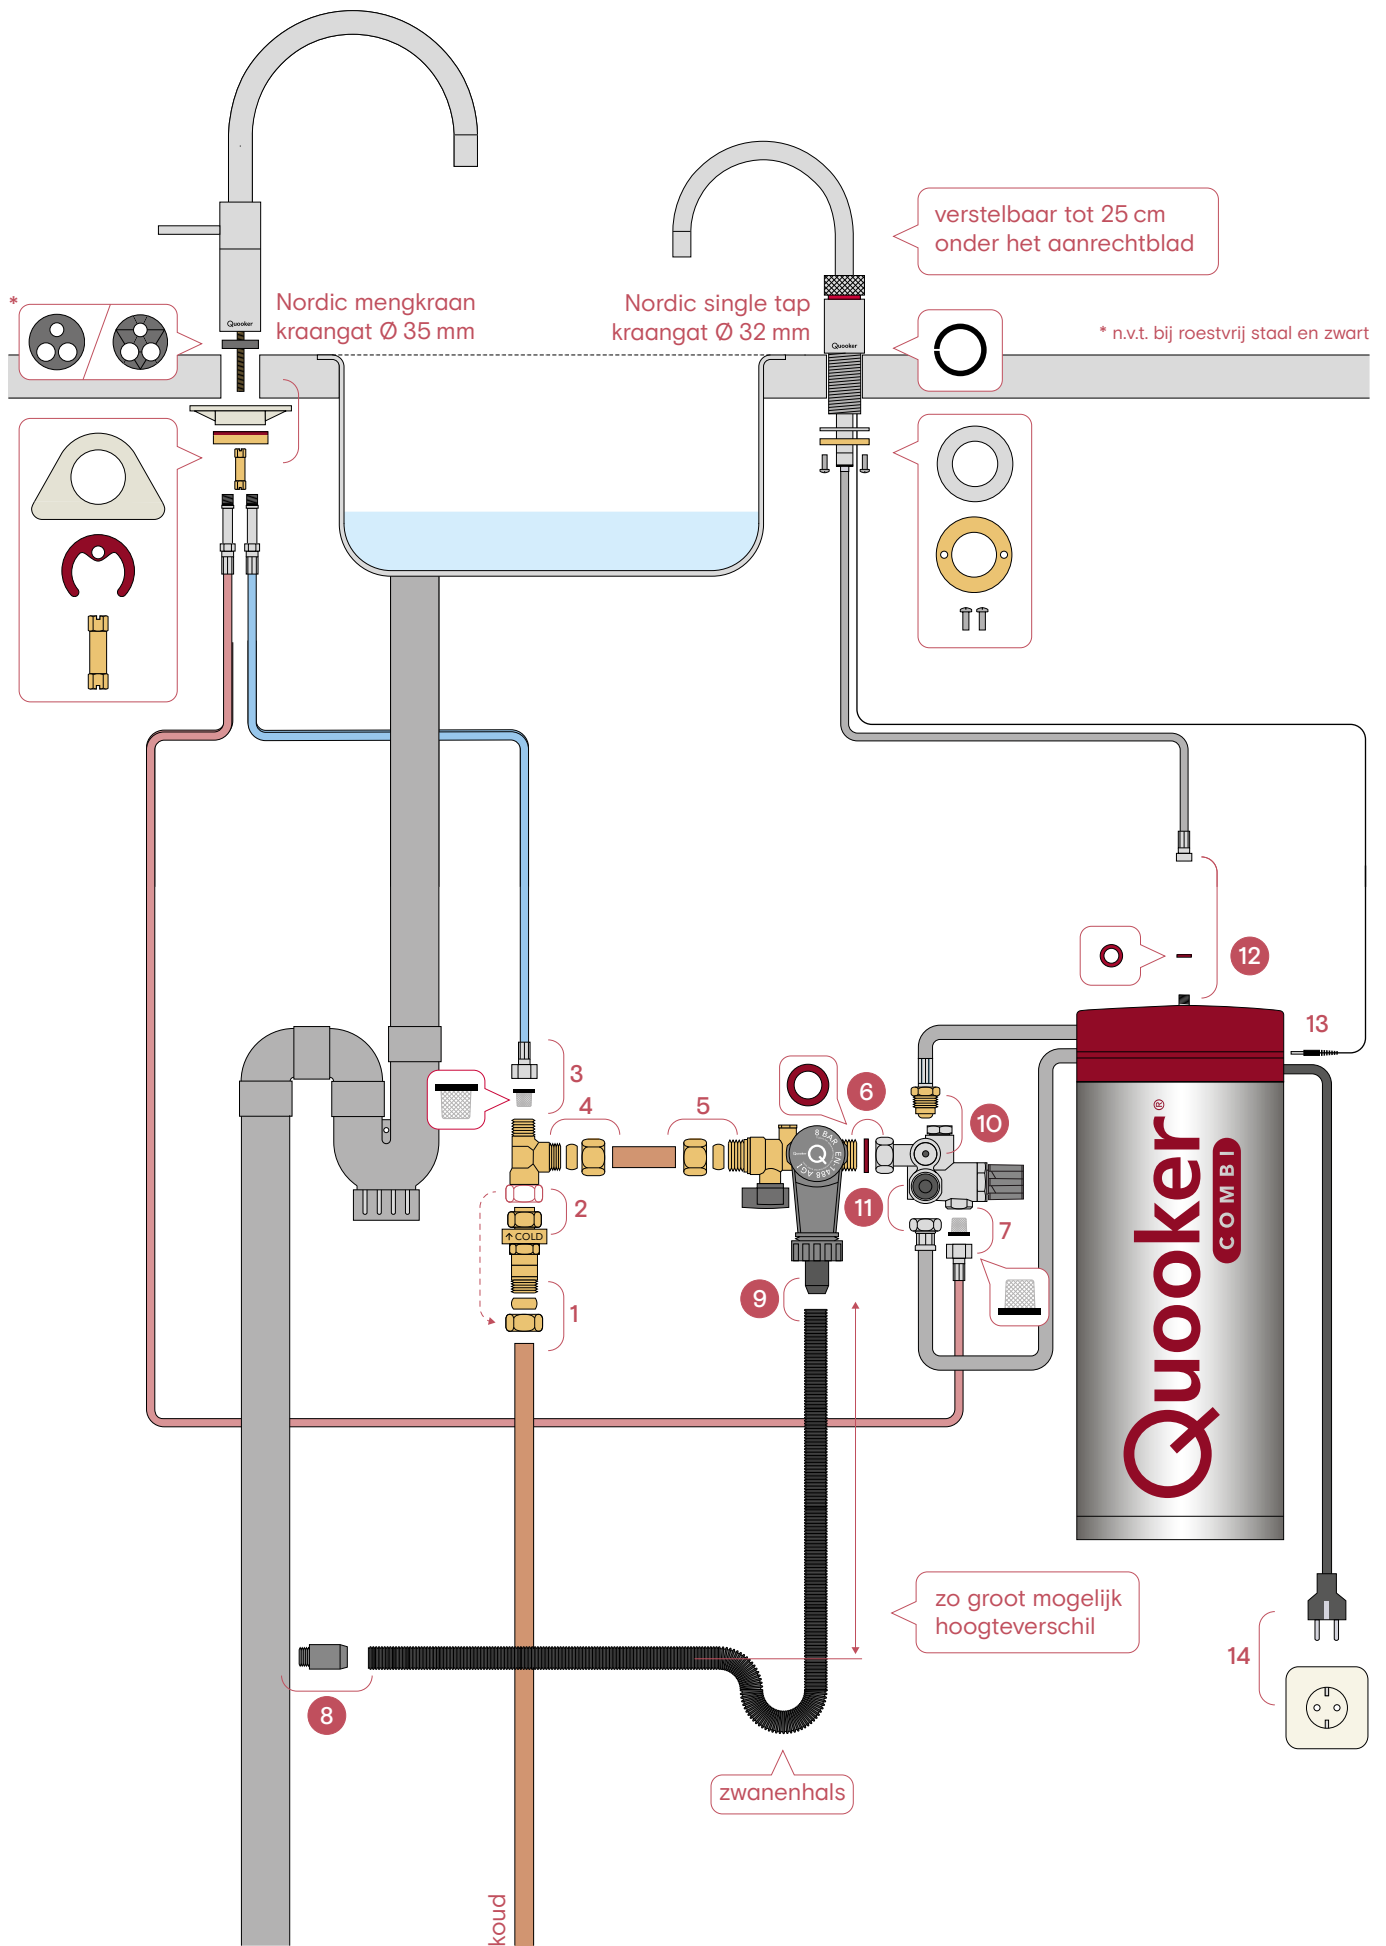

Twintaps of Nordic single tap

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

De Nordic Twintaps bestaan uit een mengkraan en een kokendwaterkraan. Mocht je enkel een kokendwaterkraan willen aansluiten, sla dan de stappen van de mengkraan over. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6).

Installatie Nordic mengkraan (Twintaps)

- Gebruik in het geval van een kraangat groter dan 35 mm een daarvoor geschikte en bij Quooker verkrijgbare rozet.
- Vervang, alleen als er sprake is van een kraangat van 32 mm in het aanrechtblad, het zwarte kunststof passtuk onderaan de kraan door de rubber pakking.
- Draai de meegeleverde koud- en warmwaterslang in de onderkant van de mengkraan. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Doe de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Draai de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dopsleutel 12.

Installatie Nordic single tap (kokendwaterkraan)


- Doe, alleen als er sprake is van een kraangat van 35 mm of groter in het aanrechtblad, de meegeleverde centrering om de onderkant van de kraan.
- Steek de kraan door het kraangat (aangeraden: Ø 32 mm) in het aanrechtblad.
- Doe eerst de stalen ring en vervolgens de messing schroefring om de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai de schroeven losjes in de messing schroefring, maar draai ze nog niet vast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroeven vast.

COMBI+

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 10, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.- Bij stap 11 en 12 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

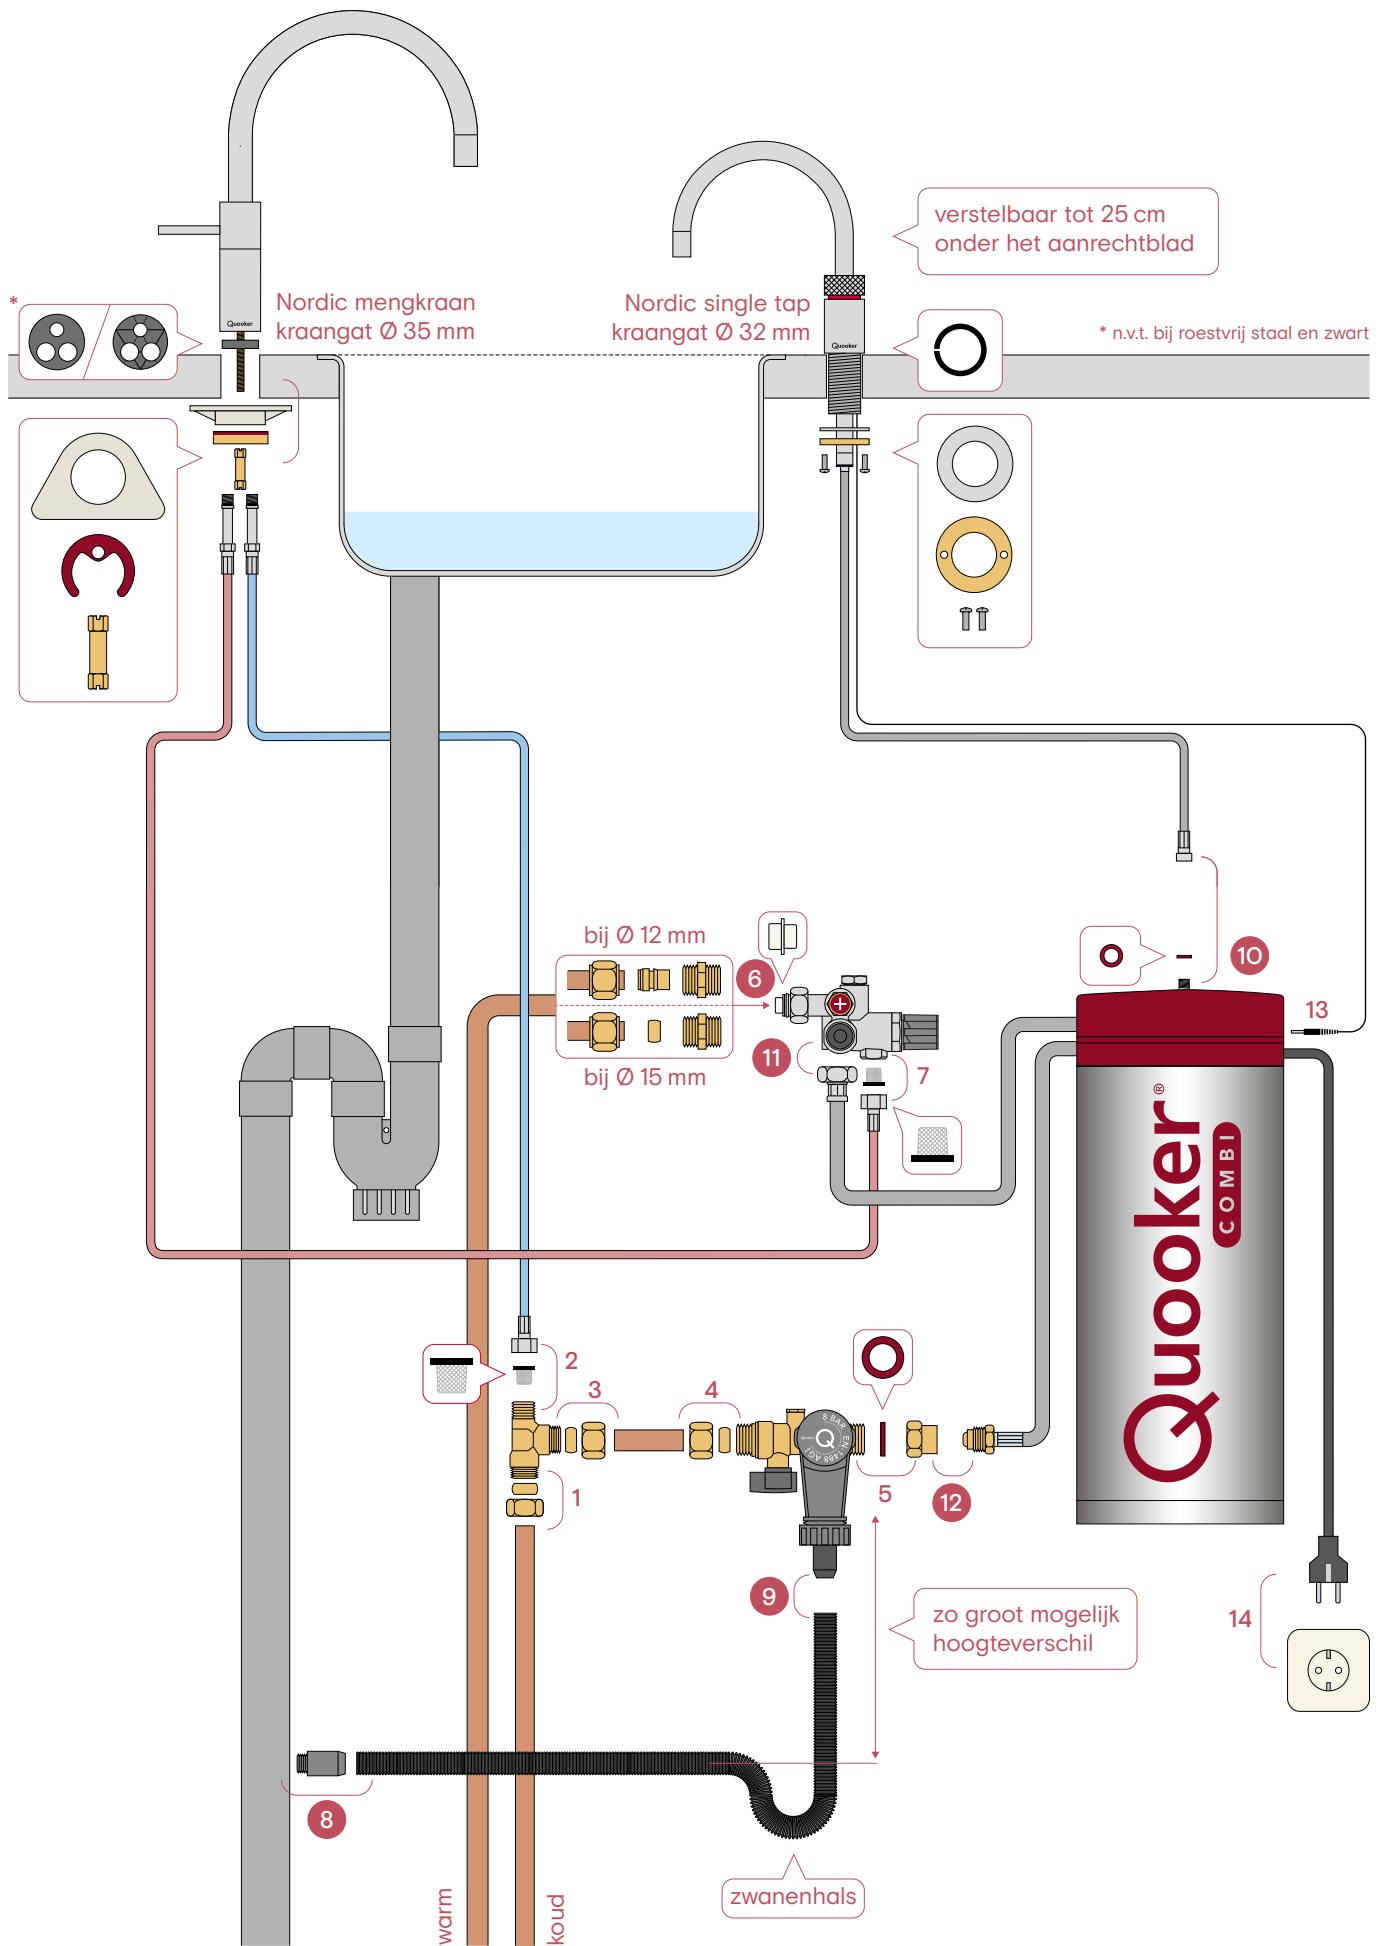

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Plaats de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 15 minuten tot het systeem is opgewarmd, de lichtring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

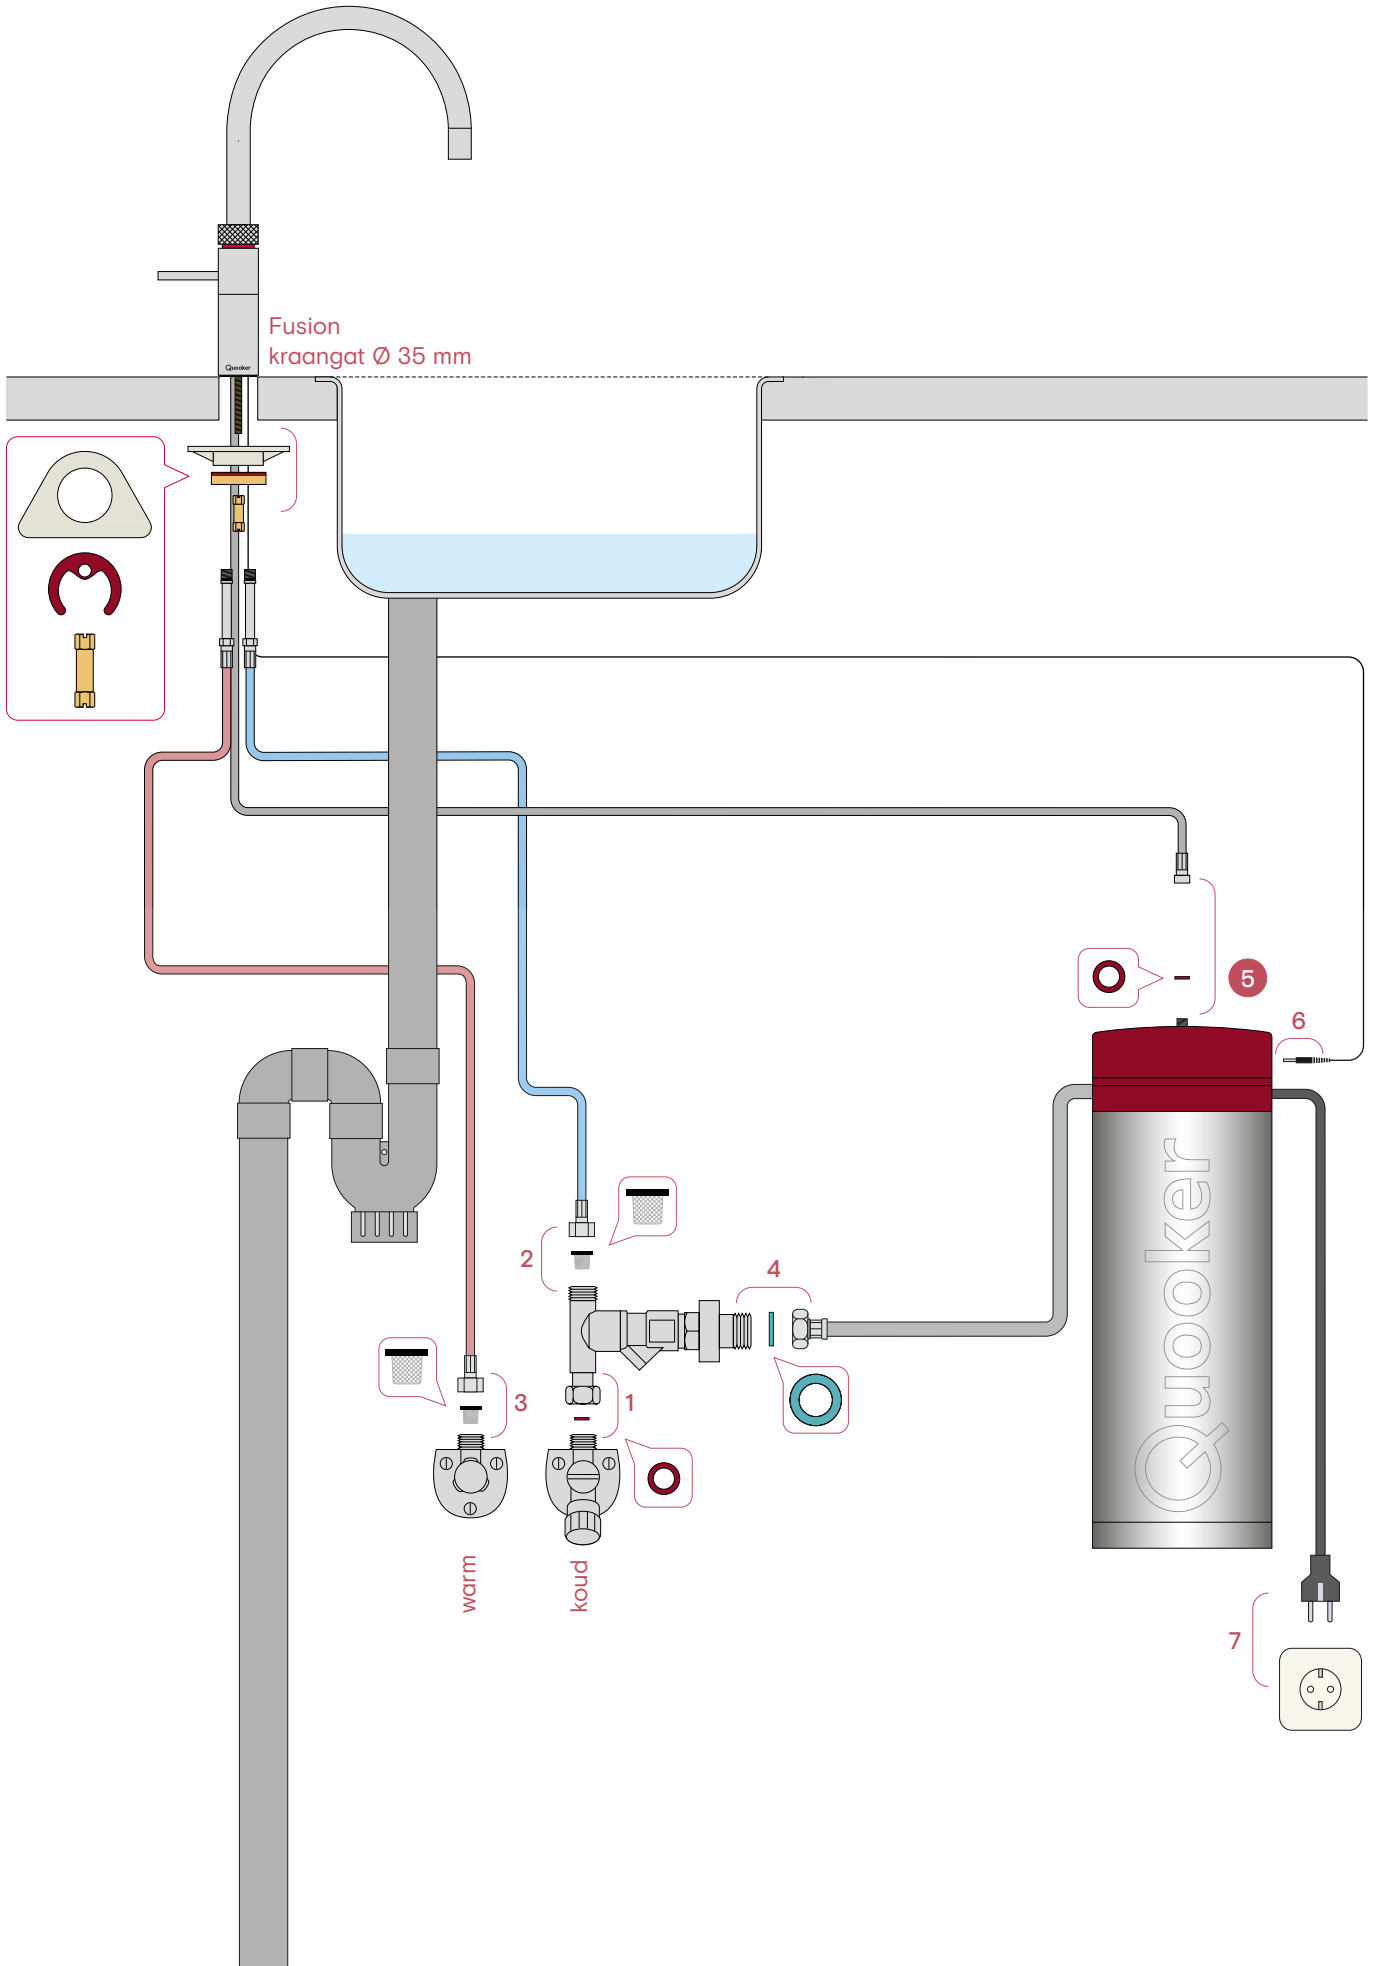

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).


- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Plaats de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

COMBI

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.
- Bij stap 10 en 11 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 12, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai).
Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

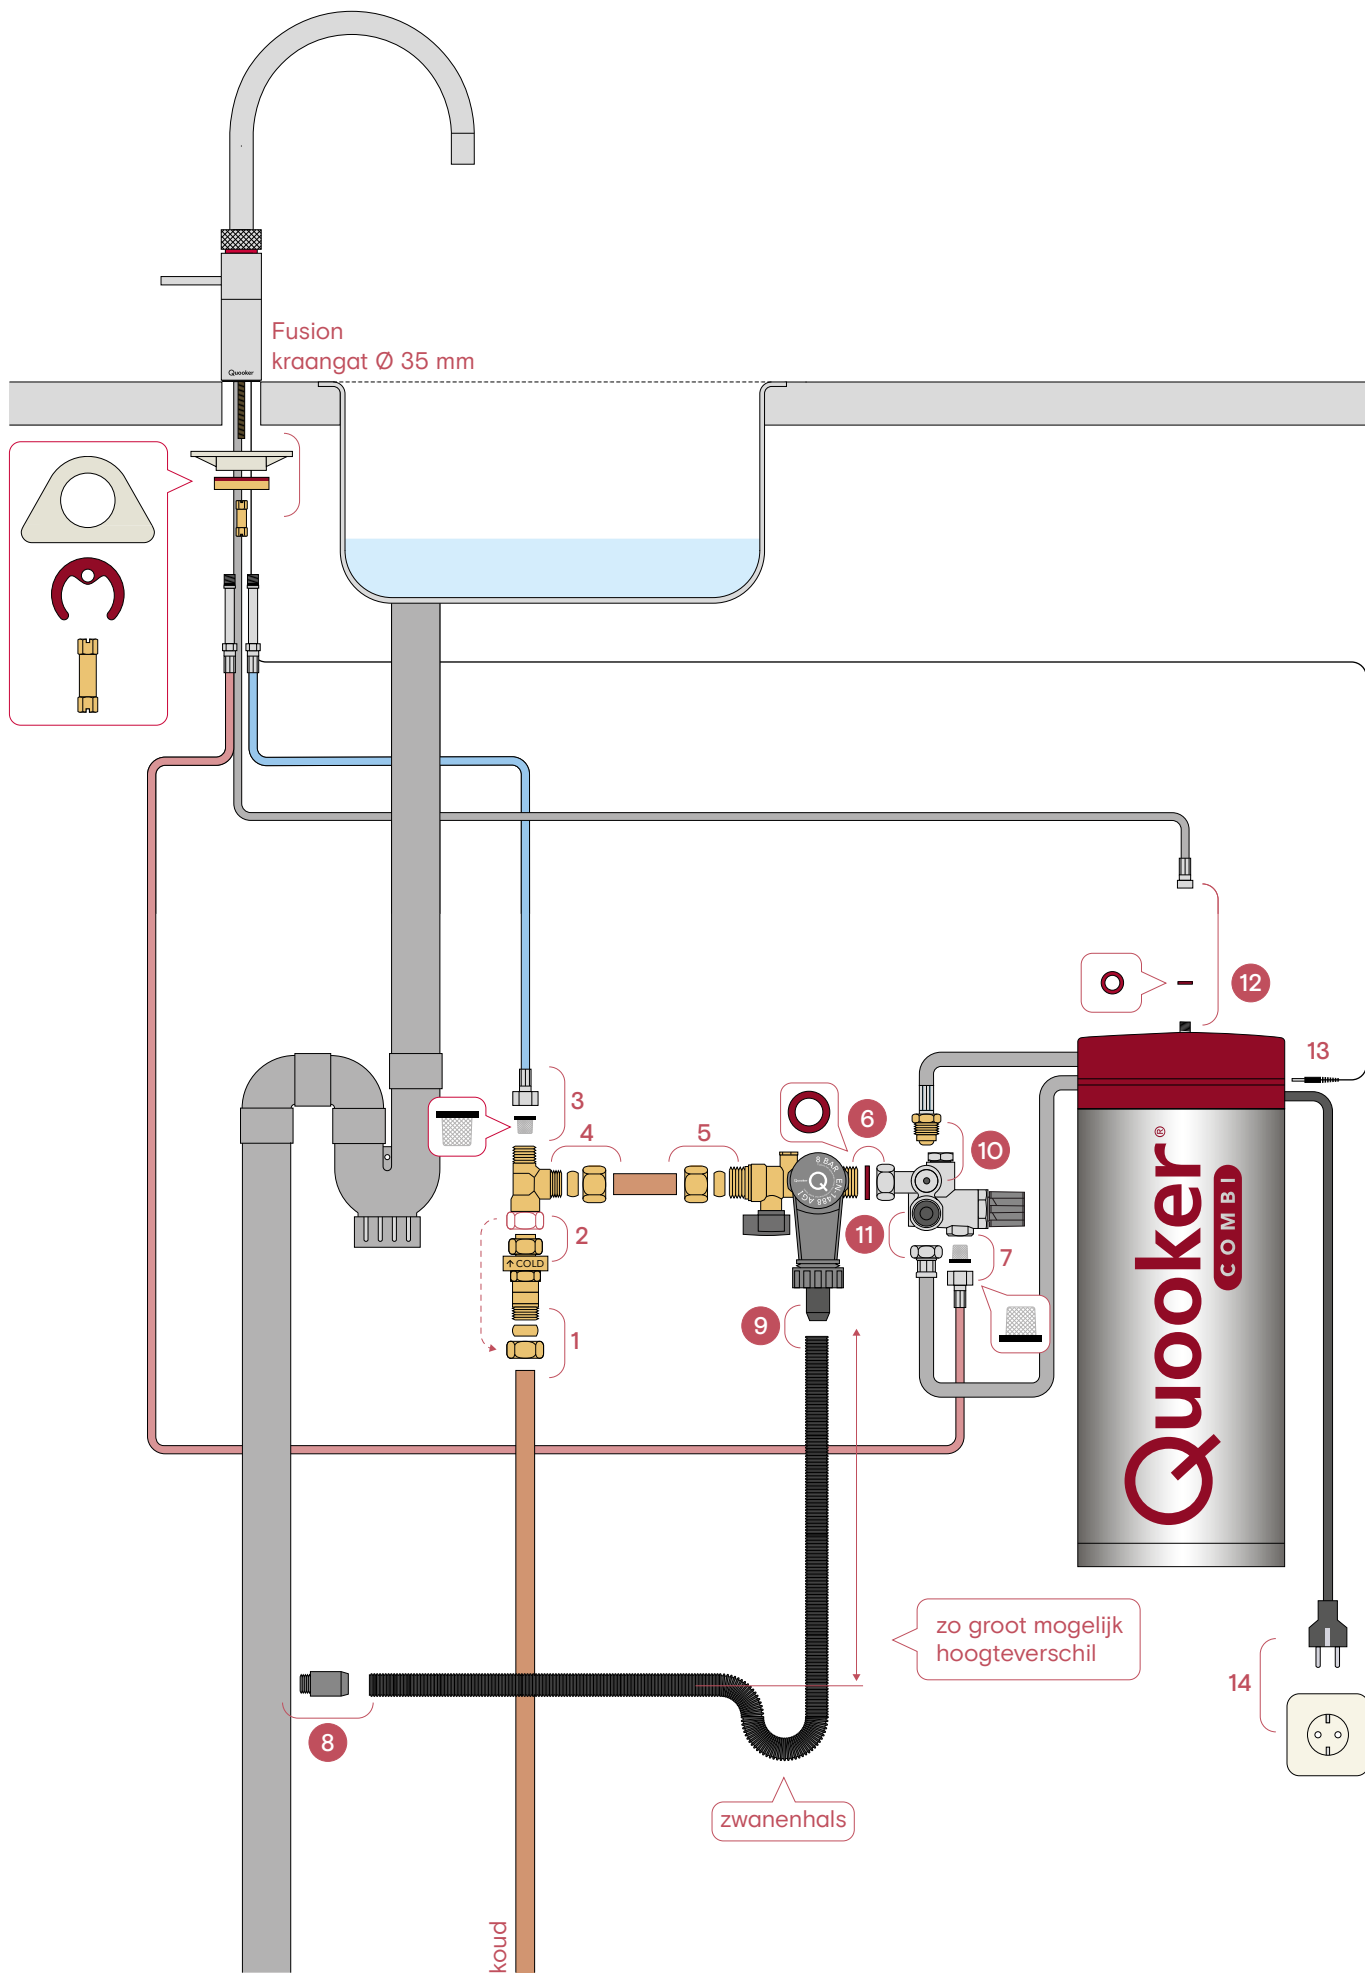

Fusion

Extra benodigdheden: pijp- of dopsleutel 12, sleutel 10.

Volg onderstaande stappen om de Fusion aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).


- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang in de onderkant van de Fusion. Draai vast met sleutel 10.
- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm) en het hoefijzervormig klemdeel om de slangen.
- Plaats de moer op de schroefdraad onderaan de kraan. Draai handvast.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Trek de moer aan met dop- of pijpsleutel 12.

COMBI+

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 10, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.- Bij stap 11 en 12 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

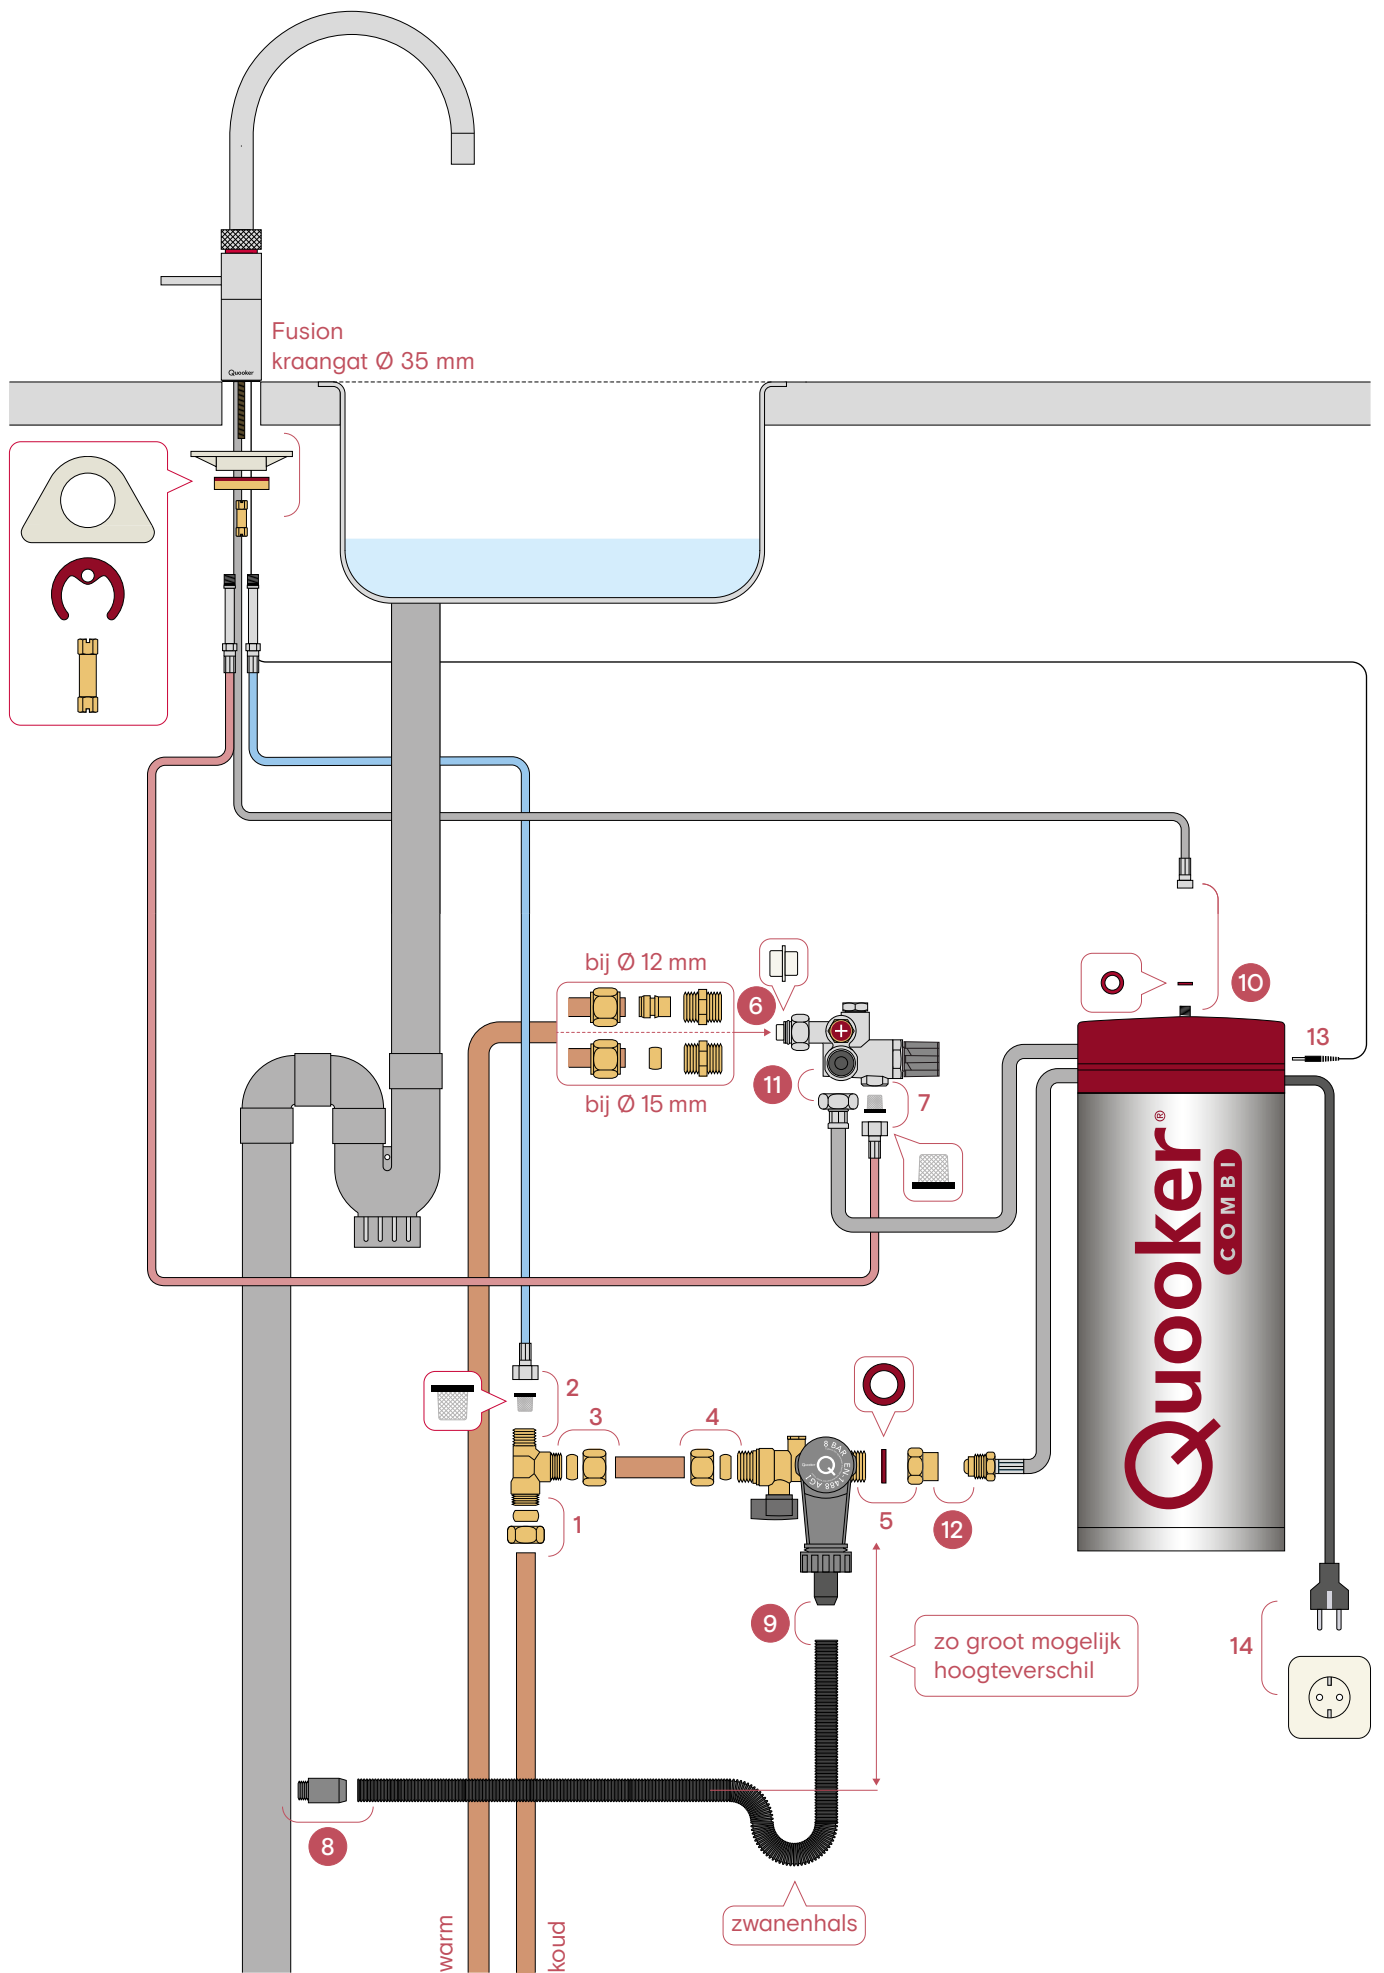

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten.

De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35mm) in het aanrechtblad.
Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppelstuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.

Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 15 minuten tot het systeem is opgewarmd, de lichtring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

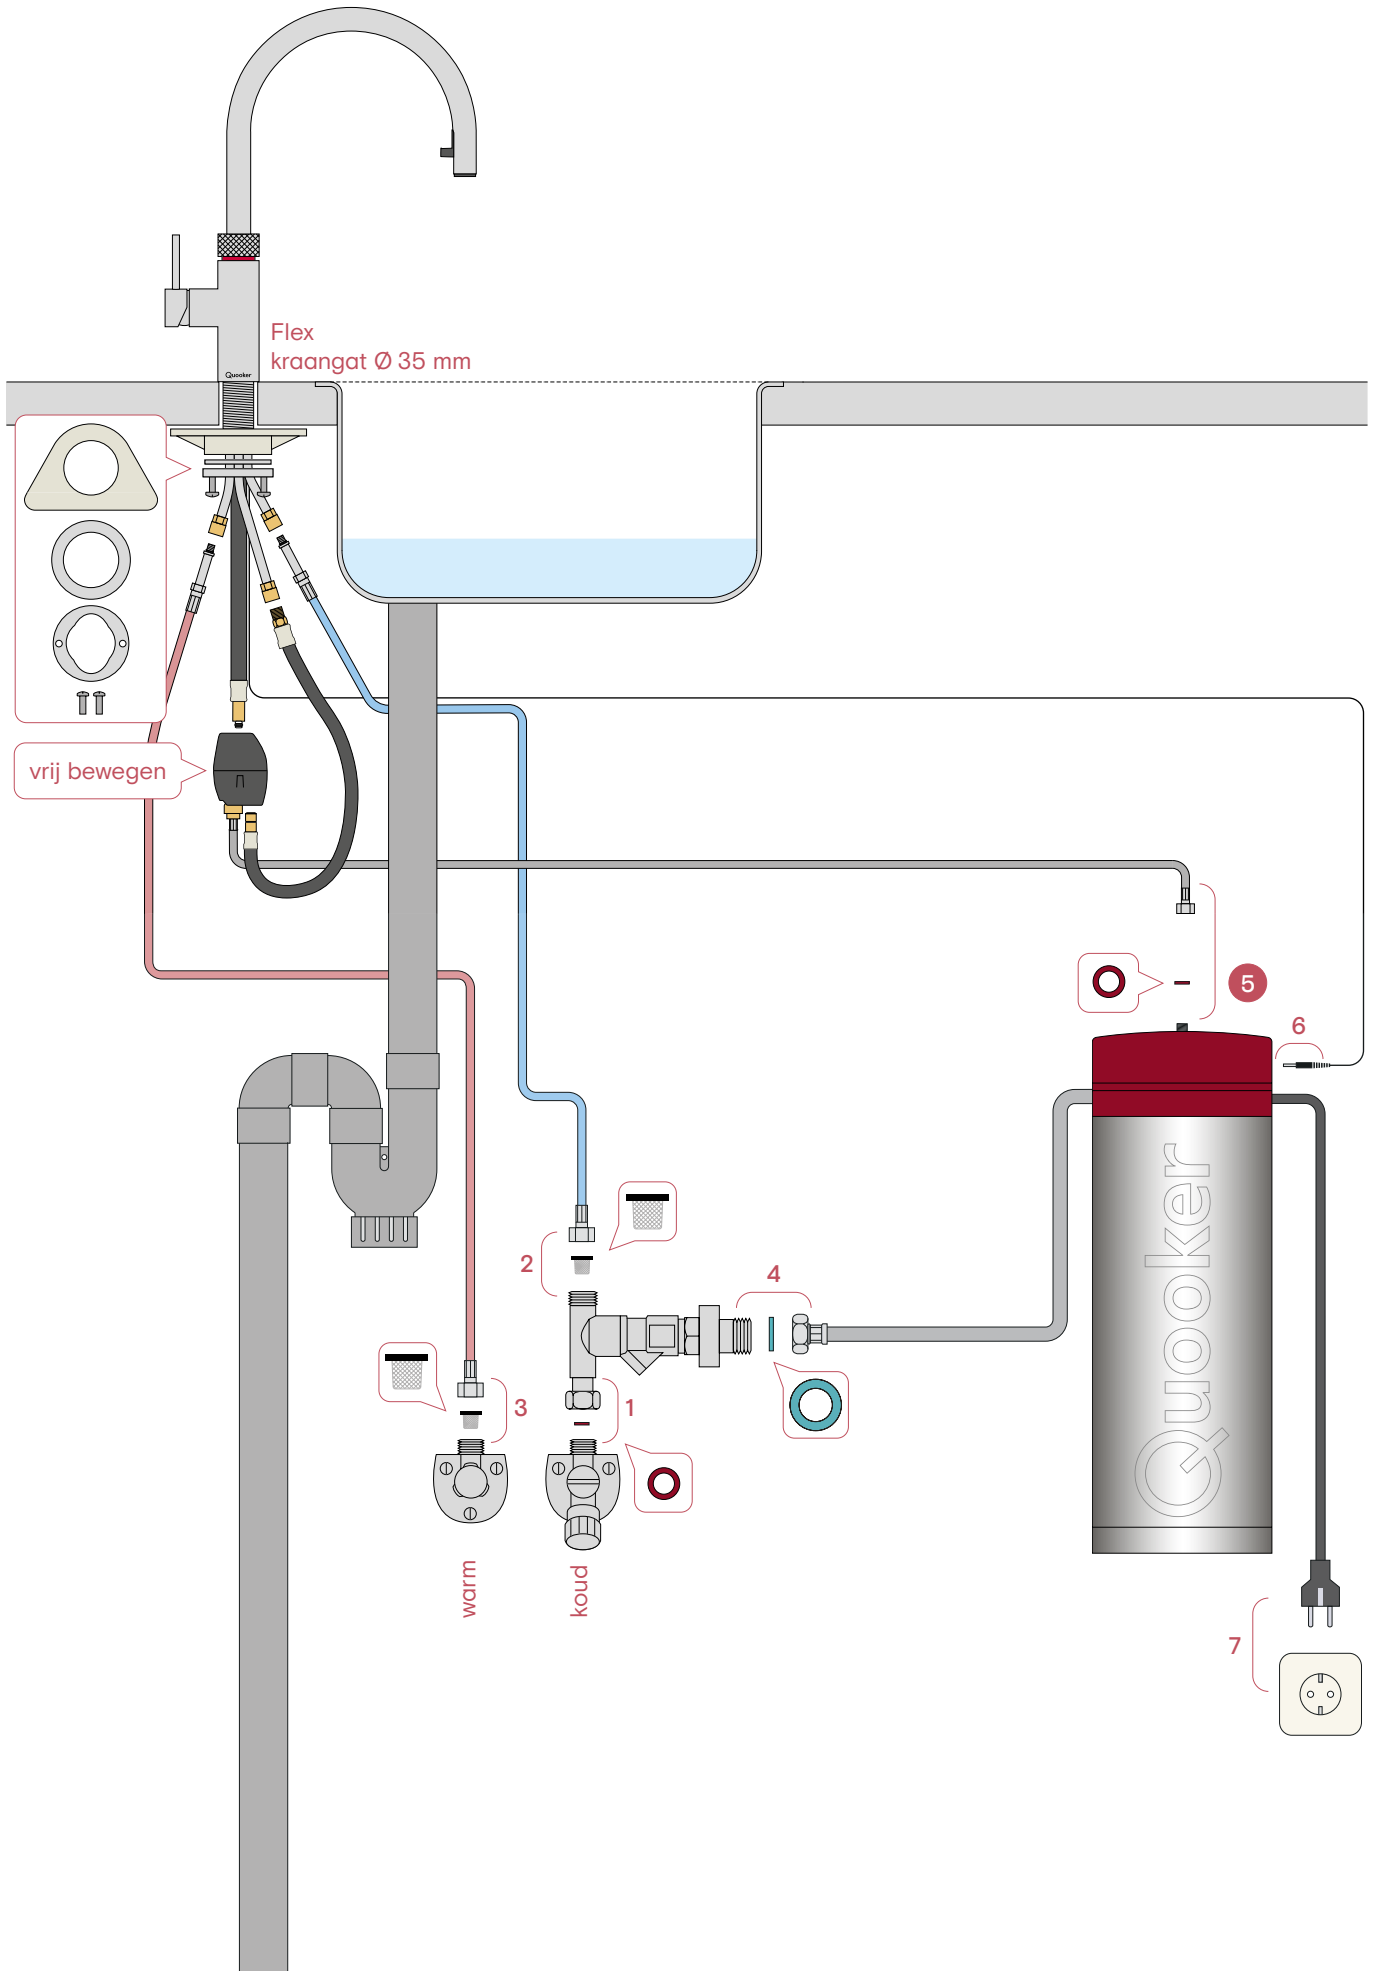

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35mm) in het aanrechtblad. Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppel-stuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.


Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

COMBI

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15mm, 50mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.
- Bij stap 10 en 11 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 12, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

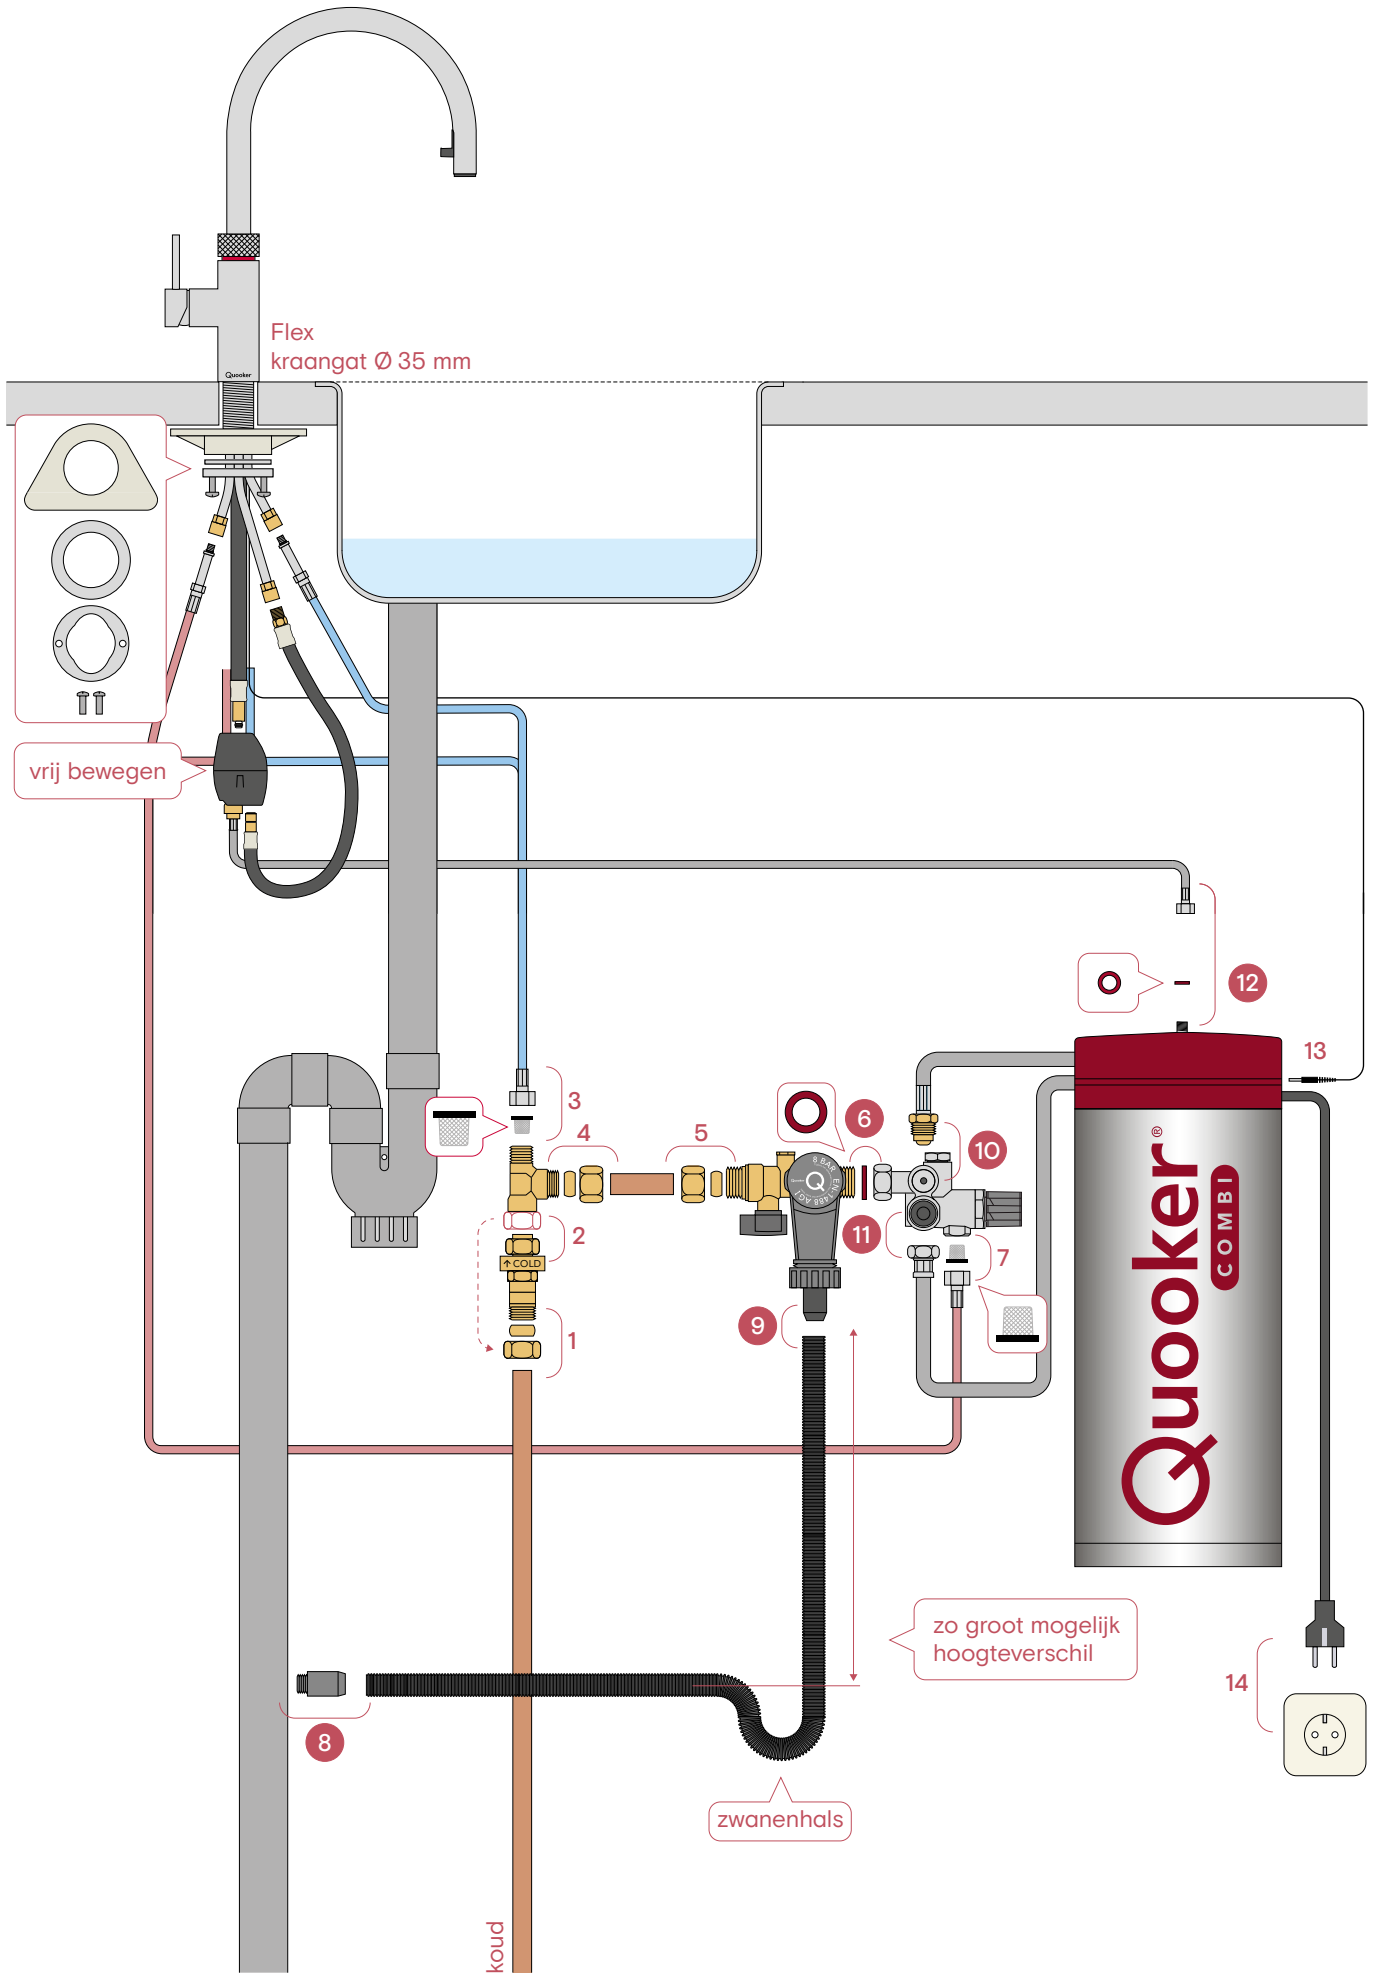

Flex

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Flex aan te sluiten.

De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6).

- Draai de meegeleverde koud- en warmwater-slang op de kraanpijpjes aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 10.
- Draai de meegeleverde zwarte mengwaterslang op het overgebleven kraanpijpje aan de onderkant van de Flex. Draai vast met sleutel 12.
- Buig de kraanpijpjes voorzichtig samen en steek de kraan door het kraangat (Ø 35mm) in het aanrechtblad. Tip: als de kraan moeilijk door het kraangat wil, trek dan de uittrekslang voorzichtig uit de uitloop totdat deze net nog aan de onderkant van de schroefdraad van de kraan uitsteekt. Trek de uittrekslang niet te ver uit de uitloop. Gebeurt dit wel, druk dan de slang met een draaiende beweging weer terug. Dit kost een aantal pogingen.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van <10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.

- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Zet het logo op de kraan recht naar voren.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.
- Klik de beiden zwarte slangen nu in het koppel-stuk zoals hiernaast is weergegeven. De slangen zitten pas vast zodra er geen messing meer te zien is op de slangaansluitingen.


Koppelstuk losmaken: Indien nodig kan het koppelstuk worden losgemaakt met de meegeleverde ontgrendelsleutel. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk om deze tegen te houden. Hierdoor is de slang uit te trekken.

COMBI+

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 10, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.- Bij stap 11 en 12 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

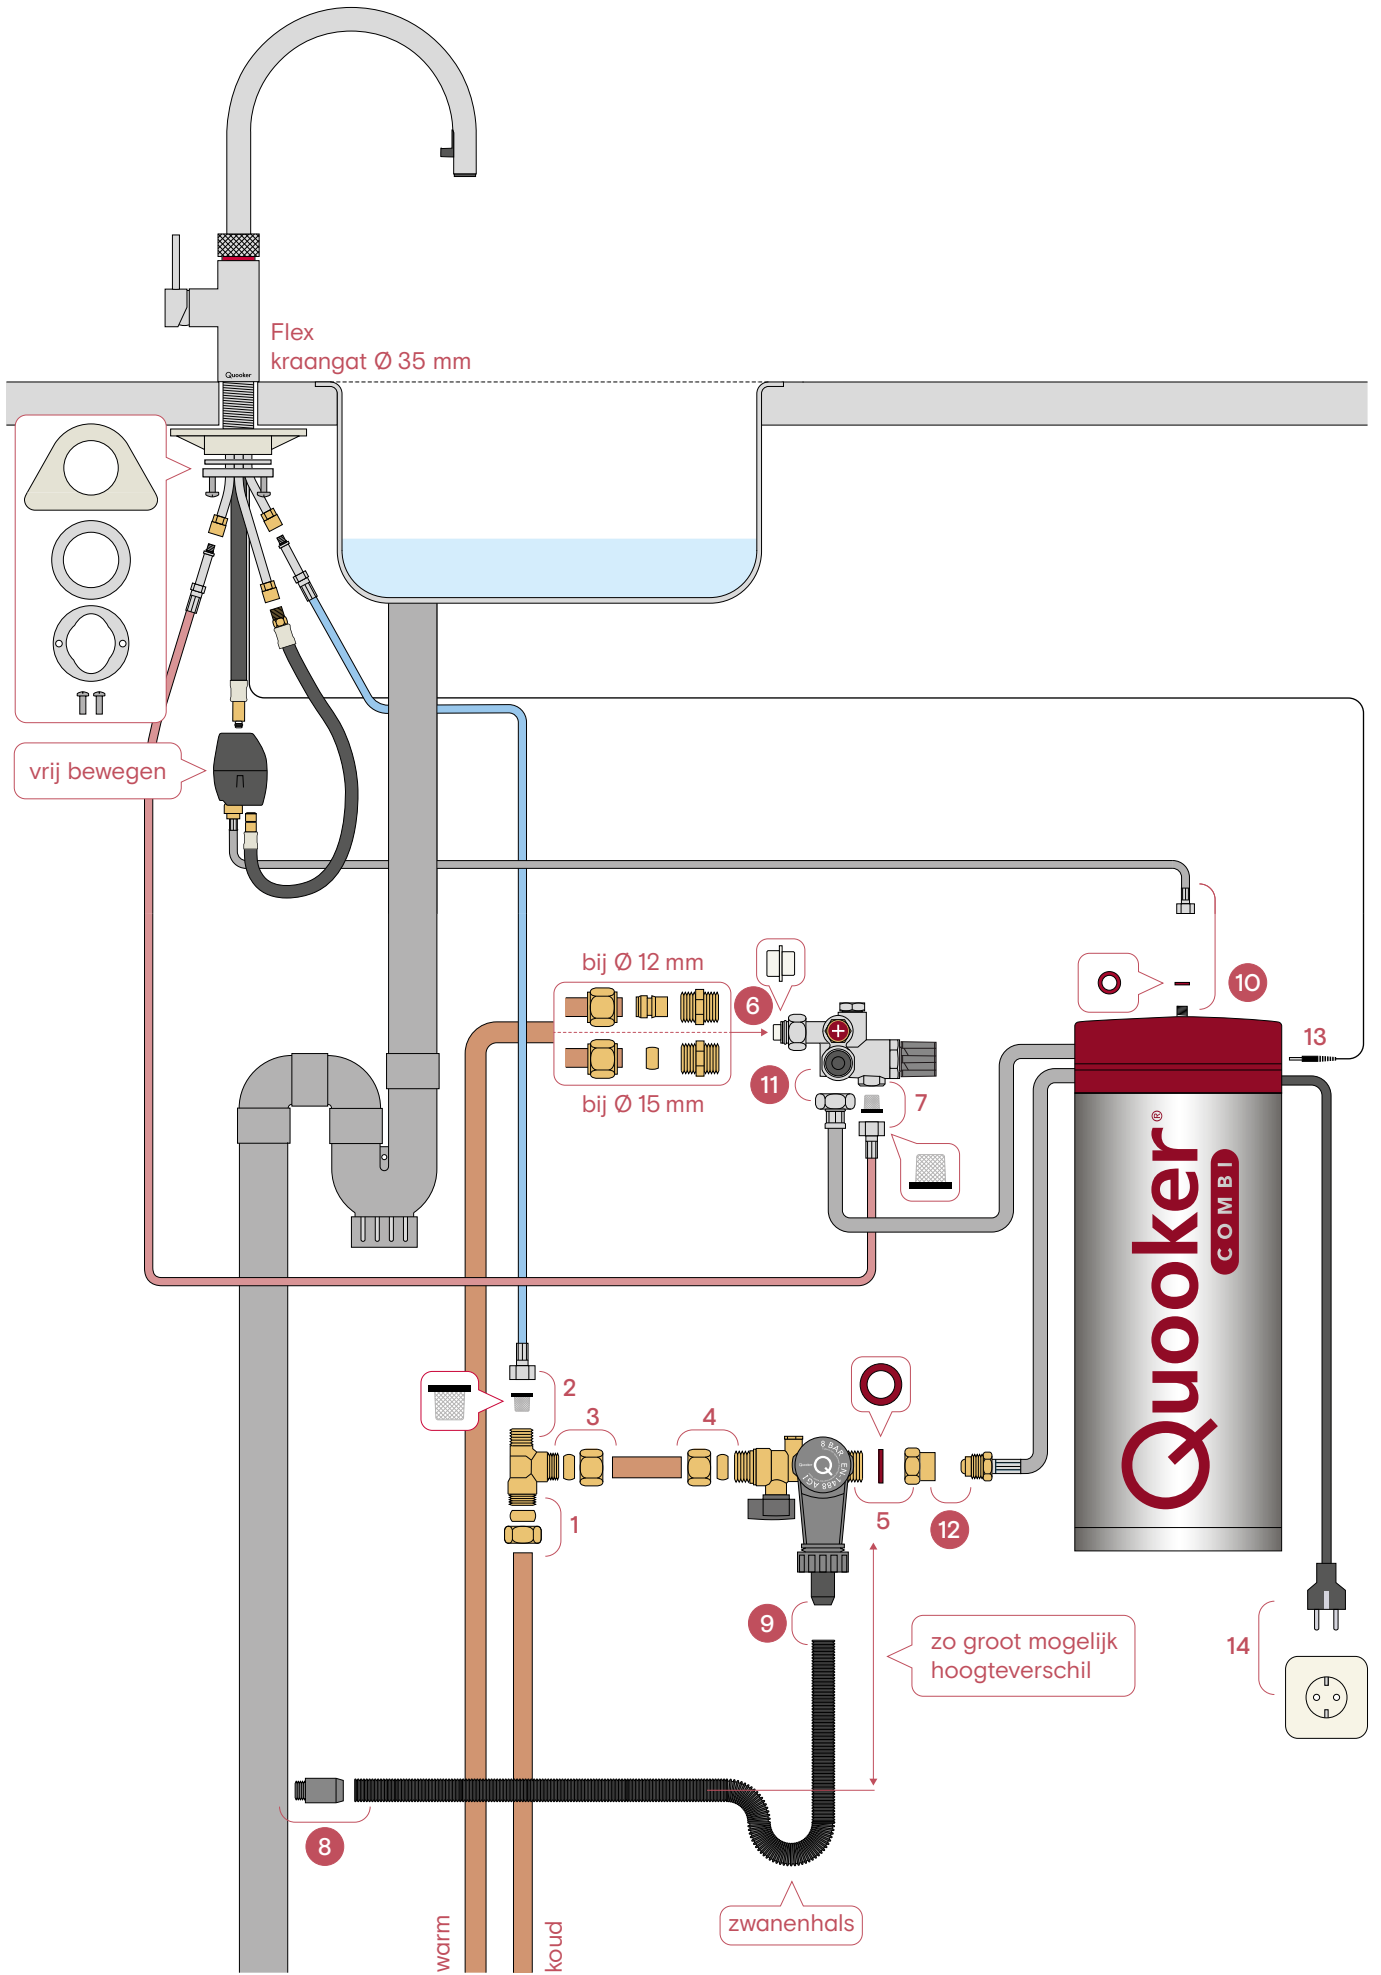


Front

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Front aan te sluiten.
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

Let op: De Front is standaard voorzien van een pen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op jouw Quooker-systeem, moet je deze pen verwijderen, voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in uit de onderzijde van de kraan voordat je de Front installeert.



- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van < 10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.
- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.

PRO3

Extra benodigdheden: waterpomptang, sleutel 12, 14, 19, 22 en 24.


Zet de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht en monteer indien nodig de meegeleverde hoekstopkraan. Volg hierna de 7 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 6). Alleen de stap met de rode achtergrond heeft een extra uitleg:

- Bij stap 5, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) en laat deze open staan.
- Draai de hoekstopkranen open en controleer op lekkages.
- Laat het reservoir doorspoelen. Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kokendwaterkraan uit.
- Zet het reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 15 minuten tot het systeem is opgewarmd, de lichtring op de kraan gaat dan uit.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

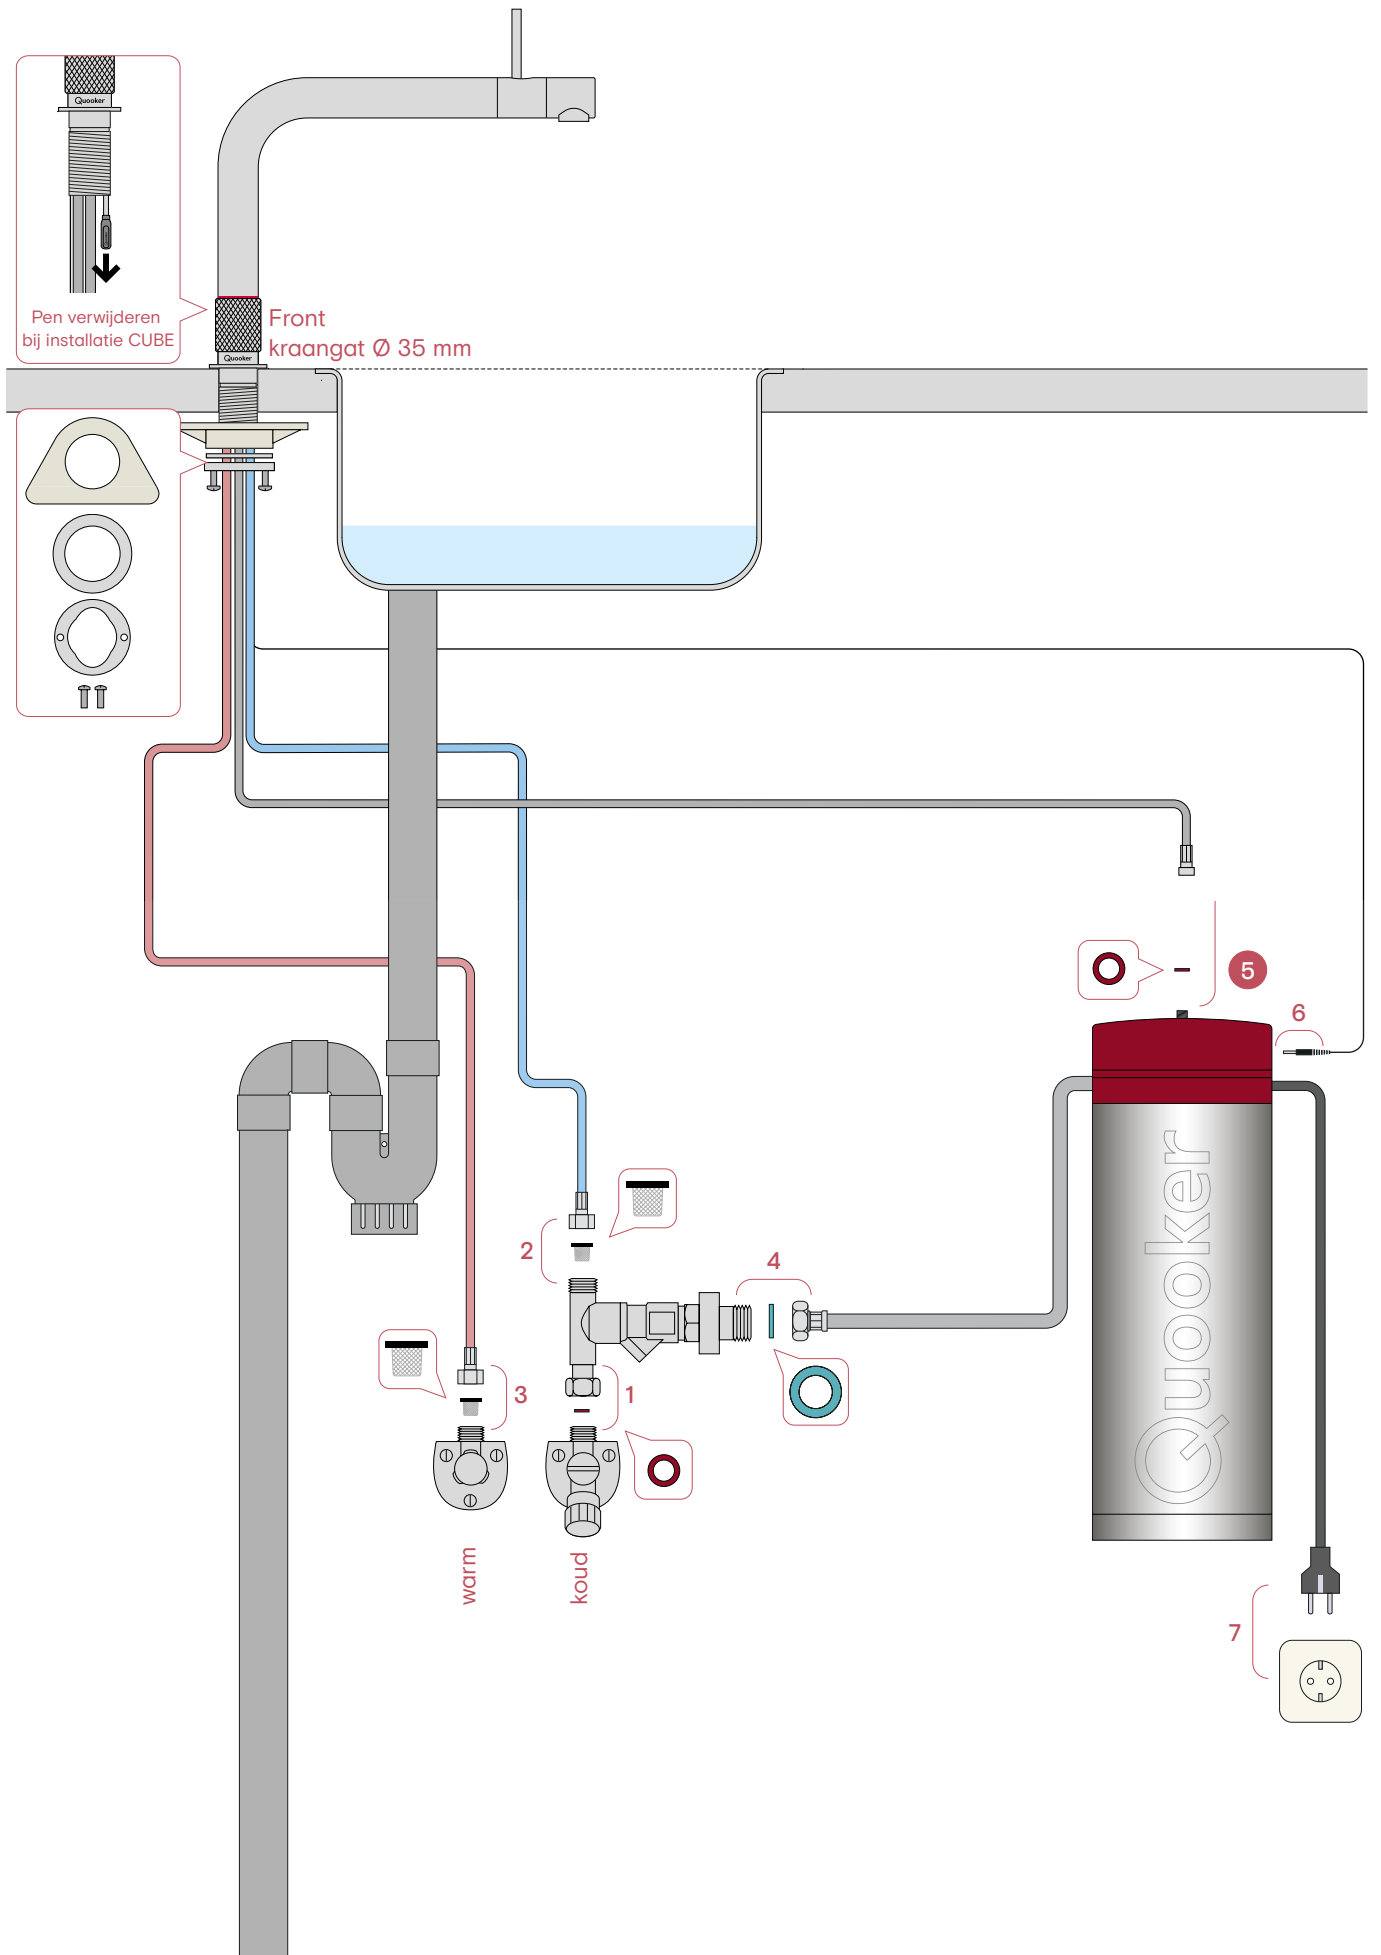


Front

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Front aan te sluiten.
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p. 7).

Let op: De Front is standaard voorzien van een pen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op jouw Quooker-systeem, moet je deze pen verwijderen, voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in uit de onderzijde van de kraan voordat je de Front installeert.




- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van < 10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.
- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.

COMBI

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 12, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.
- Bij stap 10 en 11 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 12, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai).
Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

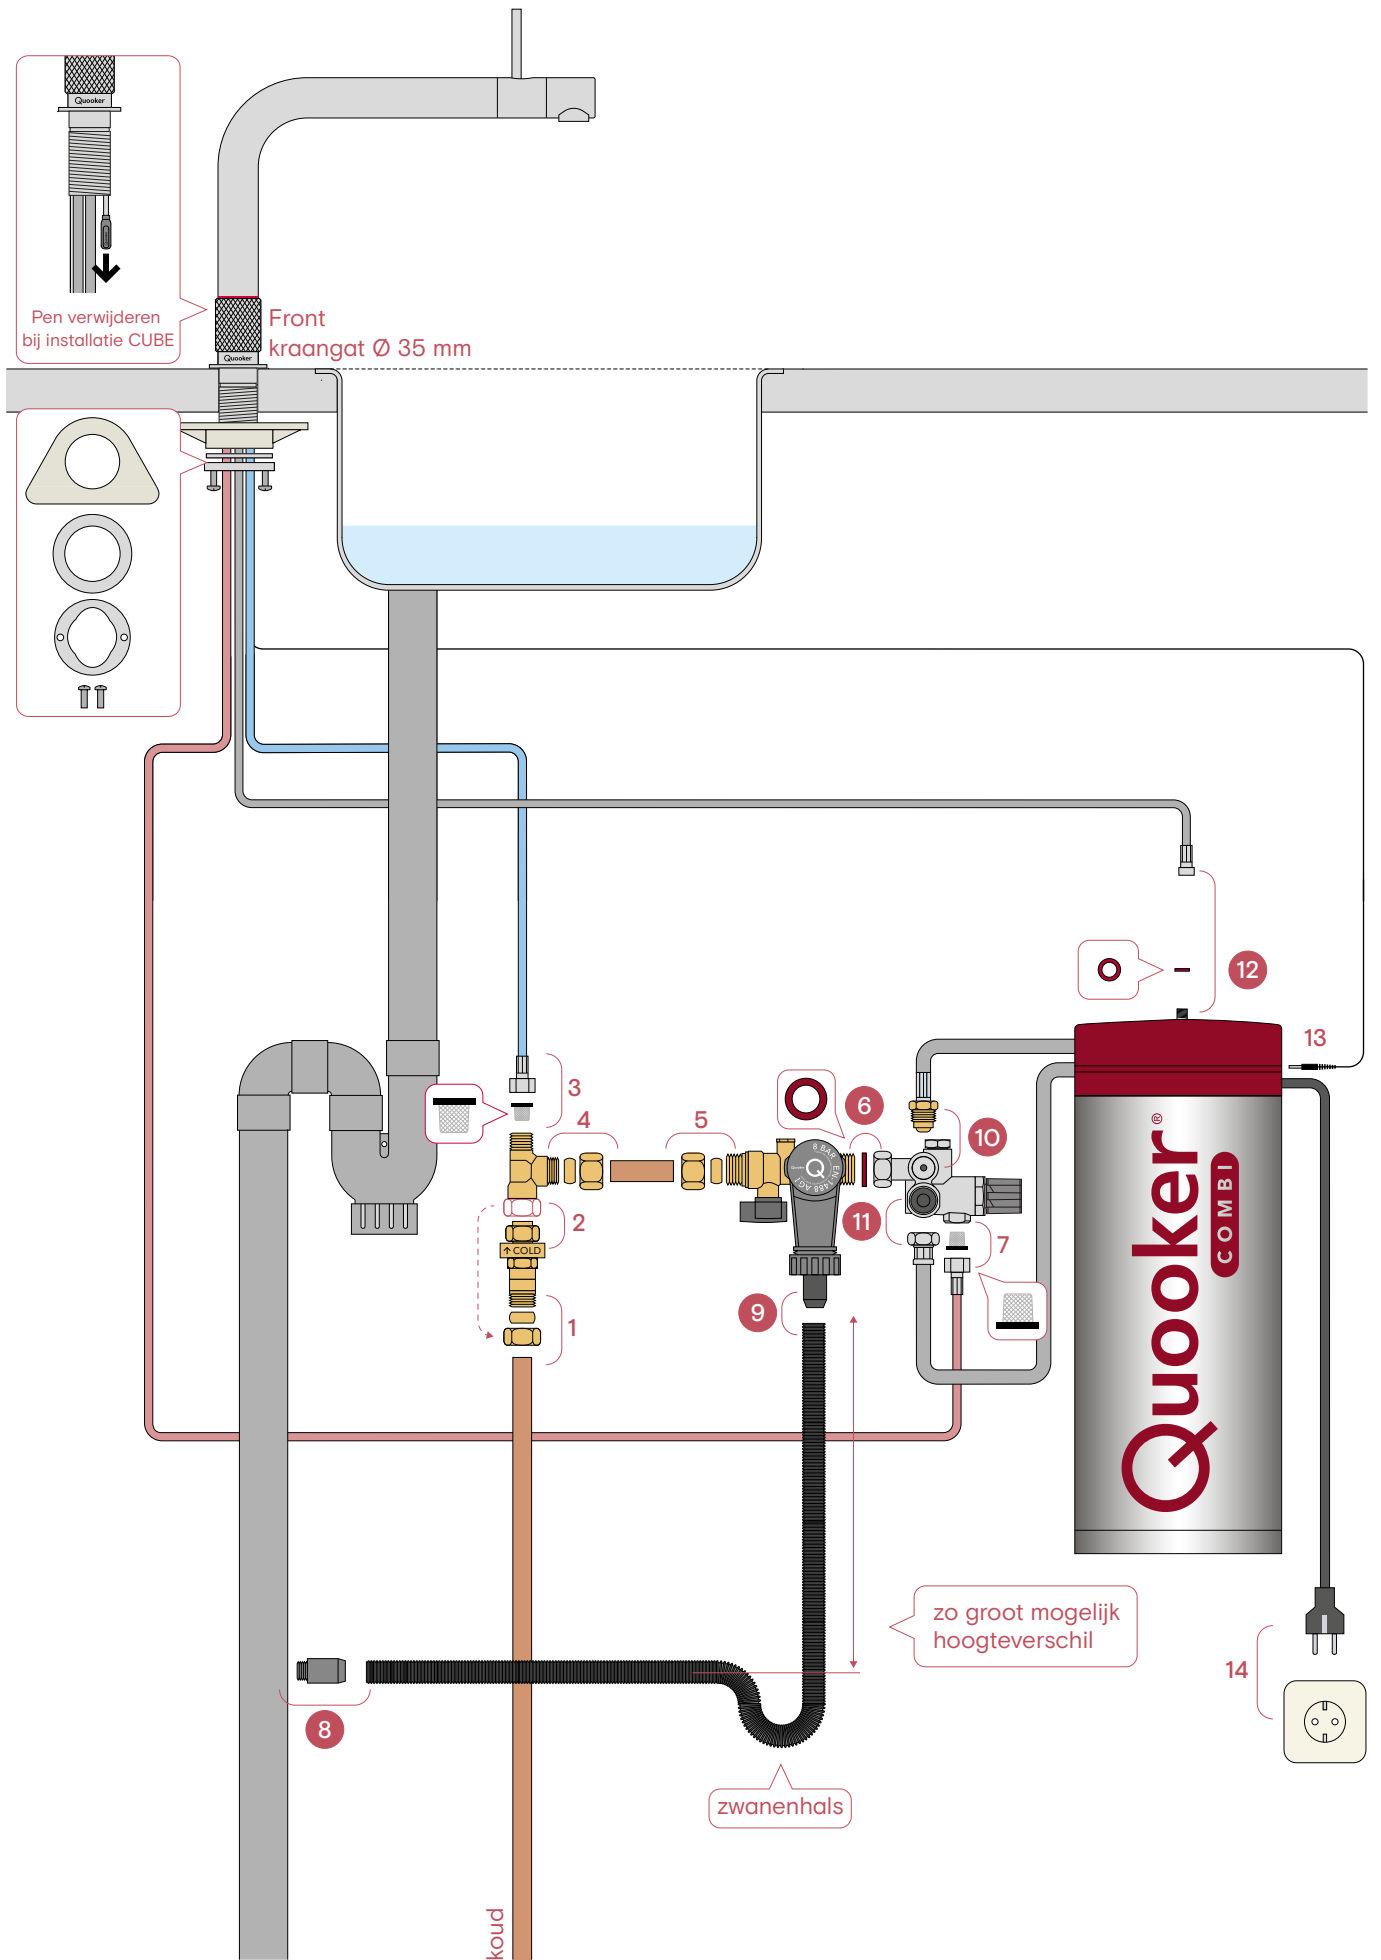


Front

Extra benodigdheden: kruiskopschroevendraaier, sleutel 10 en 12.

Volg onderstaande stappen om de Front aan te sluiten.
De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.7).

Let op: De Front is standaard voorzien van een pen die het klikken van de bedieningsknop blokkeert. Als je een CUBE aansluit op jouw Quooker-systeem, moet je deze pen verwijderen, voordat je de CUBE-functies kunt gebruiken. Draai de pen tegen de klok in uit de onderzijde van de kraan voordat je de Front installeert.




- Steek de kraan door het kraangat (Ø 35 mm) in het aanrechtblad.
- Plaats de kunststof driehoek (alleen nodig bij een RVS of dun aanrechtblad van < 10 mm), de stalen ring en dan de schroefring om de onderkant van de kraan en draai vast.
- Draai de schroefjes in de schroefring en draai ze losjes aan.
- Draai het logo op de kraan naar de gebruiker toe.
- Draai de schroefjes nu strak aan met een schroevendraaier.

COMBI+

Extra benodigdheden: pvc-lijm, koperen buis (Ø15 mm, 50 mm), boormachine, waterpomptang, sleutel 10, 14, 17, 19, 22 en 24.

Zet de hoofdkraan dicht en volg de 14 stappen uit het installatieoverzicht hiernaast. De namen van de onderdelen zijn ook te vinden bij de inhoud van de verpakking (p.6). Alleen de stappen met een rode achtergrond hebben een extra uitleg:

- Bij stap 6, zorg ervoor dat de instelknop van het mengventiel bereikbaar blijft. Met de knop kun je de temperatuur van het warme water instellen (tussen 40°C en 60°C).




- Bij stap 8, boor langzaam met de meegeleverde boortap een gat met schroefdraad in de afvoerpijp (onder de zwanenhals). Draai de nippel met pvc-lijm vast.
- Bij stap 9, maak een zwanenhals door een bocht of losse knoop in de slang te leggen en zorg ervoor dat de inlaatcombinatie hoger zit dan de aansluiting op de afvoer.
- Bij stap 11 en 12 zijn de aansluitingen voorzien van een conische aansluiting, er hoeft dus geen pakking tussen.
- Bij stap 10, gebruik sleutel 12 en 14 om de kokendwaterslang goed vast te draaien op het reservoir.

Installatie klaar? Volg dan de volgende stappen:

- Draai de hoofdkraan open, zet de inlaatcombinatie open (grijze hendel parallel aan de stroomrichting) en controleer op lekkages.
- Spoel het reservoir door met kokend water (druk-druk-draai). Eerst zal er zwart water uitstromen, dit is actieve koolstof uit het filter en is onschadelijk. Wacht tot het water helder is, zet dan de kraan uit.
- Zet het Quooker-reservoir aan met de Q-knop bovenop het reservoir.
- Wacht 20 minuten tot het systeem is opgewarmd.
- Spoel éénmaal de gehele inhoud aan kokend water tot het water koud is (druk-druk-draai). Zet hierbij ook de koude kraan open.

Het Quooker-systeem is nu klaar voor gebruik.

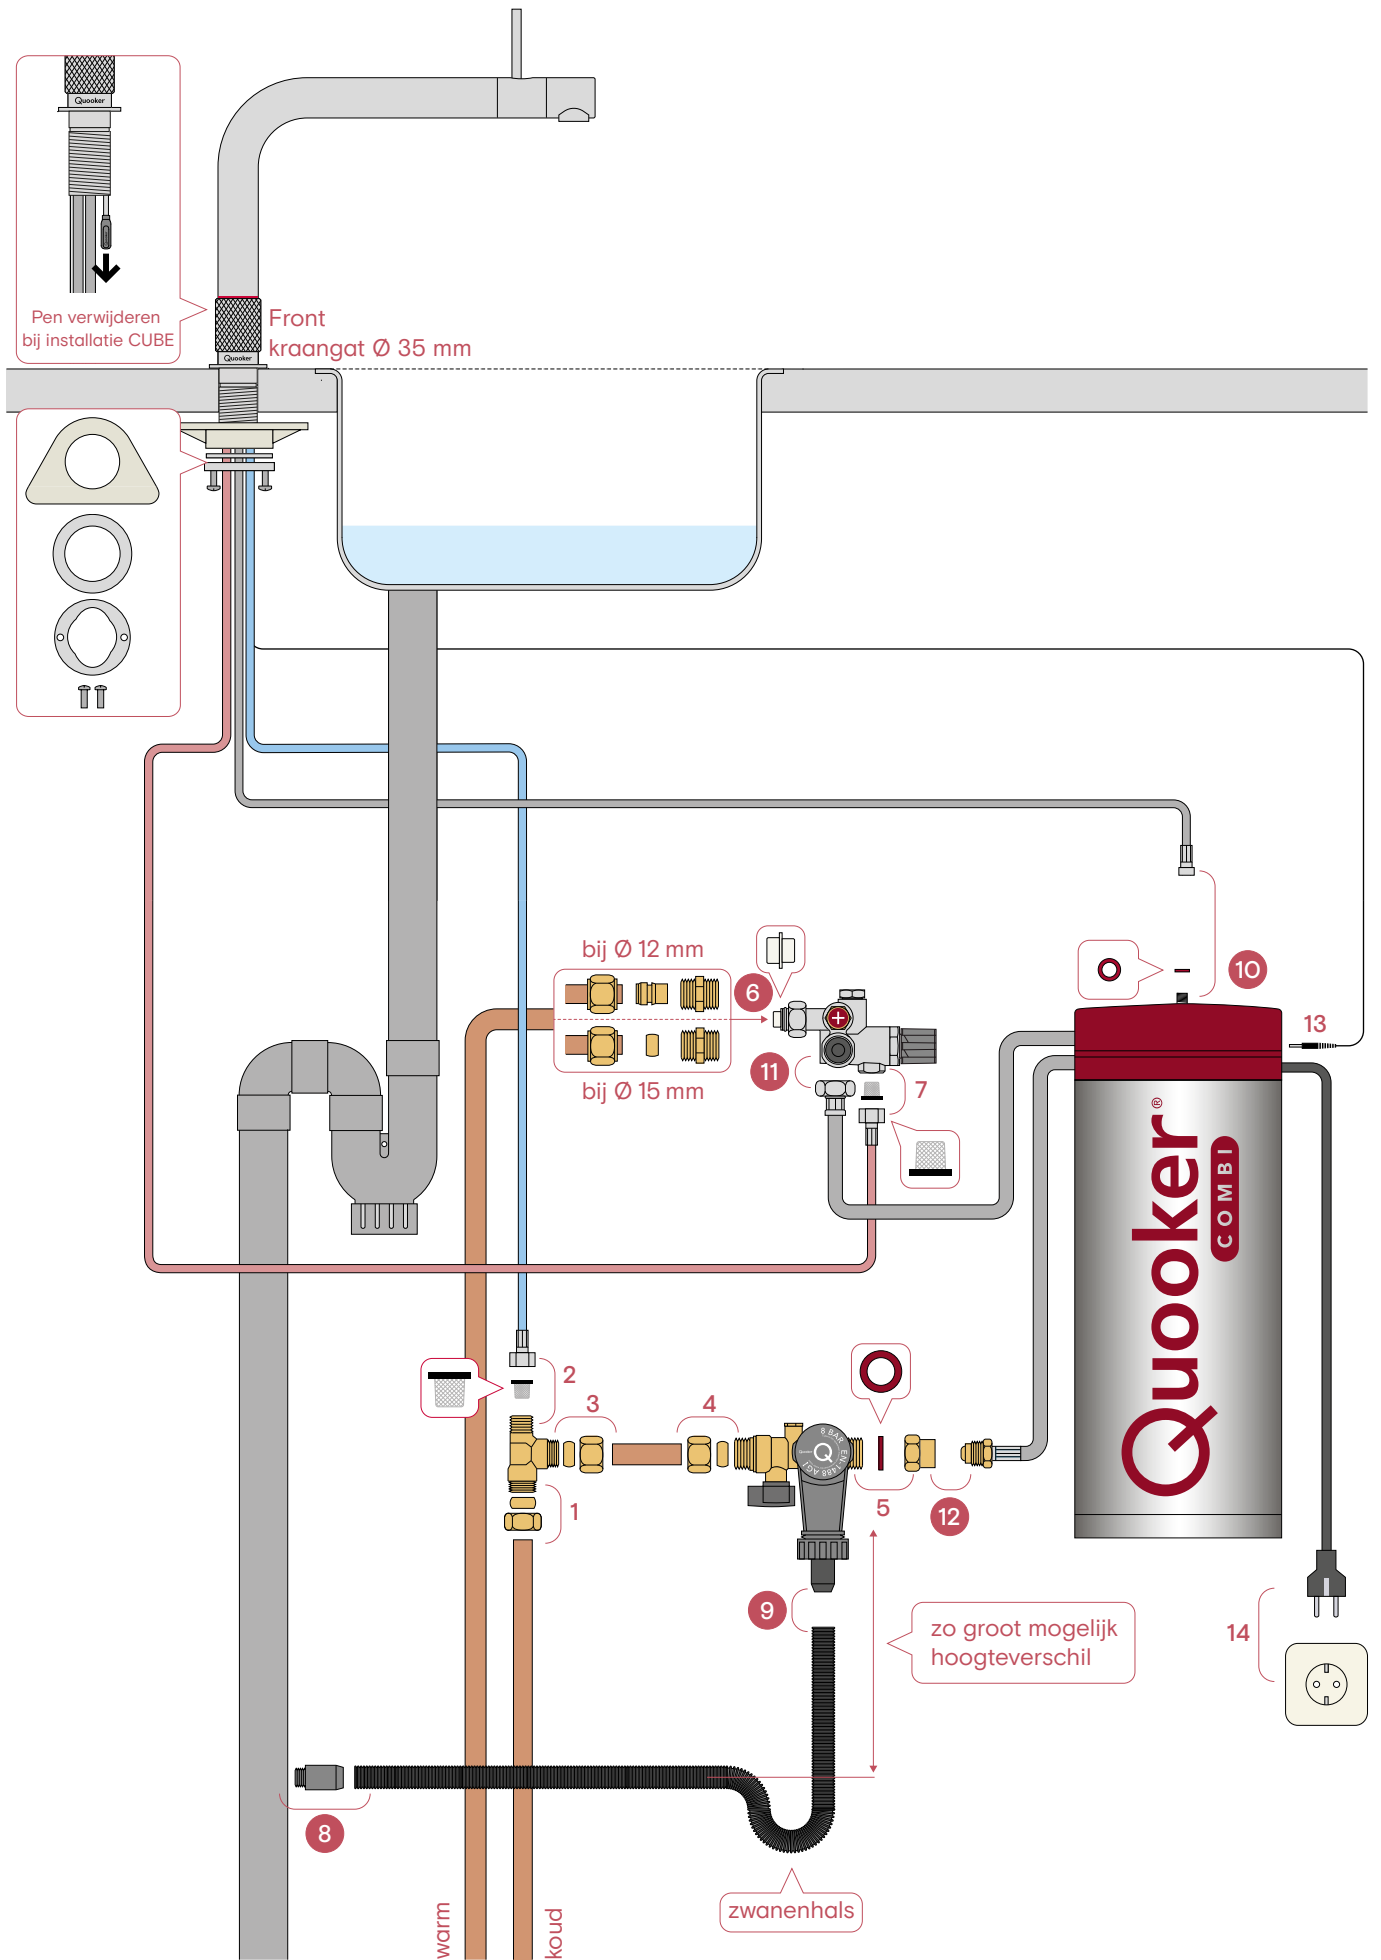

Onderhoud en service

Kraan schoonmaken

Hieronder staat per type finish beschreven hoe de Quooker-kraan het beste kan worden schoongemaakt. Na het schoonmaken kan de kraan gedroogd worden met een niet-krassende doek of microvezeldoek. Dit zorgt voor een mooi schoon en streeploos resultaat.

Bij de finishes chroom, roestvrij staal of goud kan de kraan worden schoongemaakt met glasreiniger en een licht vochtige doek. Spuit de glasreiniger op de doek (niet direct op de kraan) om interne beschadigingen te voorkomen. Spoel hierna de schoonmaakdoek goed uit met warm water en knijp hem even uit. Verwijder dan met deze doek het reinigingsmiddel van de kraan en droog de kraan na met een zachte doek. Doe dit bij voorkeur met een microvezeldoek.

Bij de finishes gunmetal, rosé koper of zwarte kan de kraan het beste worden schoongemaakt met warm water en een microvezeldoek. Droog de kraan na gebruik af om kalkvlekken te voorkomen. Doe dit bij voorkeur met een microvezeldoek.

Let op: gebruik bij de finishes gunmetal, rosé koper of zwart op de kranen en accessoires géén schoonmaakmiddelen met een koolstofverbinding (zoals isopropanol, alcohol, ethanol, etc.), tenzij sterk verdund zoals glasreiniger.


In het geval van een messing patina of nikkel finish kan de kraan ook het beste worden schoongemaakt met warm water en een microvezeldoek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. Behandel de kraan eens per 3 tot 6 maanden met bijenwas.

Let op: schoonmaakmiddelen zoals een afwasborstel, schuurspons, allesreiniger, antikalk en zure middelen of oplosmiddelen kunnen de kraan intern en extern beschadigen.

Kraanzeef reinigen

Op het moment dat de waterstraal minder sterk wordt, verwijder je het kraanzeefje (de perlator) en leg je deze ongeveer een uur in schoonmaakazijn. Spoel vervolgens de kalk eraf en draai de perlator weer op zijn plek.

Let op: als je een Front-kraan hebt, gebruik dan de bijgeleverde perlatorsleutel om het kraanzeefje te verwijderen en te installeren.

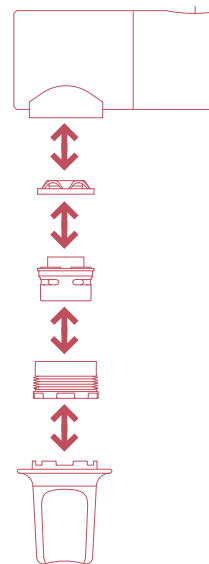

Reservoir onderhouden

Op het moment dat de Quooker-kraan, nadat de perlator is schoongemaakt, nog steeds geen optimale waterstraal geeft, adviseren wij je om een onderhoudsbeurt uit te voeren. Je kan contact opnemen met onze serviceafdeling via het contactformulier in jouw Mijn Quooker-account.

Garantie

De garantietermijn van Quooker-producten bedraagt twee jaar, volgens onze algemene voorwaarden. Registreer jouw Quooker-systeem op quooker.nl/registeren voor deze garantie.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen of heb je een probleem met jouw Quooker-systeem, ga dan naar quooker.nl of gebruik onze zelfservice op quooker.nl/nlbe/zelfservice. Staat het antwoord op jouw vraag niet op onze website, log dan in op jouw Mijn Quooker-account of maak eenvoudig een Mijn Quooker-account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.

Reservoir loskoppelen (in geval van service)

1 Uitzetten

Zet het Quooker-reservoir uit met de Q-knop bovenop het reservoir. Laat de stekker in het stopcontact.

2 Leeg laten stromen


Open de kokendwaterkraan (druk-druk-draai) om het reservoir leeg te laten stromen. Zet hierbij ook de koude kraan open. Sluit beide pas als het water koud is.

3 Afsluiten

Draai de inlaatcombinatie, de hoofdkraan of hoekstopkranen dicht. Controleer of de druk van het Quooker-systeem af is door de kokendwaterkraan weer te openen. Als het goed is komt er nu geen water meer uit.

4 Loskoppelen

Koppel de slangen los, in het geval van een Quooker PRO3 is dit één slang minder dan in de afbeelding is aangegeven. Trek de jackplug uit de kap. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat in het geval van een COMBI of COMBI+ het apparaat boven de gootsteen leegstromen.

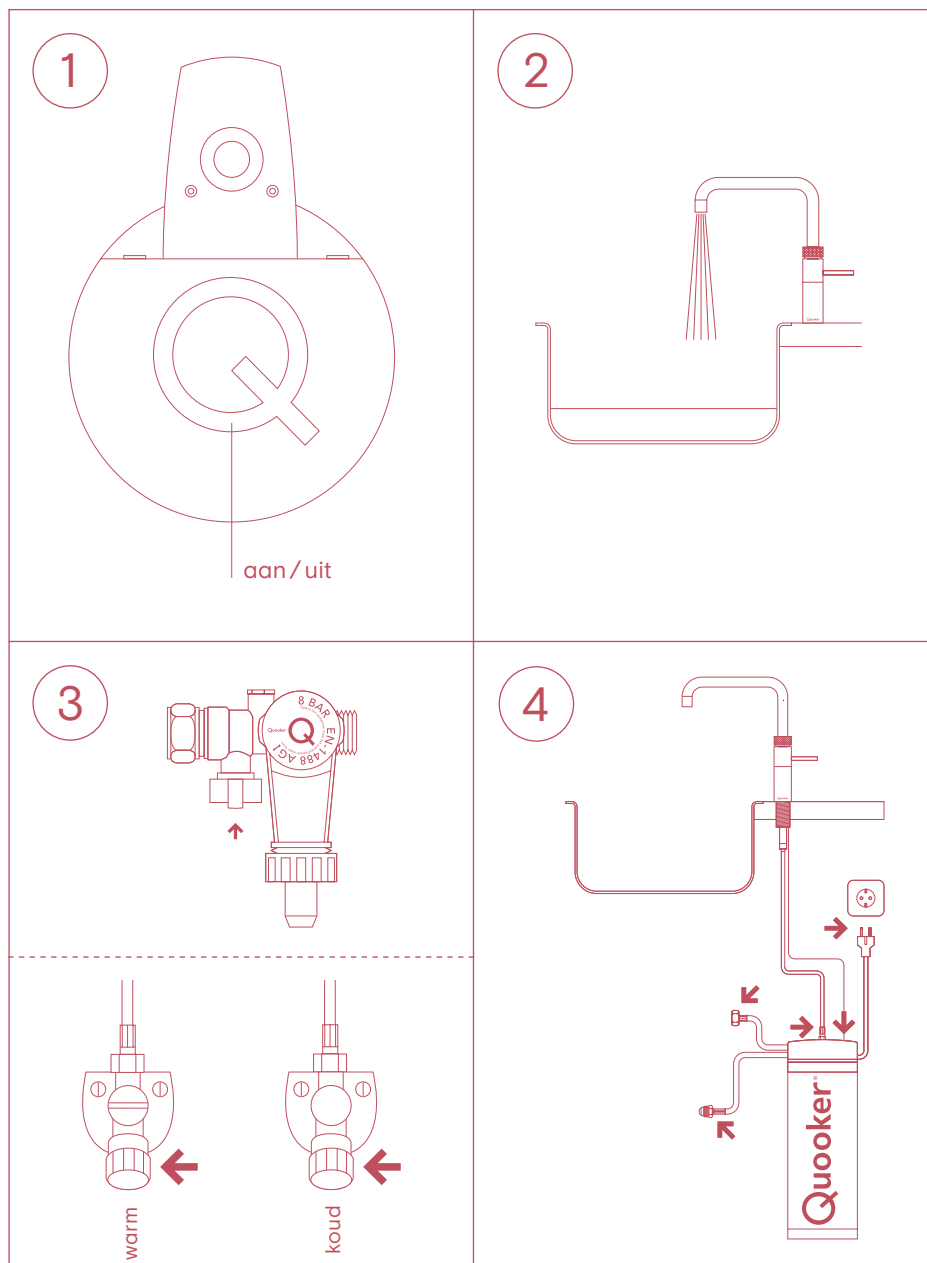

Quooker®

Quooker Nederland B.V.
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
0180 420488
info@quooker.nl
www.quooker.nl