


iQ700, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Mat zwart CS938GCM1

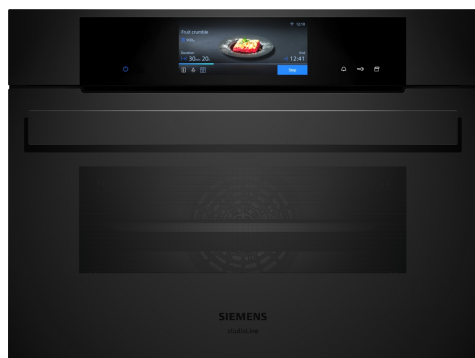

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele accessoires

AOVG9MF00S ; HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ; HZ632070 Universele pan, HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 ; HZ66D52 2 stoomschalen (met en zonder gaatjes) M, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :

De intelligente fullSteam Plus oven met Oven Assistent en Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) voor intuïtieve programma-instelling en roastingSensor Plus voor uitstekende resultaten.

- ✓ TFT-touchdisplay Pro: een groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro: altijd uitstekende resultaten.
- ✓ Cooking Assistant: vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ fullSteam Plus met sous-vide: voor gezonde en smaakvolle maaltijden.
- ✓ Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel. ²

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 540x650x690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 34.0 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
 EAN-code: 4242003982907
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
 Inhoud: 47 l
 Energieklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cyclus
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cyclus
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

² Sommige van de weergegeven functies zijn alleen toegankelijk als het apparaat via internet verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Ga voor meer informatie over Home Connect naar www.home-connect.com.

iQ700, Compacte oven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Mat zwart CS938GCM1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Air fry, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- Mat oppervlak
- Ovenruimte: geëmailleerd

Comfort:

- TFT-touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 47 liter
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Indicatie leeg waterreservoir
- fullSteam Plus
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- roastingSensor Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie

veiligheid/ zekerheid:

- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur

- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur
- Gladde ovenwanden

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Rooster
- Spons
- universele bakplaat
- geëmailleerde bakplaat
- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnenn IQ700, om een optimale design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

Technische data:

- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 47 liter

iQ700, Compacte oven met
volwaardige stoom, 60 x 45 cm,
Mat zwart
CS938GCM1

Maatschetsen

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Ruimte voor
apparaat-
aansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Detail A

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

Meubel-corpus
voorkant

Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.

The diagram illustrates the installation of a cooktop into a countertop. Key dimensions and clearances are indicated:

- Inbouwdiepte:** Refer to the cooktop's technical drawing.
- Clearance (Afstand min.):**
 - Inductiekookzone: 5 mm
 - Gaskookplaat: 5 mm
 - Elektrische kookplaat: 2 mm
- Countertop Thickness:** 442 mm
- Minimum Cutout Depth:** min. 460 mm
- Backsplash Height:** 7,5 mm

Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm