


Serie 8, Compacte bakoven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Mat zwart CSG938DM1



accent|line

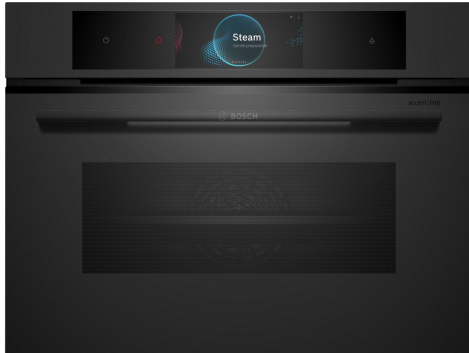

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele accessoires

HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
HEZ617000	Pizzavorm
HEZ629070	Air Fry & grill plaat, antraciet
HEZ631070	Bakplaat, geëmailleerd
HEZ632070	Bakplaat pyrolysebestendig
HEZ638D00	1-voudige Clip telescooprails
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060	decorstrip zwart 2x strips (bedekt onder)
HEZ664000	Bak- en Braadrooster voor stoomovens
HEZ66D52	2 stoomschalen maat M
HEZ6BMA00	Montageset met tussenbodem
HEZG0AS00	Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compacte bakoven met stoom met digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay en Assist-functie voor maaltijden. PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Home Connect voor bediening via de App.

- **Digitale bedieningsring:** de eenvoudige en innovatieve manier om oveninstellingen te selecteren.
- **TFT-Touchdisplay Pro:** bediening met een innovatieve digitale bedieningsring en een volledig TFT-touchscreen.
- **Steam Plus-functie:** voor een gezonde bereiding van voedsel tot 120°C.
- **Automatisch uitschakelen:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht klaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt zelf de instellingen en vertelt je wanneer je gerecht uit de oven kan.

Technische Data

Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Deurtype:	 Klapdeur
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 450-455 x 560-568 x 550 mm
Afmetingen (hxbxd):	 455x594x548 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	 520x660x690 mm
Materiaal bedieningspaneel:	 glas
Materiaal deur:	 Glas
Nettogewicht:	 37.3 kg
Lengte elektriciteitsnoer:	 150 cm
EAN-code:	 4242005549535
Minimale smeltveiligheid:	 16 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50; 60 Hz
Type stekker:	 Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU):	 47 l
Energieklasse ¹ :	 A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	 0.73 kWh/cyclus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	 0.61 kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU):	 81.3 %
Meegeleverde toebehoren:	1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



4 242005 549535

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse A+++ tot D

Serie 8, Compacte bakoven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Mat zwart CSG938DM1

De compacte bakoven met stoom met digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay en Assist-functie voor maaltijden. PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Home Connect voor bediening via de App.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Milde hetelucht, Boven- en onderwarmte Grill, Air Fry, Stoom, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-vide koken, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Externe stoomopwekking
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Snel voorverwarmen

Comfort:

- Inhoud: 47 liter
- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- Touch Control bediening
- Digitale bedieningsring
- Steam Plus
- Beschikbare stoomintensiteit(en): stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Steam Boost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- PerfectBake Plus: baksensor met tijdsvoorspelling
- PerfectRoast Plus: 3-punts kerntemperatuurmeter met tijdsvoorspelling
- Air Fry-functie
- Ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten: Assist-functie
- Indicatie leeg waterreservoir
- Elektronische klok
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Klapdeur
- Ovendeur met Soft Open en Soft Close, Klapdeur met Soft Close
- Home Connect
- Verwarmingsmethoden alleen via Home Connect-app: laten rusten, voorverwarmen
- Cooking Assistant
- 4D hetelucht: Gelijke warmteverdeling op elk niveau, zelfs bij gelijktijdig gebruik.

veiligheid/ zekerheid:

- Geforceerde koeling met naventilatie

- Lage deurtemperatuur tijdens het bakken
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging
- Restwarmte-aanduiding
- Start/Stop-toets

Reiniging:

- Eco Clean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

Design:

- Carbon Black deurgreep
- Mat oppervlak
- Gladde ovenwanden
- Ovenruimte: geëmailleerd

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 3 ST
- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Toebehoren:

- universele bakplaat
- geëmailleerde bakplaat
- stoomschaal met gaatjes, maat XL
- 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M
- Rooster
- Spons

Technische specificaties:


- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- We raden u aan om complementaire producten te kiezen binnens SER8, om een optimaal design combinatie te garanderen van uw inbouwapparatuur.

Technische data:




- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,73 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,61 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1
- - Warmtebron: elektrisch
- - Oveninhoud: 47 liter
- Nominale spanning: 220 - 240 V

Serie 8, Compacte bakoven met volwaardige stoom, 60 x 45 cm, Mat zwart CSG938DM1


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

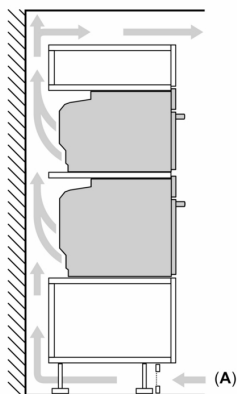

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

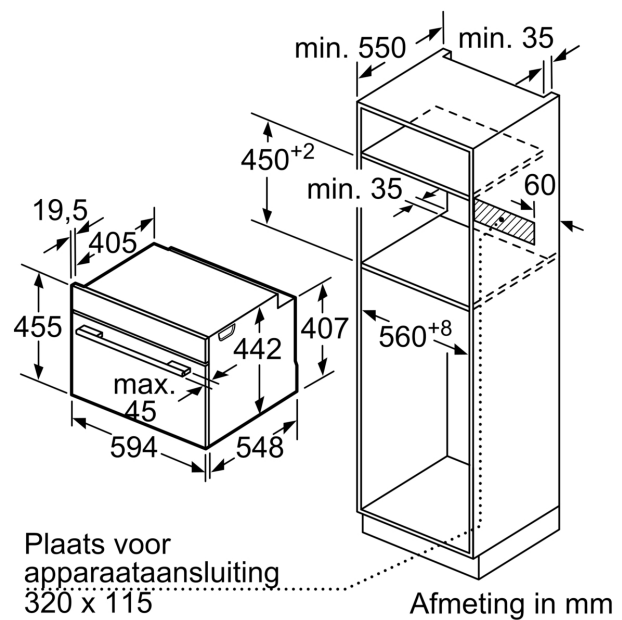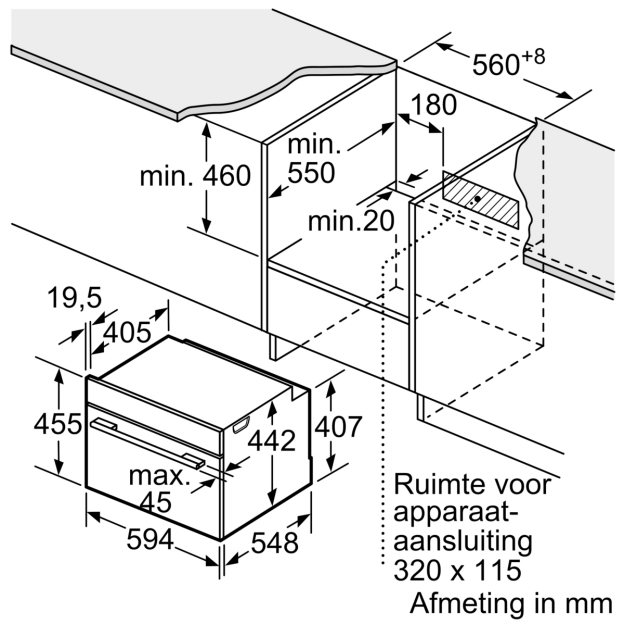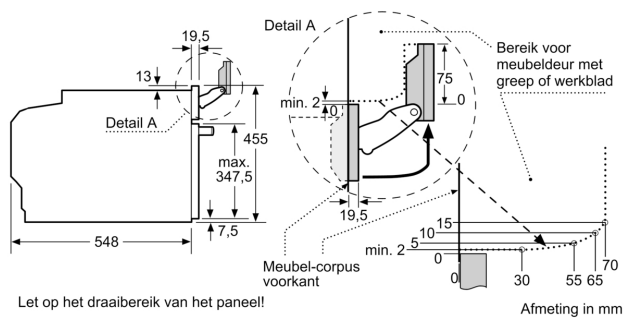

Inbouw met één kookzone.

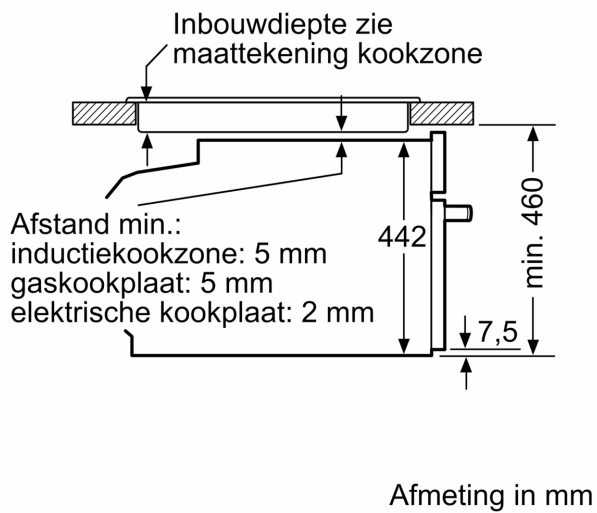

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm