


Made in Holland


PITT
COOKING

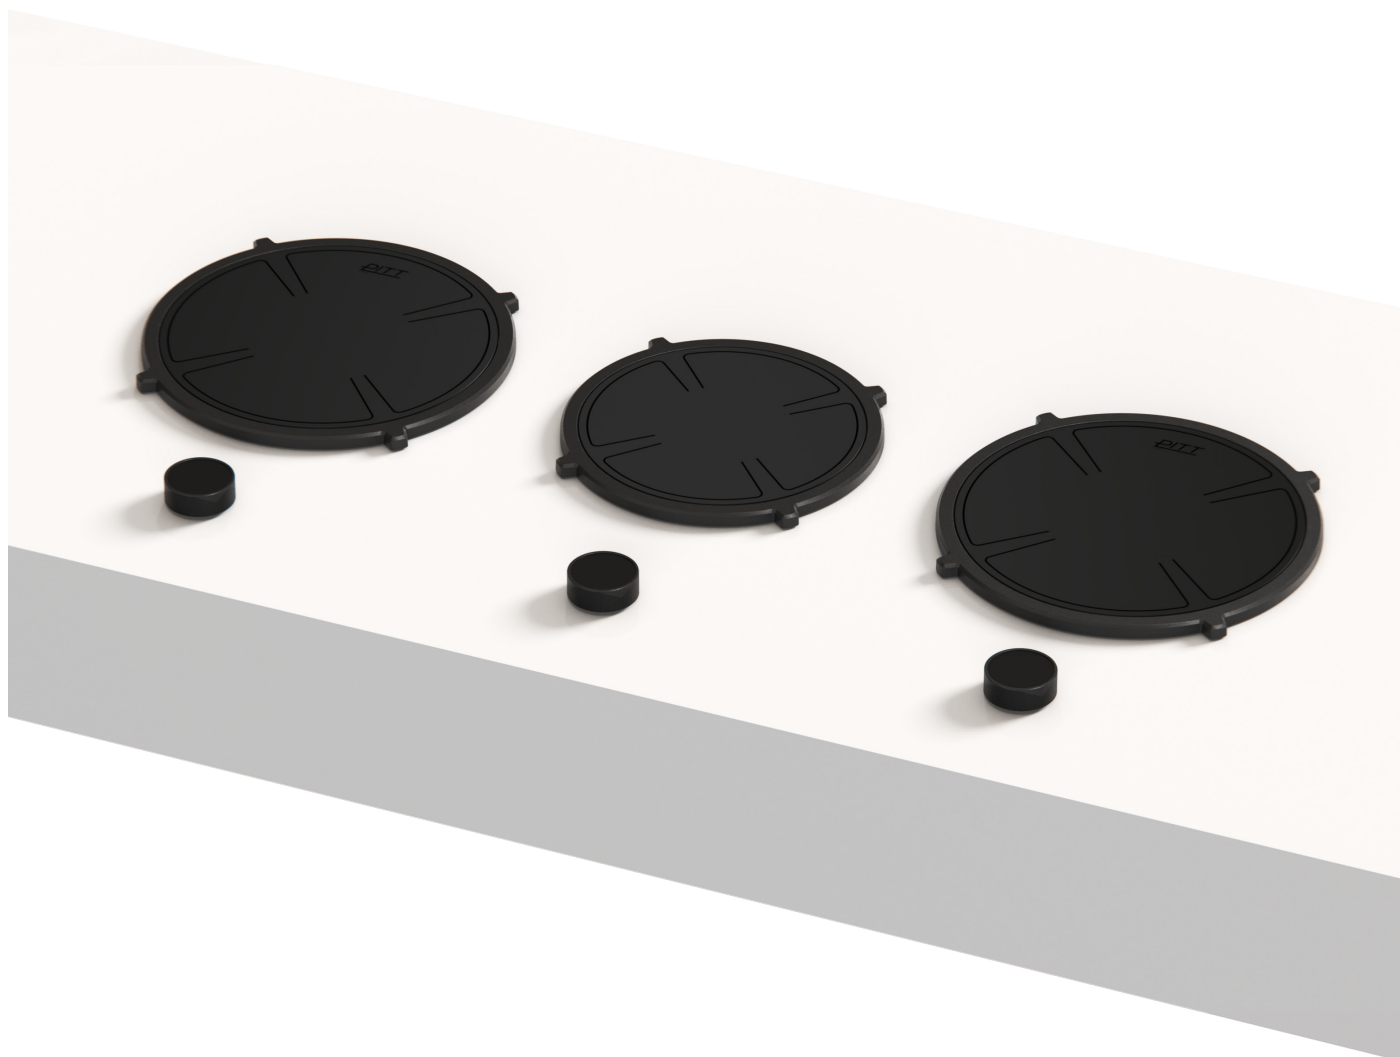

Induction

*Cusin-I
Top Side*

Exploded view

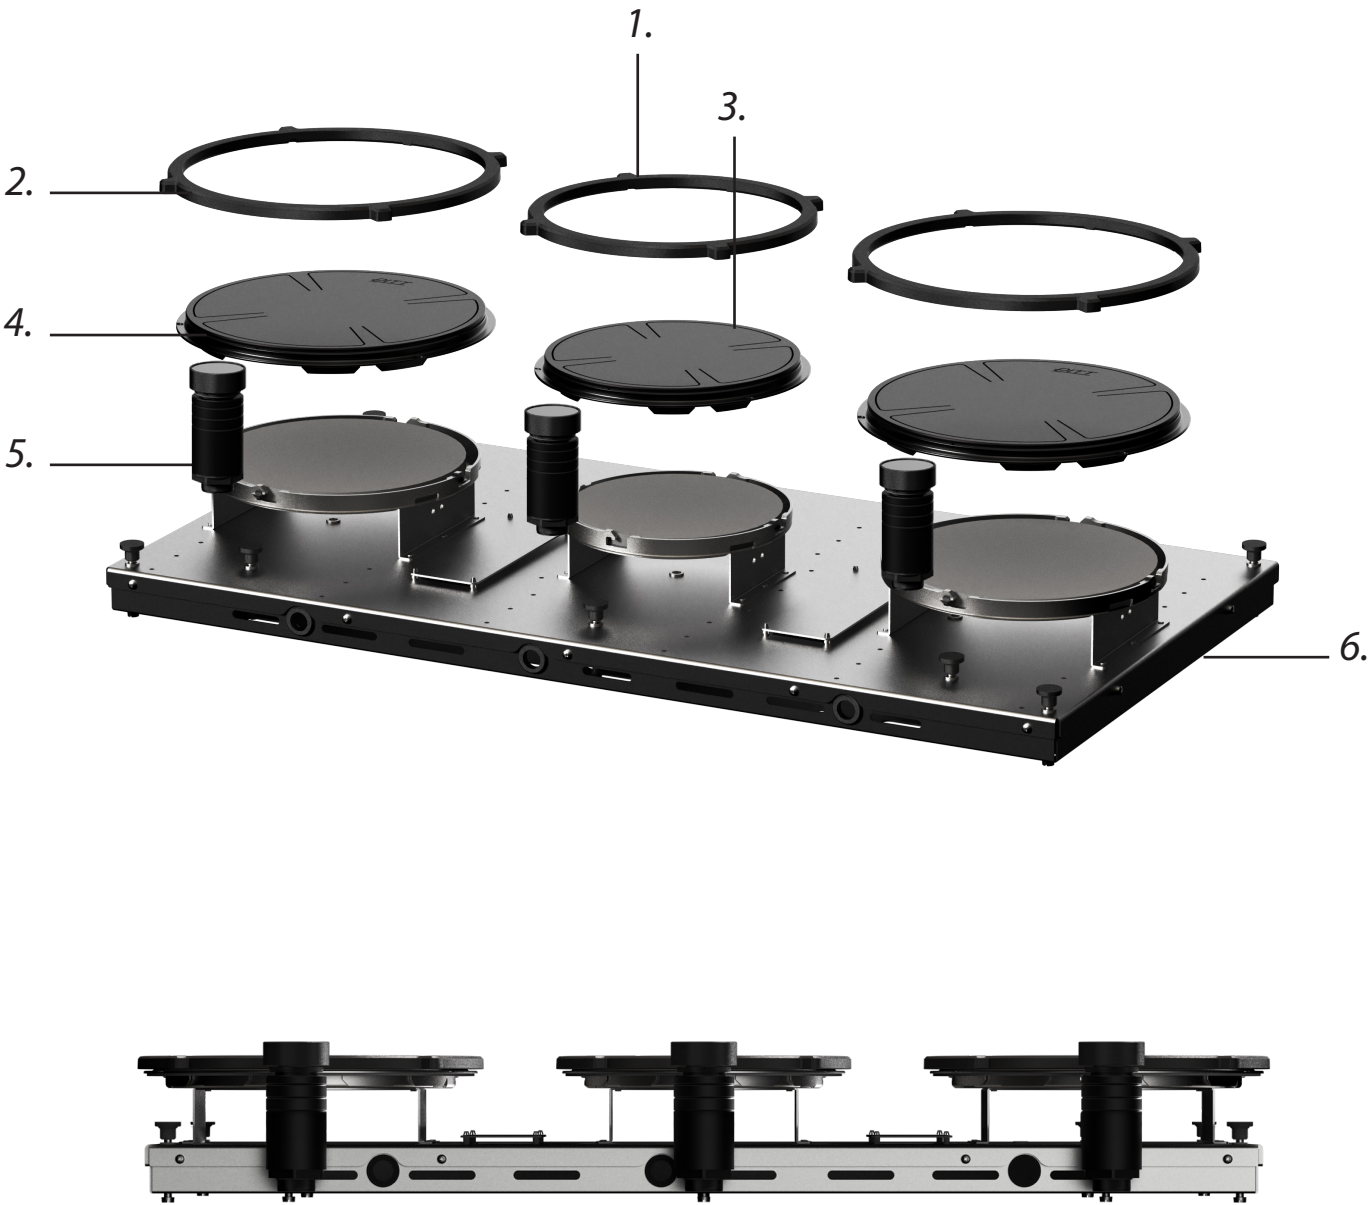

1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM


2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Inductiezones

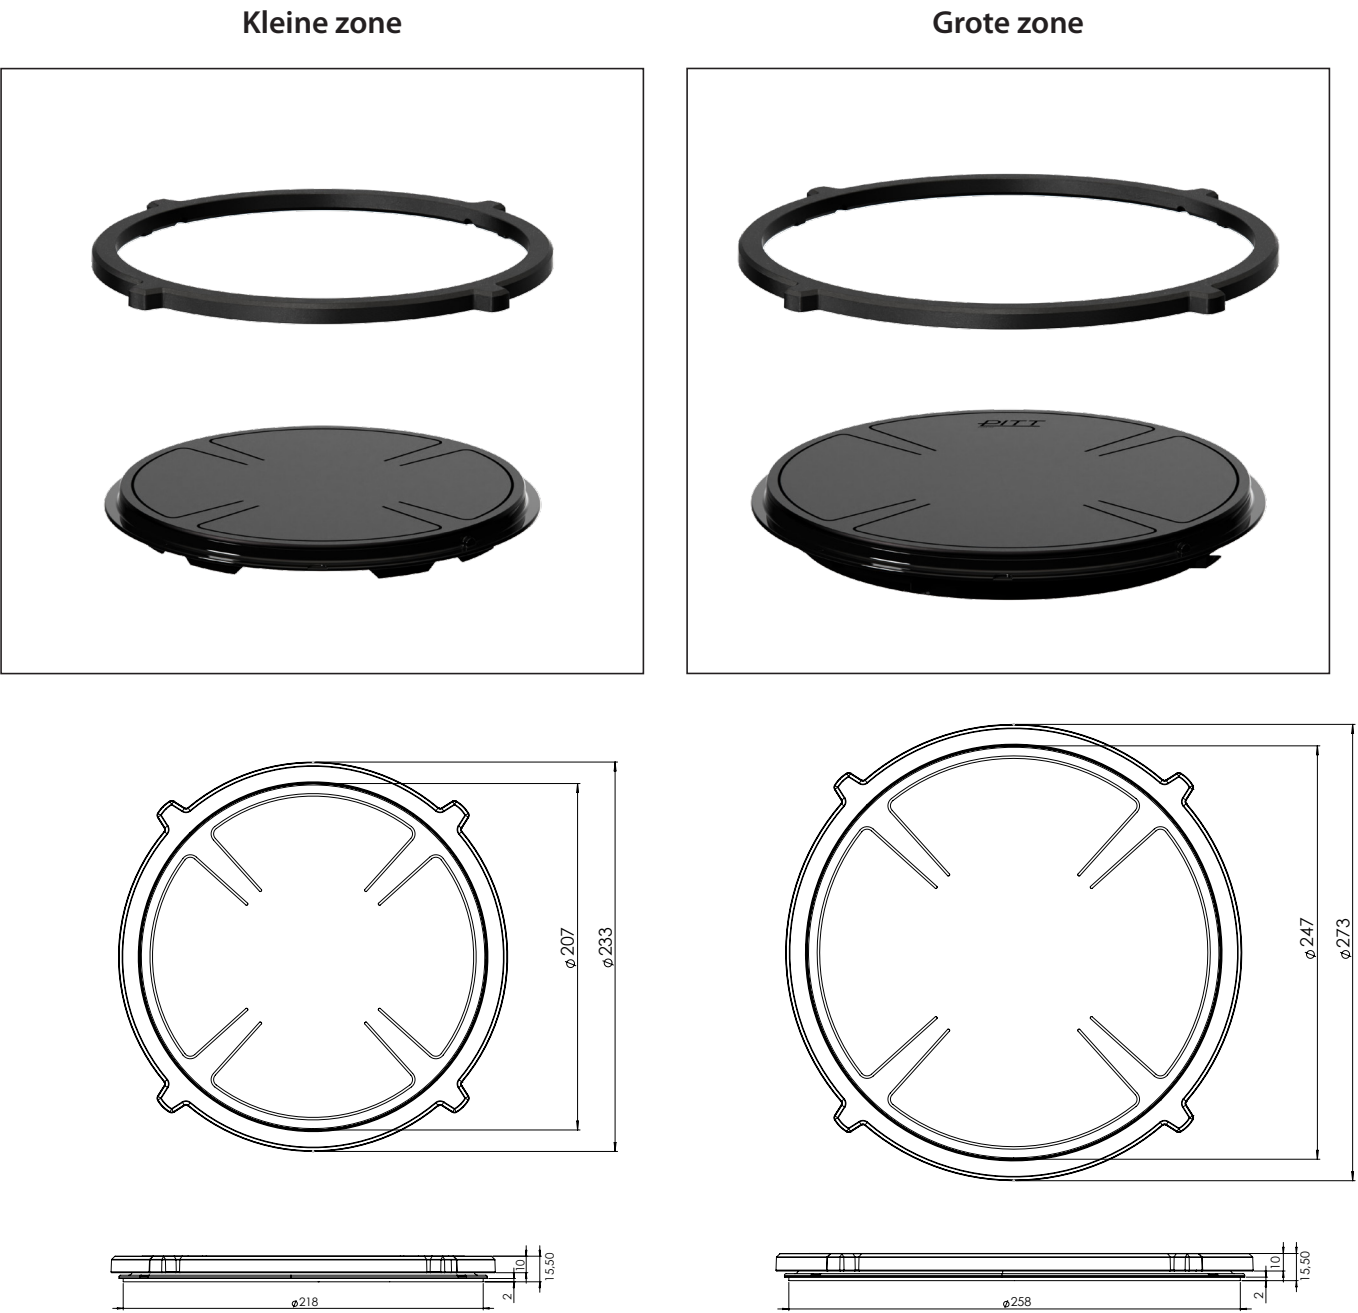

KLEINE ZONE		GROTE ZONE	
NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN	NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt	2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN	MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm	110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop

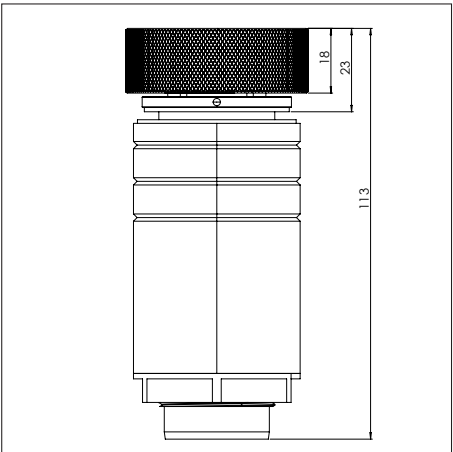


Bovenaanzicht bedieningsknop

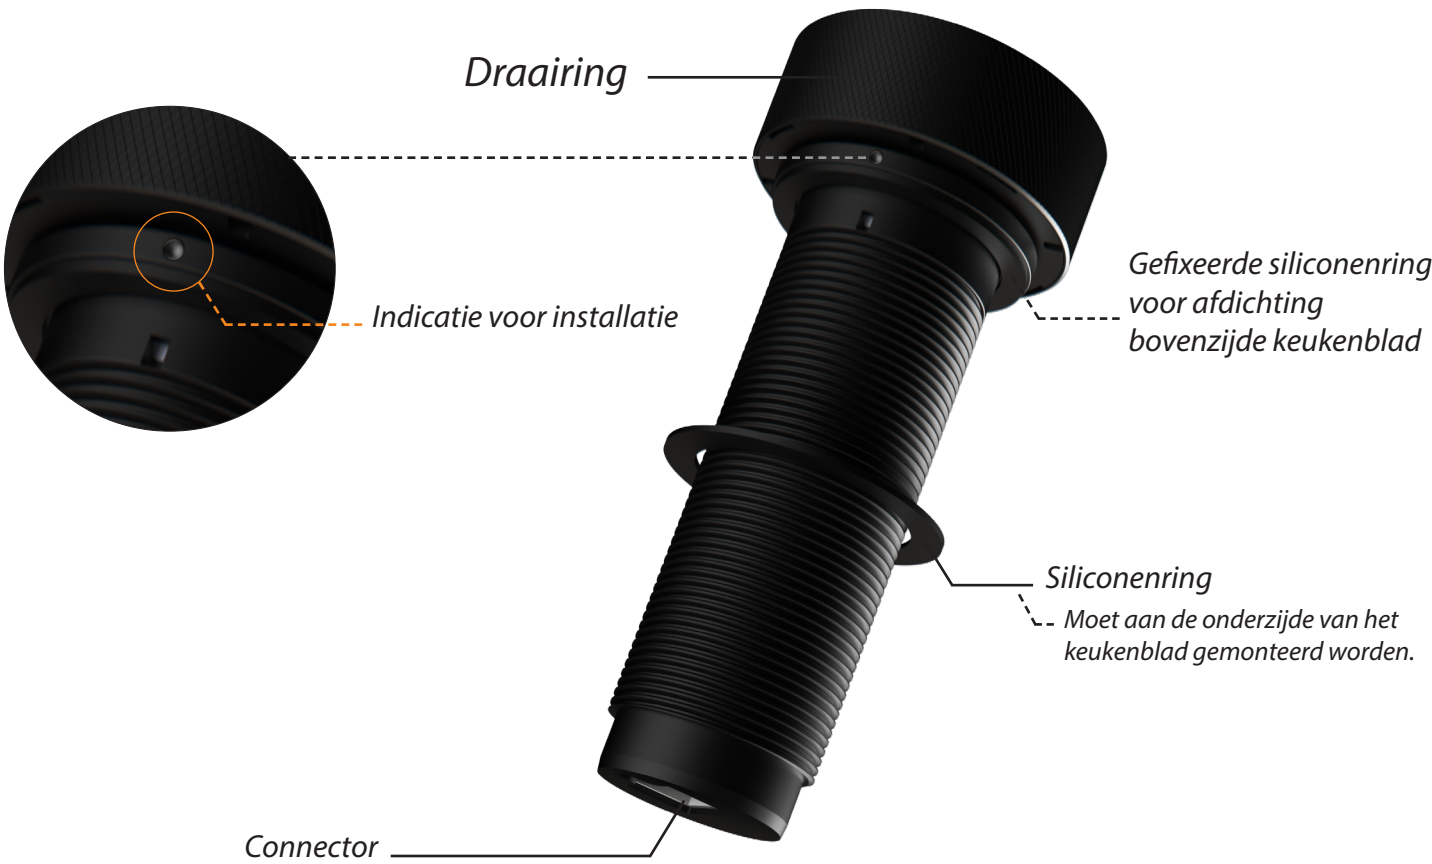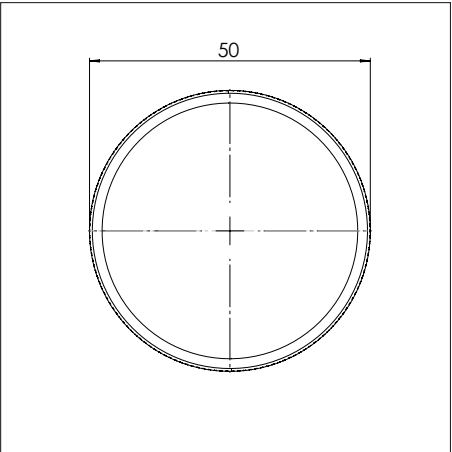


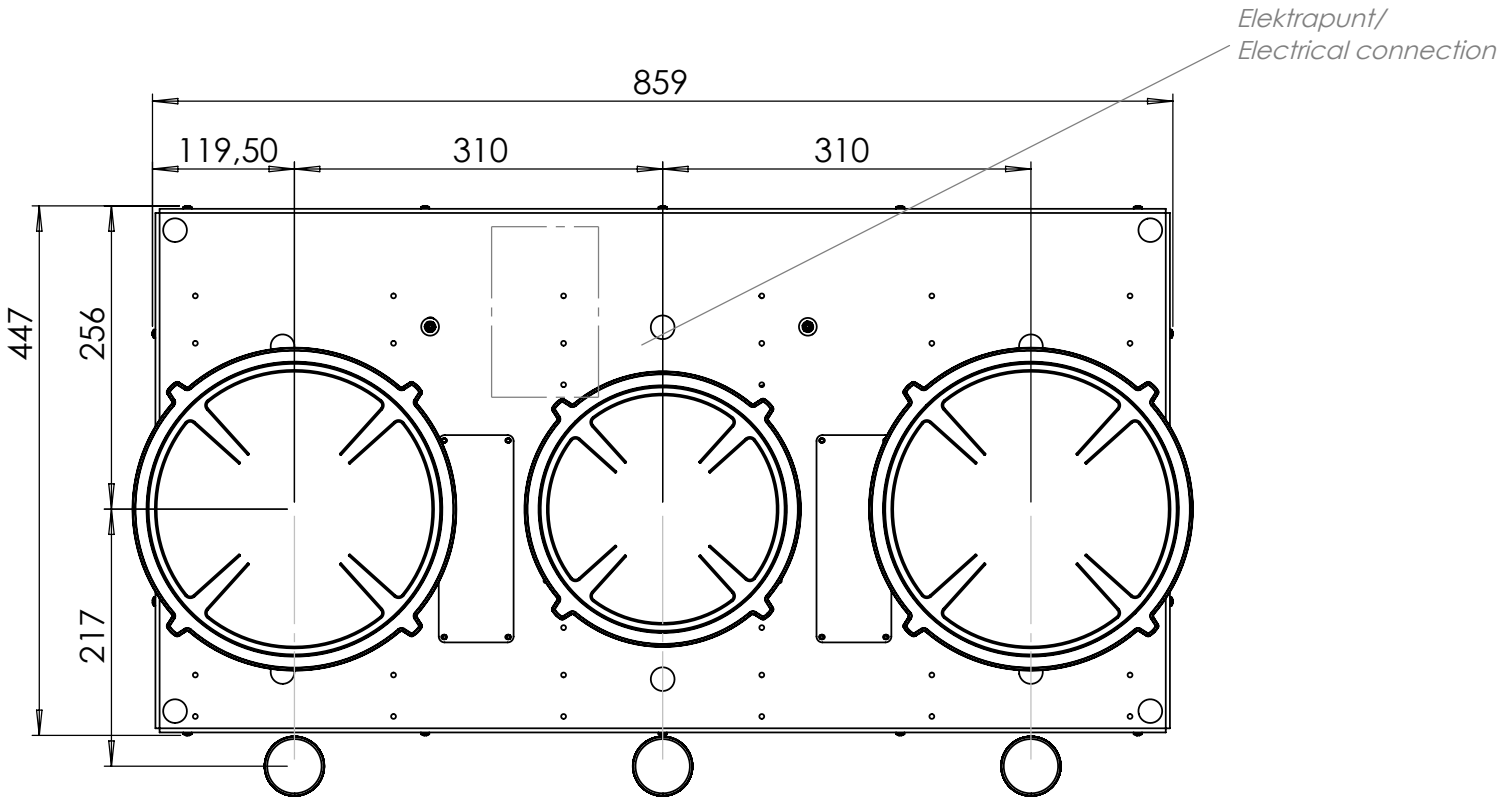


Bovenaanzicht / Top view

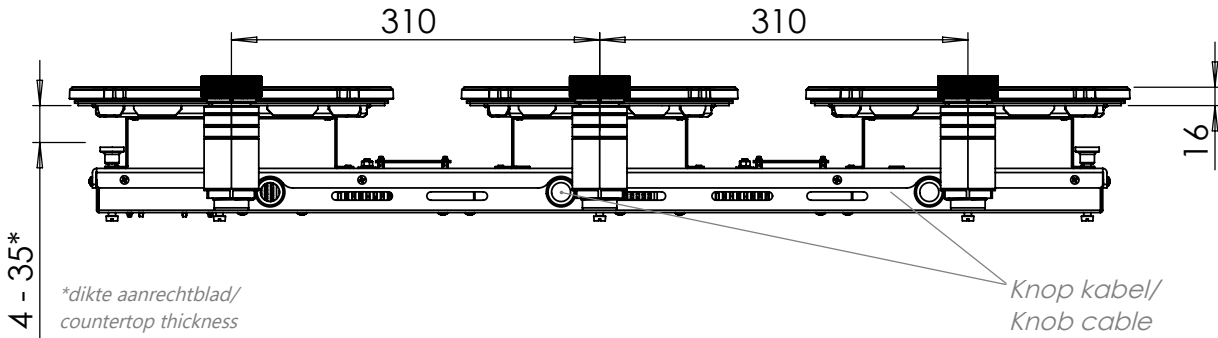


Vooraanzicht / Front view

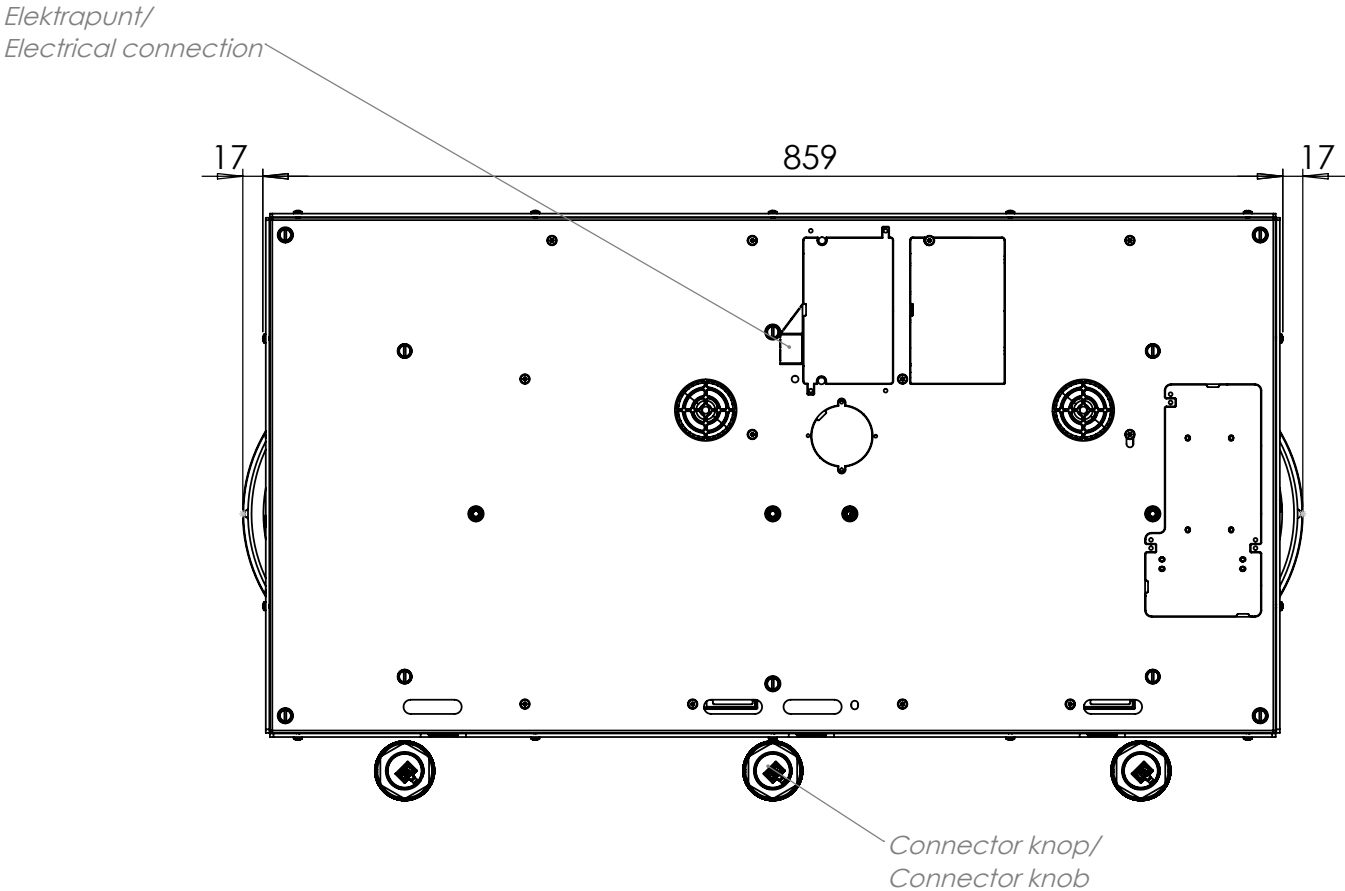


Onderaanzicht / Bottom view

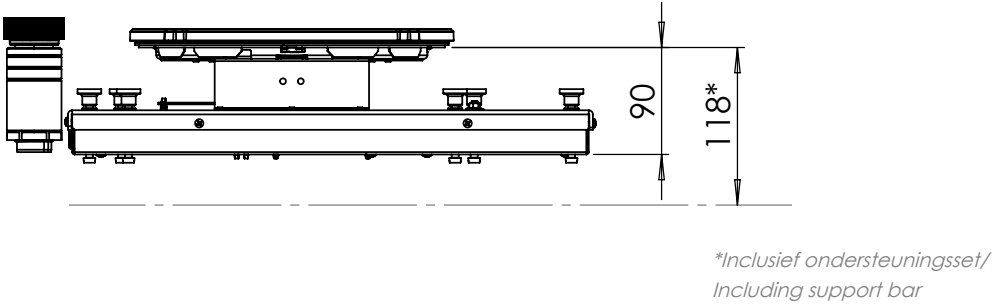



Zij aanzicht / Side view

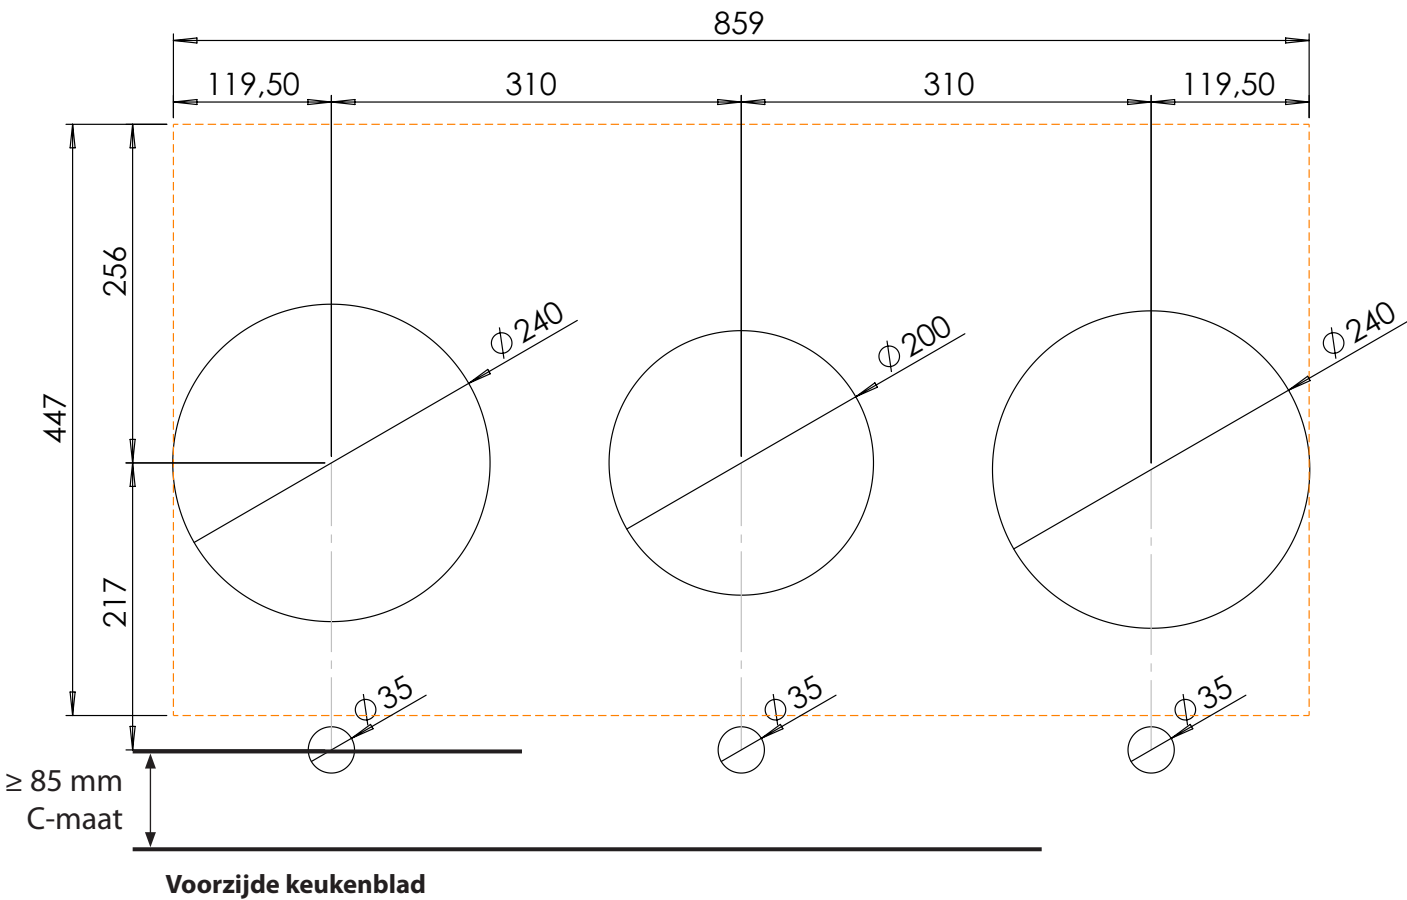

Gatenpatroon
DXF bestand

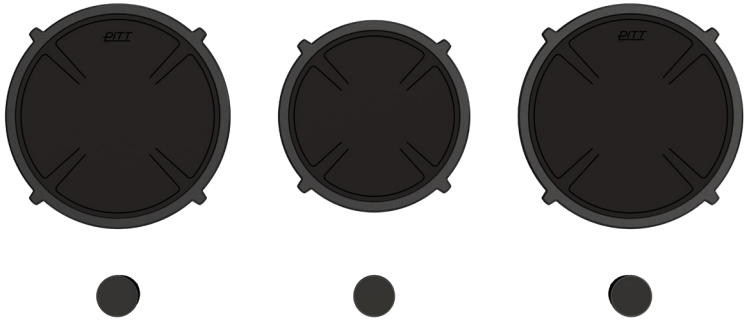

Model	Cusin Top Side
Type zones	2x zone groot, 1x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 2N~
Nominale spanning 2	380-415 V, 2N~
Maximaal vermogen	6680 W
Netto gewicht	16 kg

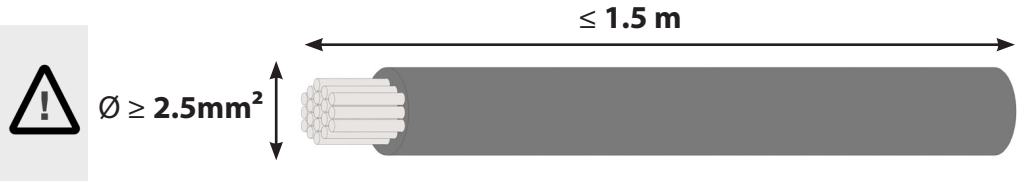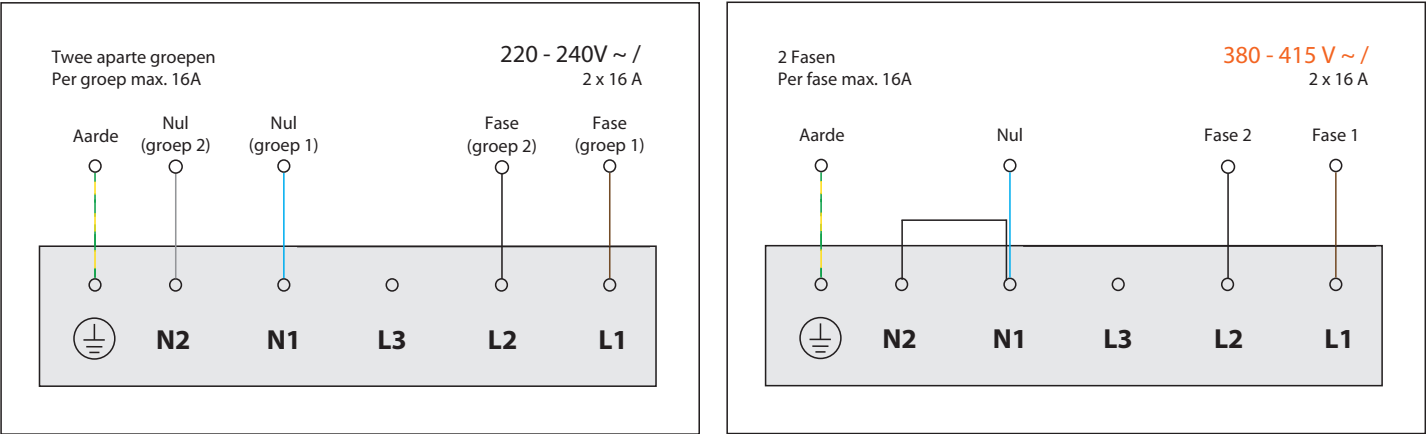



Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie

Made in Holland


PITT
COOKING



Induction

*Cusin-I
Front Side*

Exploded view

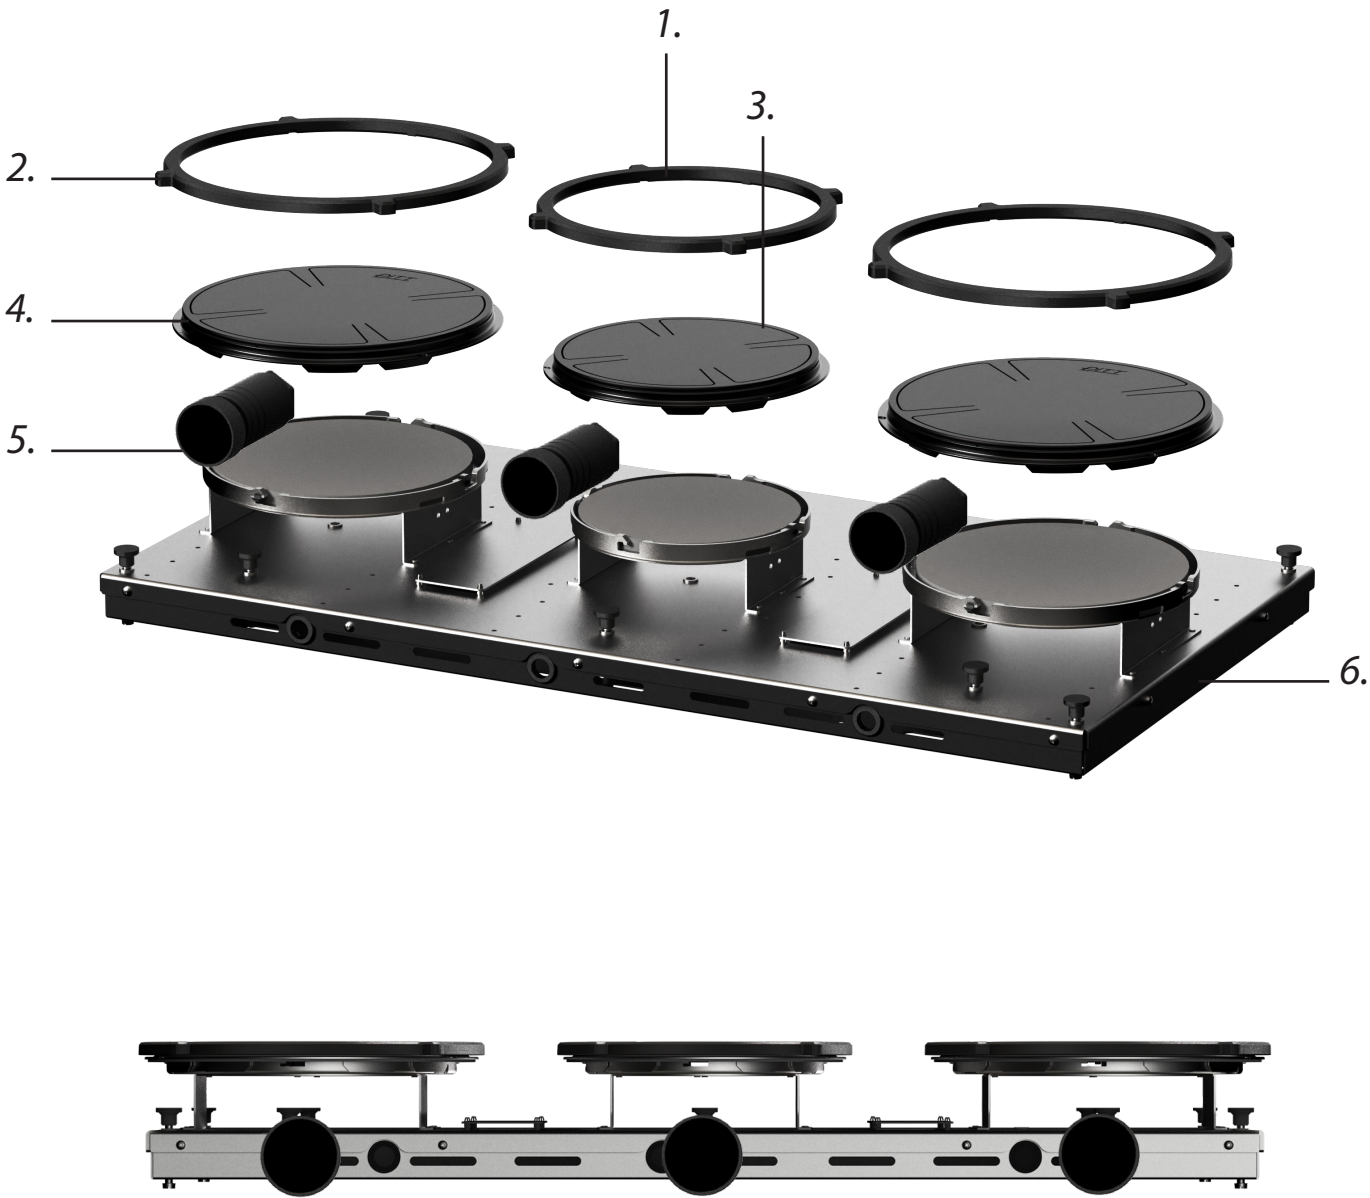

1. **Sierring klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM


2. **Sierring groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM

3. **Inductiezone klein**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS
4. **Inductiezone groot**
PVD GECOAT ALUMINIUM/ KERAMISCH GLAS

5. **Bedieningsknop**
ALUMINIUM/GLAS

6. **Cassette**
ALUMINIUM

Inductiezones

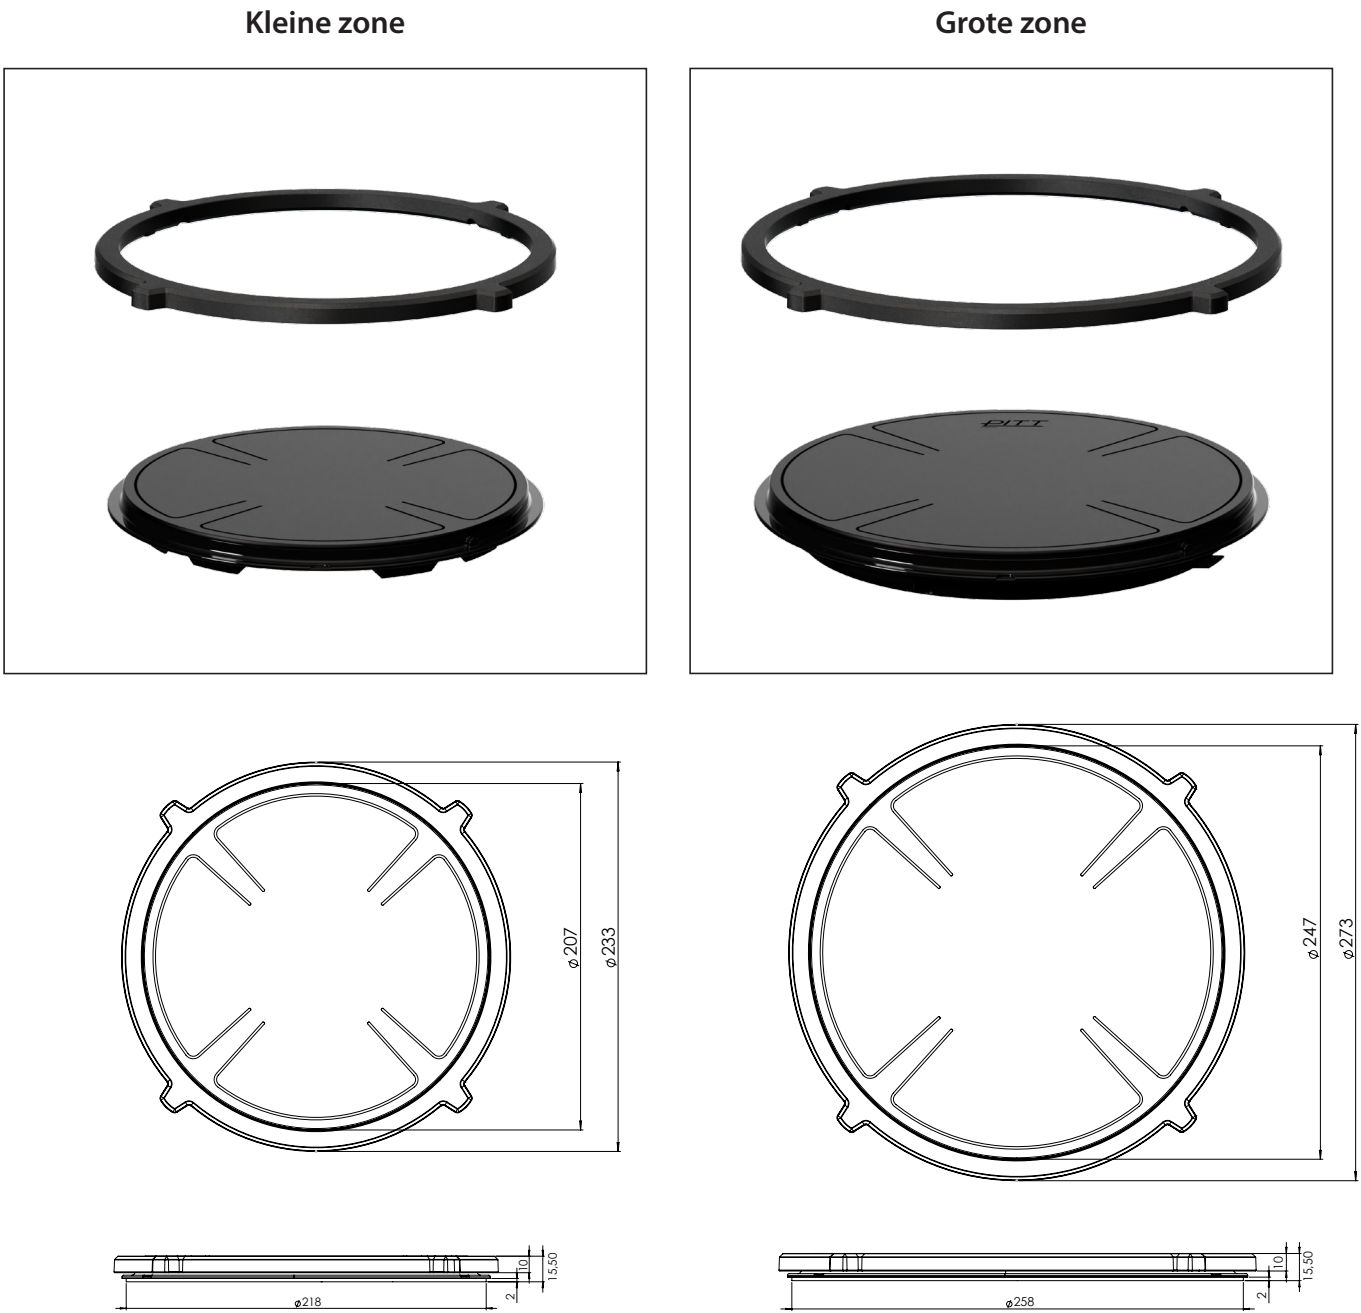

KLEINE ZONE		GROTE ZONE	
NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN	NOM. VERMOGEN	MAX. VERMOGEN
1400 Watt	2100 Watt	2300 Watt	3000 Watt
MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN	MIN. DIAM. PAN	MAX. DIAM. PAN
110 mm	210 mm	110 mm	250 mm

Maatvoering bedieningsknop

3D-afbeelding Top Side knop




3D-afbeelding Front Side knop






Maatvoering bedieningsknop

Vooraanzicht bedieningsknop

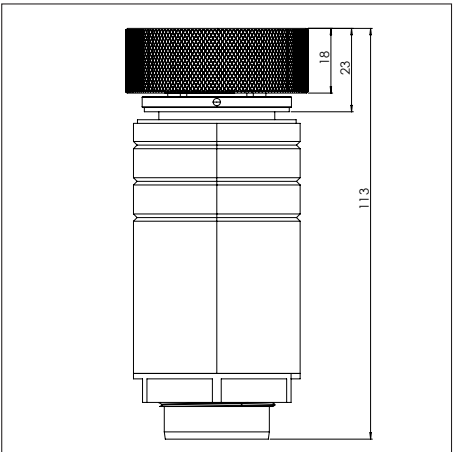


Bovenaanzicht bedieningsknop

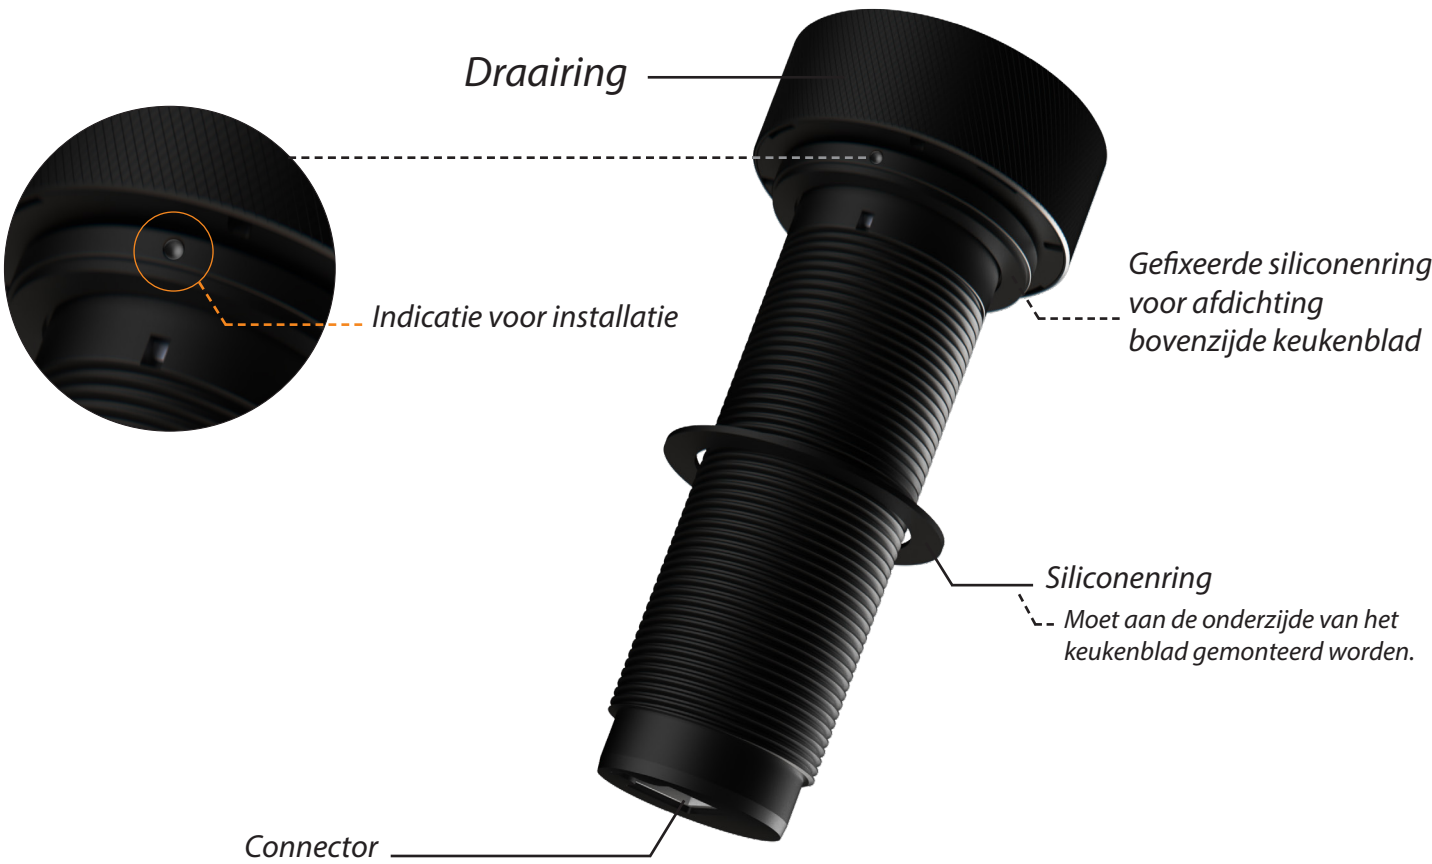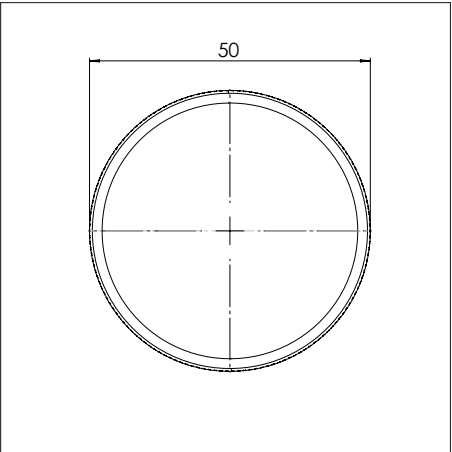


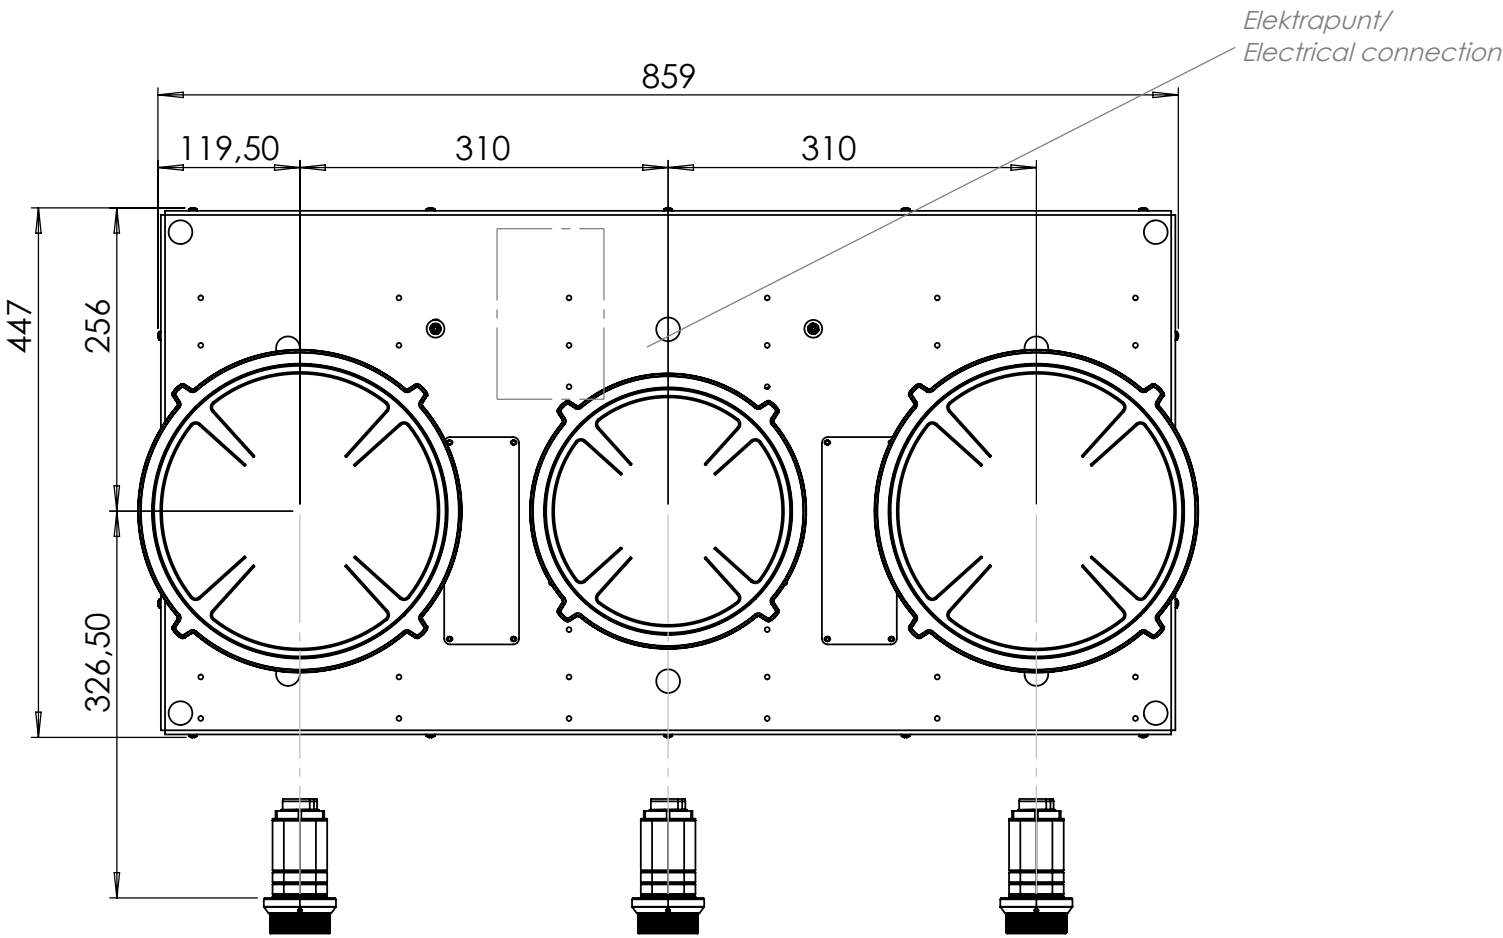


Bovenaanzicht / Top view

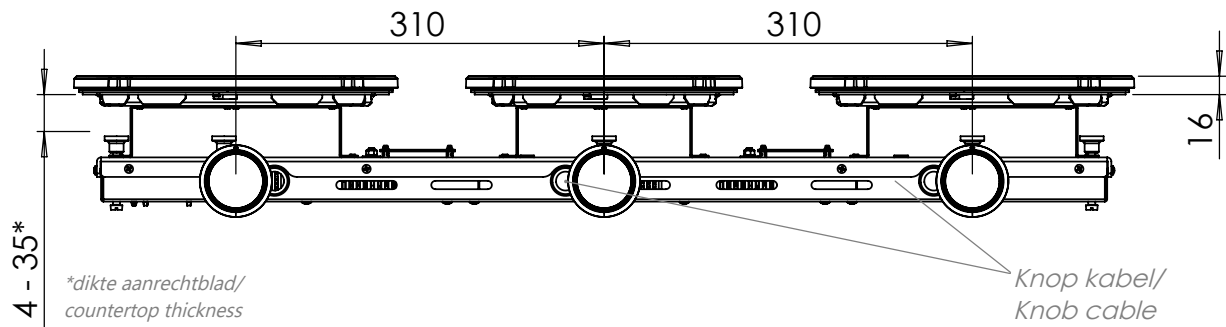


Vooraanzicht / Front view

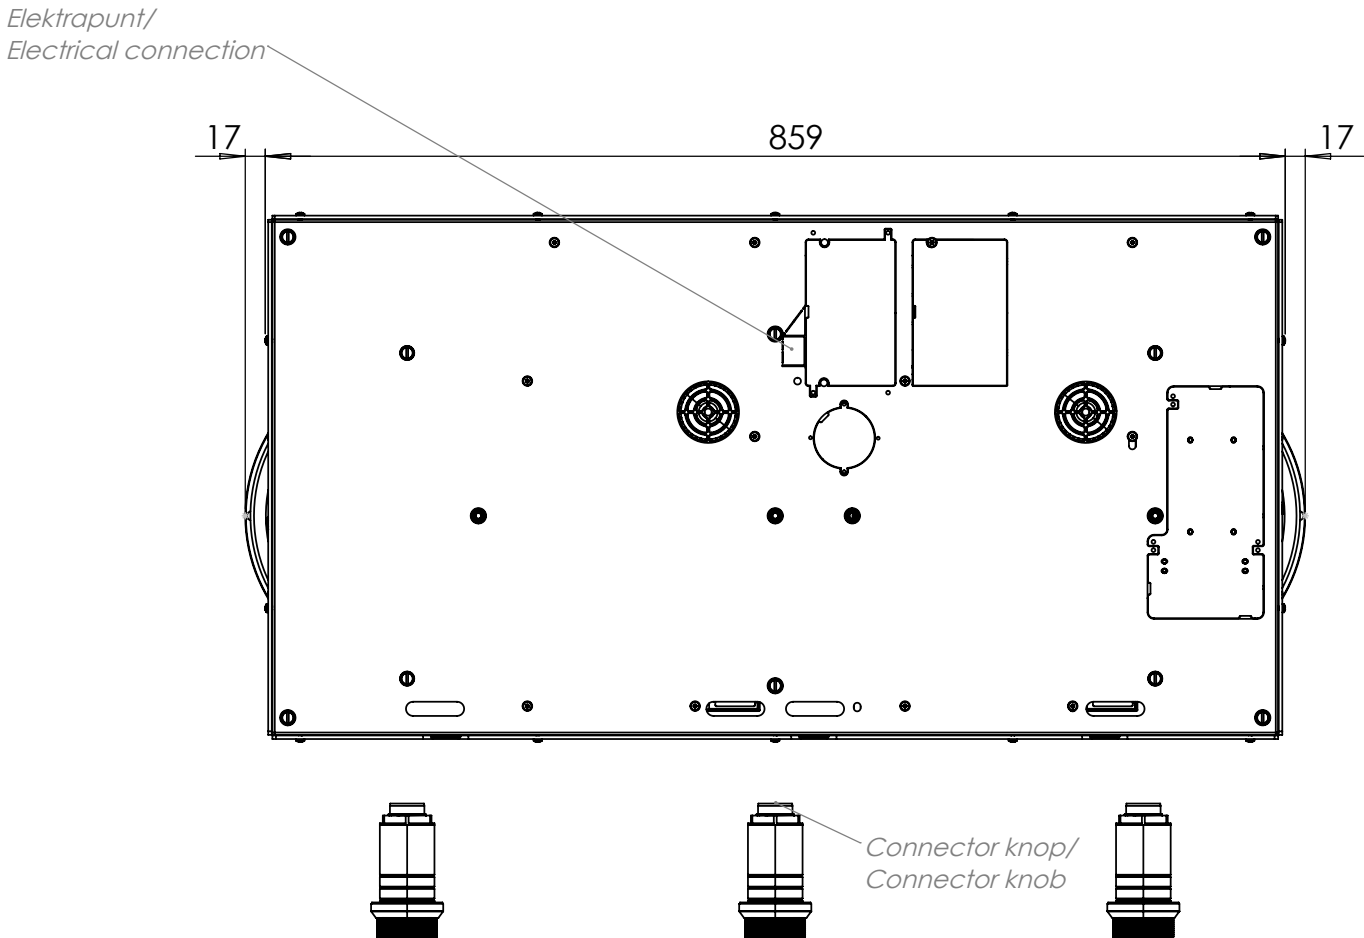


Onderaanzicht / Bottom view

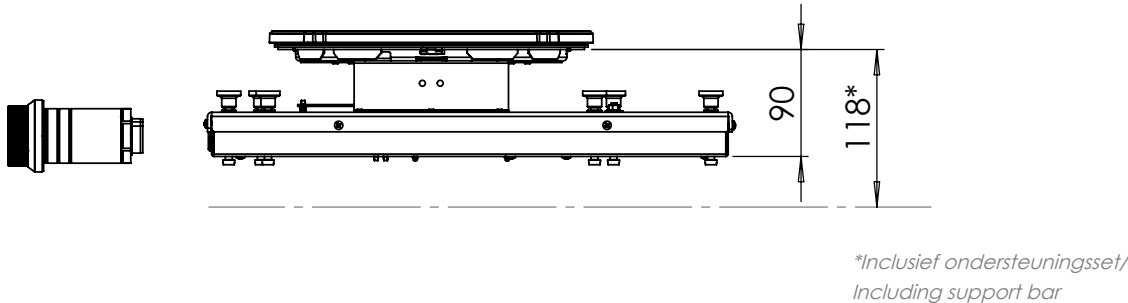



Zijaanzicht / Side view

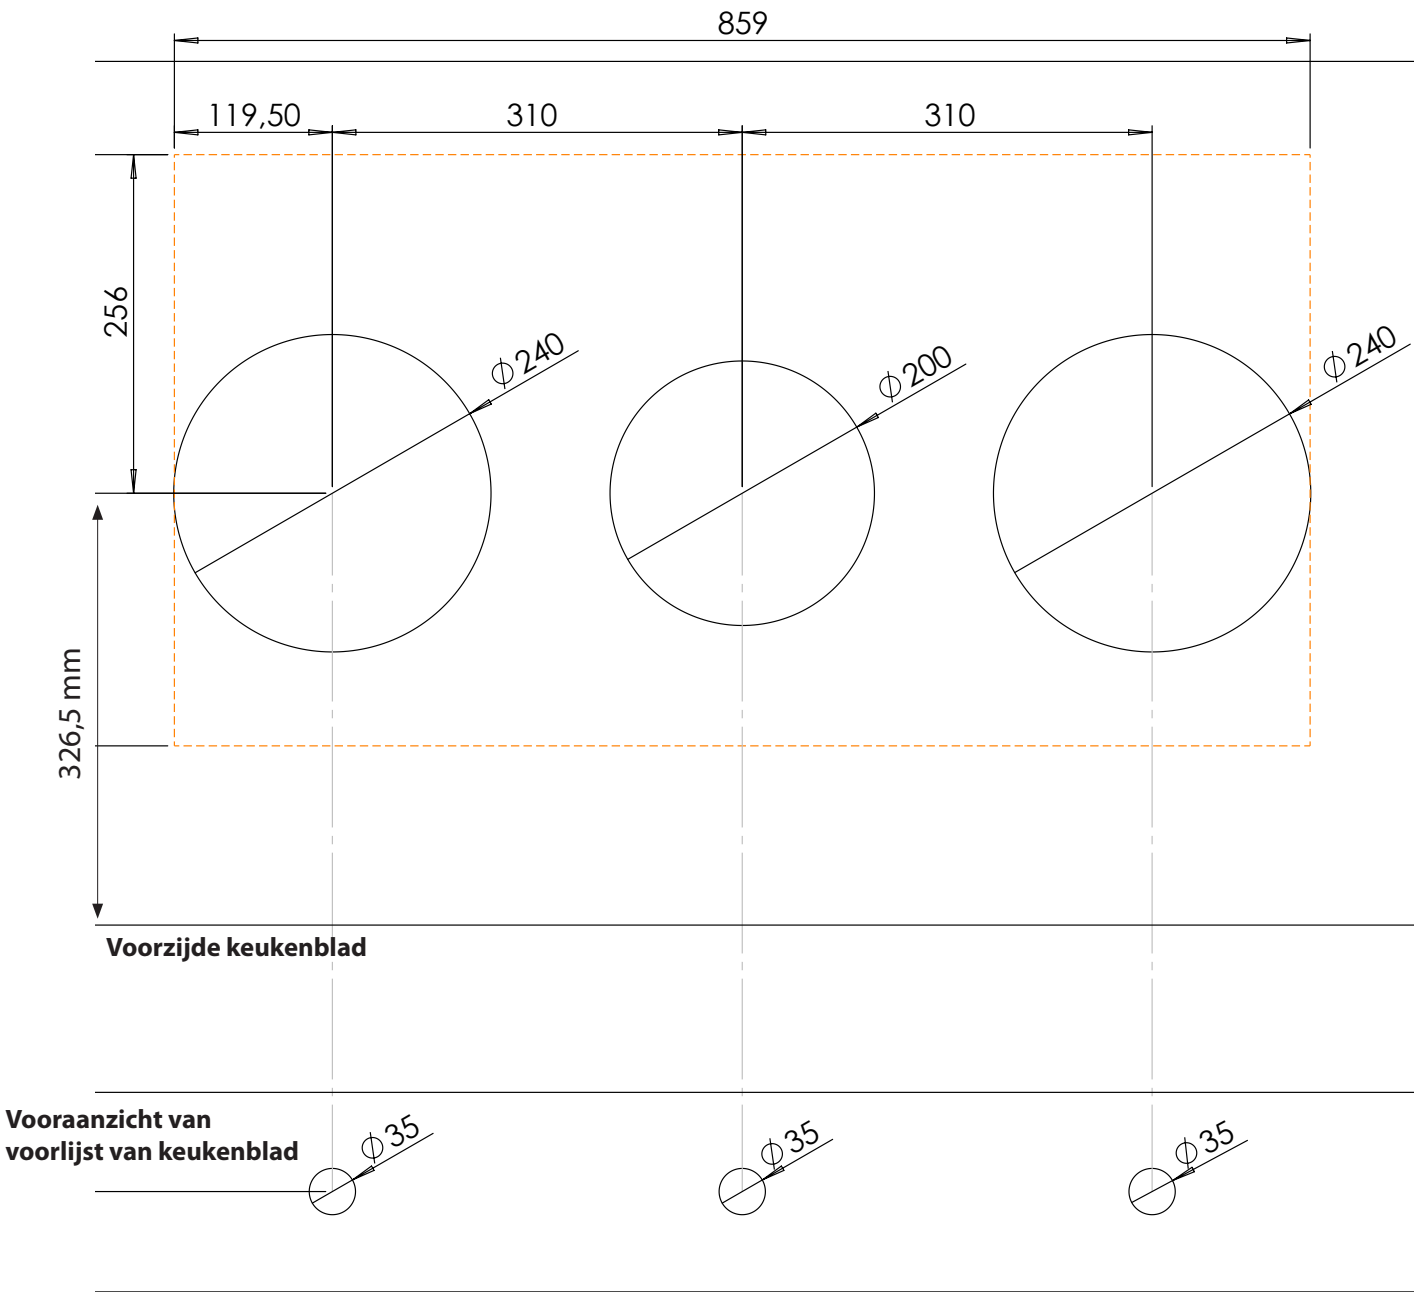

Gatenpatroon
DXF bestand

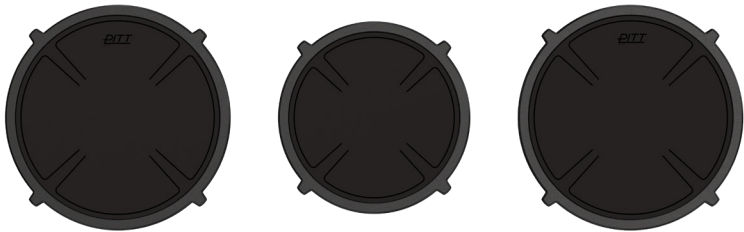

Model	Cusin Front Side
Type zones	2x zone groot, 1x zone klein
Uitvoering	Black (volledig zwart)
Automatische panherkenning	✓
Vermogensniveaus	0 - 10 + Boost
Nominale spanning 1	220-240 V, 2N~
Nominale spanning 2	380-415 V, 2N~
Maximaal vermogen	6680 W
Netto gewicht	16 kg

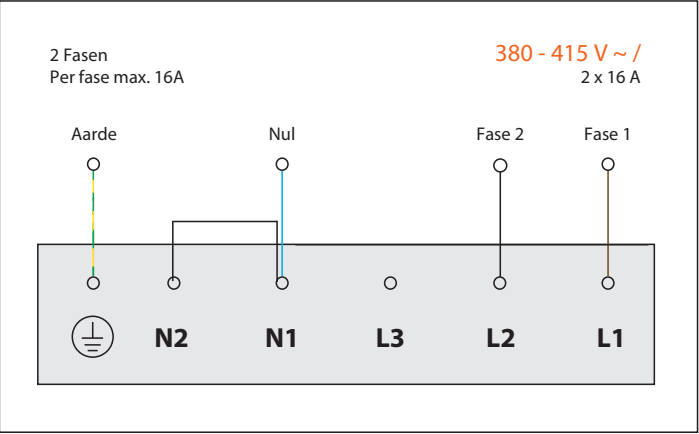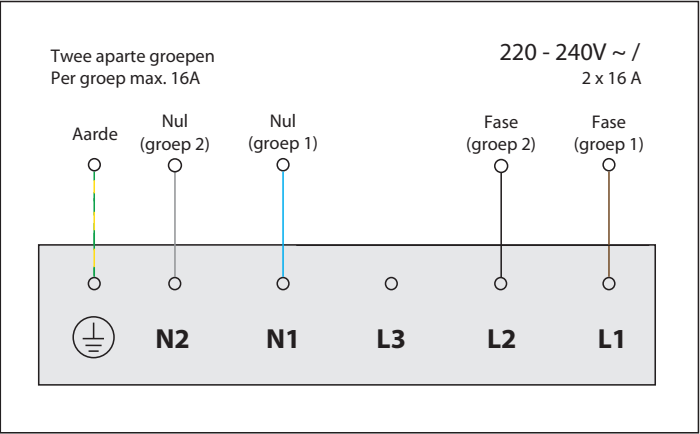



Installatievoorschriften inductie



Installatiehandleiding inductie



Gebruikshandleiding inductie