

N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, MATZWART
D95BCC2S0



Optionele accessoires

Z51FBB1X6	Long-Life CleanAir filter (vervanging)
Z51FBI1D6	Long-Life CleanAir recirc. Set
Z51FBK1S2	Schachtverlenging 1000 mm

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	594 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	569 m³/h
Maximale luchtstroom:	594 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242004287995
Aansluitwaarde:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, MATZWART D95BCC2S0

Uitrusting

Design:

- Box design
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m³/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m³/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m³/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m³/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m³/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m³/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie



- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

Planning en installatie Informatie:


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

N 50, WANDSCHOUWKAP, 90 CM, MATZWART
D95BCC2S0


Maatschetsen

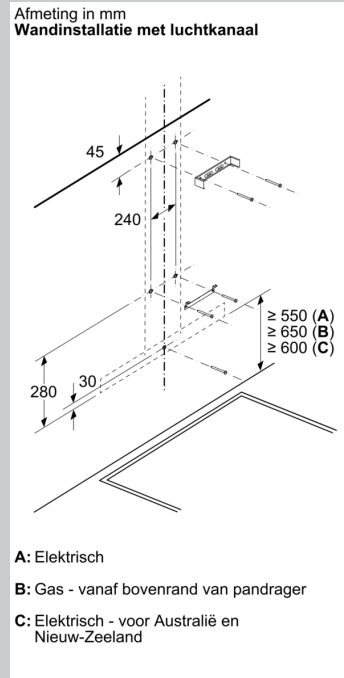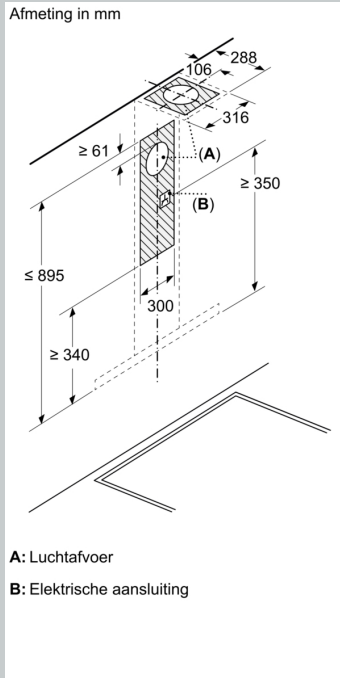

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

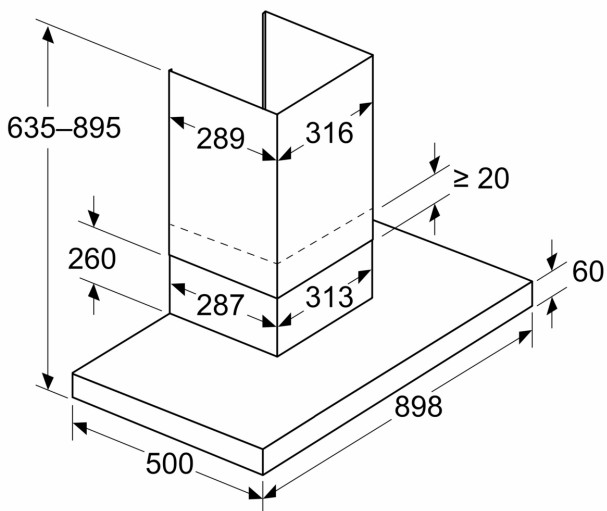

Afmeting in mm
Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)

Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

