

N 70, GEÏNTEGREERDE BLOKDESIGN SCHOUWKAP,
90 CM, ZWART GLAS, MATZWART
D97XDP2S5



Optionele accessoires

Z51IBB1X6	Long-Life CleanAir filter (vervanging)
Z51IBJ1X6	Long-Life CleanAir recirc. Set
Z51IBK1S2	Schachtverlenging 450-854 mm
Z51IBN1S2	Schachtverlenging 187-360 mm

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	432 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	592.0 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	414 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	749 m³/h
Maximale luchtstroom:	432 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	57 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242004288060
Aansluitwaarde:	140 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



N 70, GEÏNTEGREERDE BLOKDESIGN SCHOUWKAP, 90 CM, ZWART GLAS, MATZWART D97XDP2S5

Uitrusting

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Glazen paneel: zwart glas
- Vergroot opbergvermogen: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 437 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen paneel met aanraakbediening voor een eenvoudige bediening en verbeterde dampopvang.
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit door het glaspaneel te openen en te sluiten.
- Het licht kan ook onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld.
- Touch Control met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: Afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens levert (werkt met alle huidige N90/N70 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanaf de kookplaat worden bediend, mits er een aangesloten Home Connect-account beschikbaar is).
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Favorieten-knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met

aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je afzuigkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Veradigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 244 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 339 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 57 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 749 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 29.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 231 m3/h; geluidsniveau 53 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 329 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 414 m3/h; geluidsniveau 66 dB(A) re1pW
- Intensieve stand 1: afzuigcapaciteit 592 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 140 W

Uitrusting

- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik


Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


Uitrusting

Maatschetsen


Afmeting in mm
Vooraanzicht

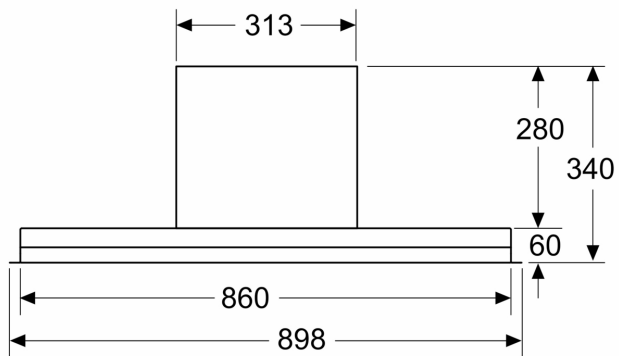

Afmeting in mm
Zijaanzicht

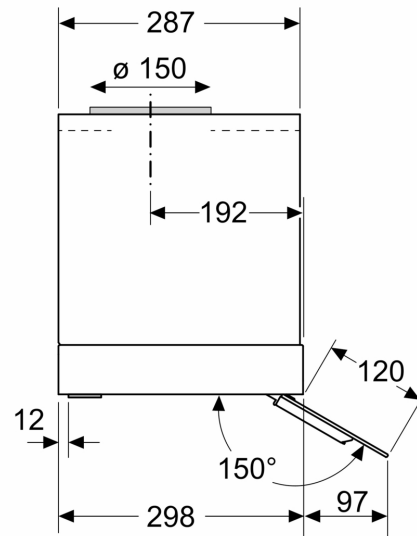


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

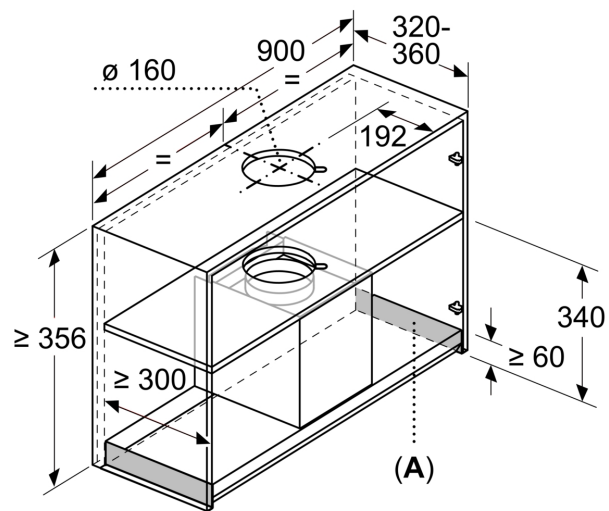


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

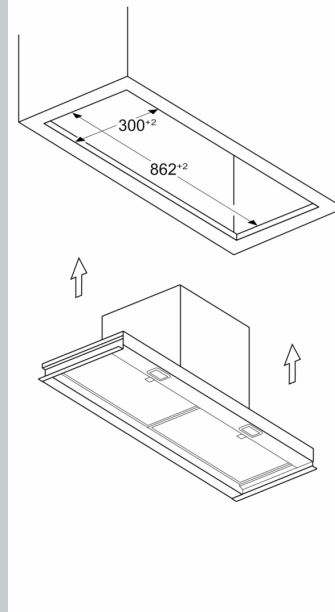

Maatschetsen

Afmeting in mm

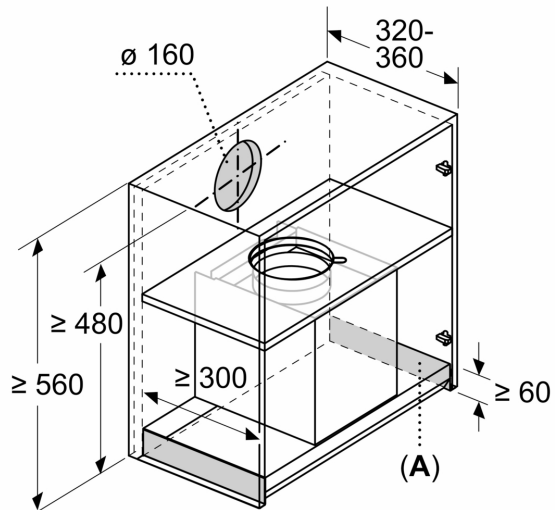

A: Zone zonder scharnieren