

Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Matzwart DWB97DN65



Optionele accessoires

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB6I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB6K2	Schachtverlenging 1000 mm

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	13.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	396 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	733.0 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	410 m ³ /h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	755 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	396 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005527779
Aansluitvermogen:	140 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 527779

Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Matzwart DWB97DN65

Belangrijkste eigenschappen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 x 3 W ledverlichting met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 461 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Design:

- Wandmontage

Comfort Features:

- 3 standen + intensiefstand
- Glazen bedieningspaneel voorkant met geïntegreerde bedienings-elementen voor een eenvoudige bediening.
- Electronische bediening via TouchControl, achtergrondverlichting
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedienen, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: De afzuigkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij de kookplaat die continue kookgegevens levert (werkt met alle huidige Series 6 inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de afzuigkap direct vanuit de kookplaat worden bediend, mits er een verbonden Home Connect-account beschikbaar is)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 242 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 335 m3/h; geluidsniveau 52 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 396 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 755 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset, voor installatie met schacht (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 240 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 336 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 64 dB(A) re1pW
- Intensieve Stand 1: afzuigcapaciteit 733 m3/h; geluidsniveau 75 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A++
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 27.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 140 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking

Planning en installatie Informatie:

- Terugslagklep
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 89.8 cm x 50.0 cm

Serie 6, Wandschouwkap, 90 cm, Matzwart DWB97DN65

Afmeting in mm

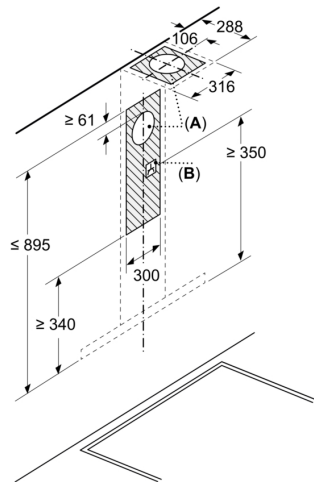


A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting


Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

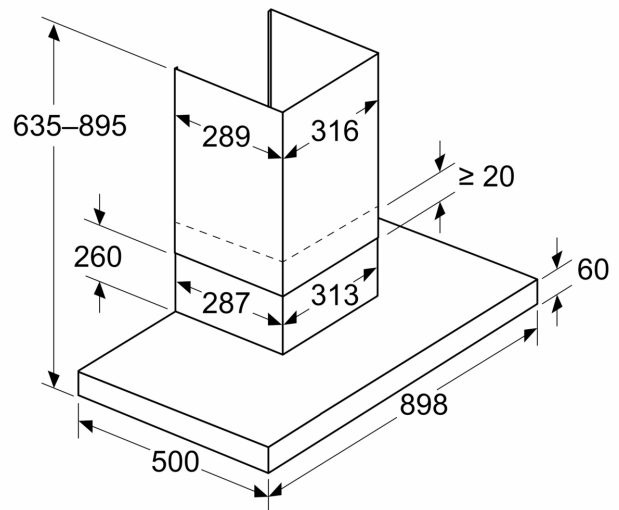

Afmeting in mm

Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)

Afmeting in mm

Wandpaneeldiepte

