# Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
# DWK67PN61



- **SilentPowerDrive**: de stille, krachtige motor van de afzuigkap.
- **Ergonomic by Design**: extra hoofdruimte en een helder zicht op de kookplaat.
- **LED Illumination**: optimale verlichting van de kookplaat, met instelbare lichtkleur.
- **Perfect Extraction**: met recirculatie of rechtstreekse luchtuitlaat naar buiten.
- **GreaseFilter Plus**: vangt vet doeltreffend op, geschikt om te reinigen in de vaatwasser.

**Optionele accessoires**

| | |
|---|---|
| DWZ0GX6K1 | Schachtverlenging 1000 mm |
| DWZ0GX6L1 | Schachtverlenging 1500 mm |
| DWZ1KK1B6 | CleanAir Plus koolfilter (vervanging) |
| DWZ1KK1S6 | Long-Life Clean Air recirculatiekit |
| DWZ1KK1V7 | Long-Life Clean Air recirculatiekit |

**Technische Data**

Kleur schoorsteen: ..... zwart
Uitvoering: .....Wandmodel
Lengte elektriciteitssnoer: .....130 cm
Hoogte afvoerbuis min/max: .....445-660/480-695 mm
Hoogte: ..... 320 mm
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : .....450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm
Nettogewicht: .....14.9 kg
Soort besturing: ..... Elektronisch
Aantal vermogensstanden: ..... 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: ..... 431 $m^3/h$
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij recirculatie: ..... 692 $m^3/h$
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: ..... 438 $m^3/h$
Max. afzuigcapaciteit in intensiefstand bij luchtafvoer: ..... 768 $m^3/h$
Maximale luchtstroom: .....431 $m^3/h$
Aantal lampen: .....2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .....56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: .....120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: .....4242005585137
Aansluitvermogen: ..... 140 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: .....50; 60 Hz
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: .....Wandmodel

4 242005 585137

# Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
# DWK67PN61

**Design:**
- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

**Belangrijkste eigenschappen:**
- Efficiënte koolborstelloze SilentPowerDrive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 502 lux
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 2 metalen vetfilter(s)

**Comfort Features:**
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

**Digitale eigenschappen:**
- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.

**Schoonmaakcomfort:**
- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

**Luchtafvoer:**
- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 39 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 319 m3/h; geluidsniveau 48 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 431 m3/h; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 768 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C


**Recirculatie:**
- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiestand met de Long-life Clean Air recirculatieset, voor installatie met schacht (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 218 m3/h; geluidsniveau 47 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 317 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 437 m3/h; geluidsniveau 62 dB(A) re1pW
- Intensieve Stand 1: afzuigcapaciteit 696 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

**Technische informatie en duurzaamheid:**
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 140 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.


**Planning en installatie Informatie:**
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 76.6 cm-98.1 cm x 59.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.0 cm-101.6 cm x 59.0 cm x 43.3 cm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (DWZ1XX1H2) aanbevolen.

# Serie 6, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
# DWK67PN61


Afmeting in mm
**Apparaat in luchtafvoermodus**

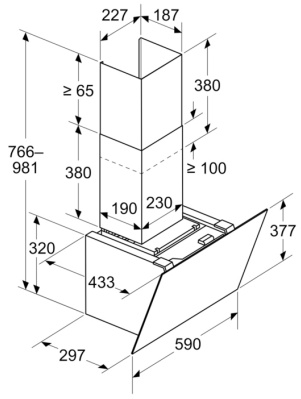


Afmeting in mm
**Apparaat in luchtcirculatiemodus**

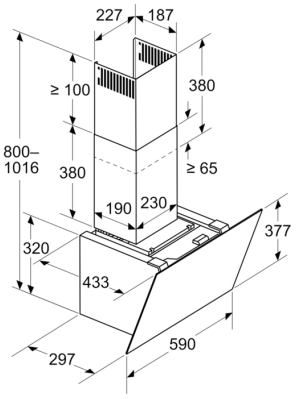



Afmeting in mm
**Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal**




Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


**A:** Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

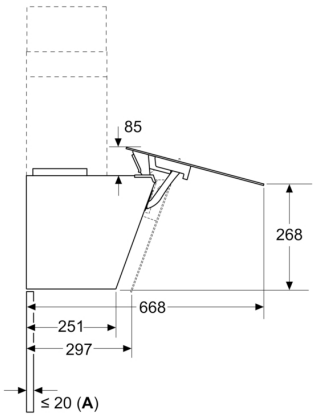


**A:** Max. dikte achterwand


Afmeting in mm

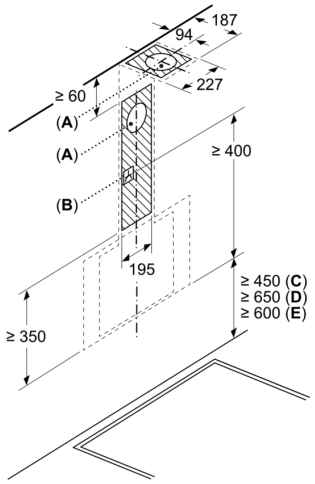


**A:** Luchtafvoer uitlaat
**B:** Stopcontact
**C:** Elektrisch
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager

**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
**Wandinstallatie met luchtkanaal**

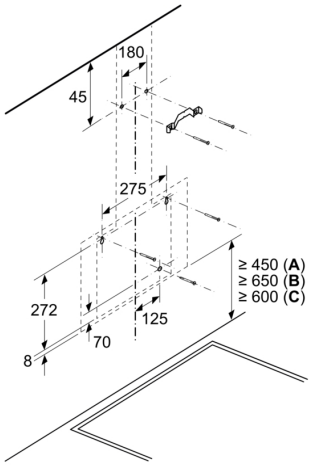


**A:** Elektrisch

**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager

**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland