

Serie 6, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK81AN65



accent|line



Optionele accessoires

DWZ1BK1R1	regeneer. recirc. set (zonder schacht)
DWZ1BK1S1	Regeneerbaar recirculatieset
DWZ1BK1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
HEZG9AS00S	Adapter
DWZ0BX6K1	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0BX6L1	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1BK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1I6	Clean Air Plus recirculatieset
DWZ1BK1P1	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)

De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

- **EcoSilence Drive:** de krachtige én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Extreem stil:** de stilste recirculatie diagonale wandschouwkappen van Europa. ¹
- **Smart Hood Automatic:** de afzuigkap die automatisch wordt aangepast op je kookplaatinstellingen.
- **Prestatieprofielen:** pas de prestaties van je afzuigkap aan voor een op maat gemaakte kookervaring.
- **Instelbare kleurtemperatuur:** Creëer de perfecte keukenambiance met aanpasbare ledverlichting.

Technische Data

Kleur schoorsteen:	zwart
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:	420-663/457-750 mm
Hoogte:	450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	25.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen + intensief
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	432 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	886 m ³ /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	438 m ³ /h
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. intensiefstand:	915 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	432 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	51 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005360826
Aansluitvermogen:	200 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 360826

Serie 6, Wandschouwkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK81AN65

De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand

Design:

- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of regenerereerbare recirculatiekit (accessoire) nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- 2 ST, ledverlichting, 3W, met instelbare kleurtemperatuur
- SoftLight : de verlichtingselementen gaan geleidelijk aan en uit
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- TouchSelect met achtergrondverlichting
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet
- Hood Control: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de afzuigkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische afzuigkap
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om de afzuigsnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect-app
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect-app
- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect-app

- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect-app
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Apparaat kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy-to-clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Stand 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Stand 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Stand 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensieve stand 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererebaar filter met tot 10 jaar levensduur
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):

- 85.5 cm-109.8 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 89.2 cm-118.5 cm x 79.0 cm x 43.3 cm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 790 mm x 433 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Terugslagklep

* Bij gebruik van de hoogste normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13


Technical drawing of a wall section showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes a cross-section of a wall with a vertical reinforcement bar (A) and a horizontal reinforcement bar (B). Dimensions are given in millimeters. Key dimensions include: 259 (top horizontal), 167 (top horizontal), 283 (top horizontal), 60 (vertical), 510 (vertical), 240 (horizontal), 550 (vertical), 450 (vertical), 650 (vertical), and 600 (vertical). The reinforcement bar (A) is labeled with 'A' and 'B'.

-


-

-
- Technical drawing of a rectangular structure with dimensions:
- Top width: 283
 - Top depth: 259
 - Height of the top section: ≥ 70
 - Height of the middle section: 350
 - Height of the bottom section: ≥ 107
 - Bottom width: 262
 - Bottom depth: 286
 - Overall height: 855–1098
 - Overall width: 433
 - Overall depth: 790
 - Side height: 475
 - Side width: 450

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

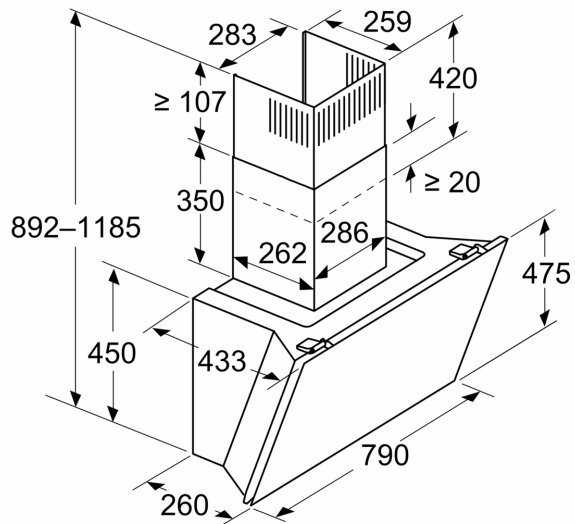


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

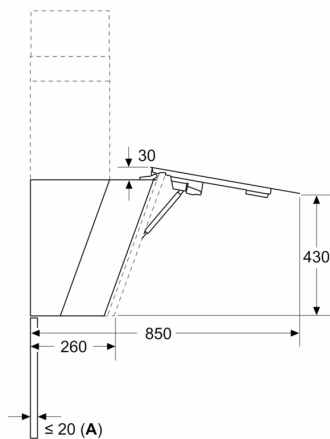

A: Max. dikte achterwand