Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
DWK95DF65





accent|line



- **DirectSelect**: directe, snelle en makkelijke bediening van de afzuigkap.
- **Ergonomic by Design**: extra hoofdruimte en een helder zicht op de kookplaat.
- **LED Lighting**: heldere verlichting tijdens het koken.
- **Perfect Extraction**: met recirculatie of rechtstreekse luchtuitlaat naar buiten.
- **GreaseFilter**: vangt vet doeltreffend op, geschikt om te reinigen in de vaatwasser.

Optionele accessoires

DWZ0GX6K1	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0GX6L1	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1GK1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1GK1I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1GK1V6	Long-Life Clean Air recirculatiekit

Technische Data

Kleur schoorsteen: ..... zwart
Uitvoering: .....Wandmodel
Lengte elektriciteitssnoer: .....150 cm
Hoogte: ..... 309 mm
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : .....450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm
Nettogewicht: .....10.8 kg
Soort besturing: ..... Elektronisch
Aantal vermogensstanden: .....3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer (m^3/h): .... 561 m^3/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m^3/h): .... 507 m^3/h
Maximale luchtstroom: .....561 m^3/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer (dB): ...63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 mm
Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242005584222
Aansluitvermogen: .....223 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 4 A
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Type stekker: .Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: .....Wandmodel

4 242005 584222

Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK95DF65

Design:
- Ergo design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:
- Electronische bediening via TouchControl, achtergrondverlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:
- Grote openingshoek van de glasplaat voor gemakkelijke toegang tot het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 240 m3/h; geluidsniveau 45 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 444 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 561 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E


Recirculatie:
- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 217 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 426 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 506 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.

Planning en installatie Informatie:
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.1 cm-95.6 cm x 89.0 cm x 39.9 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 77.6 cm-99.1 cm x 89.0 cm x 39.9 cm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (DWZ1XX1H2) aanbevolen.


Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
DWK95DF65

Afmeting in mm

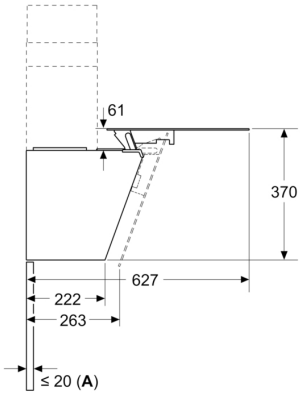

A: Max. dikte achterwand


Afmeting in mm

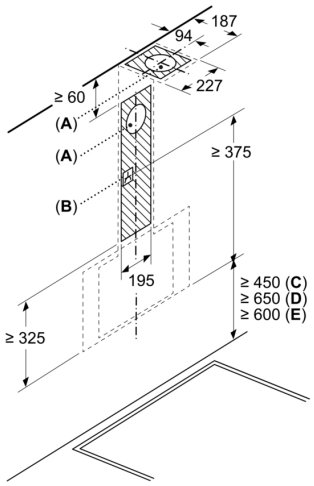

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

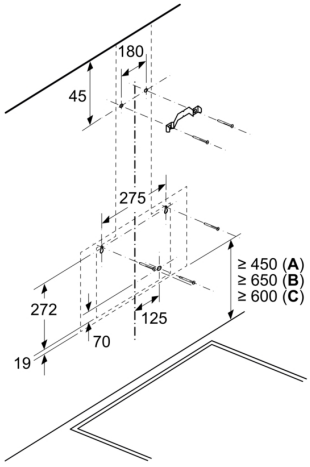


A: Elektrisch


B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

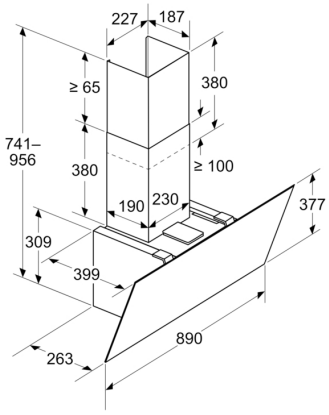

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

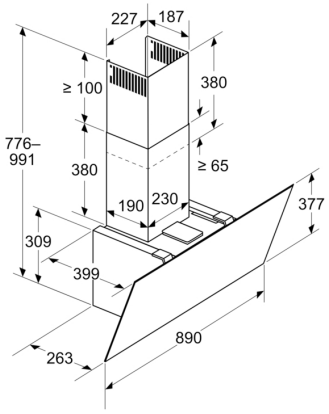

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik