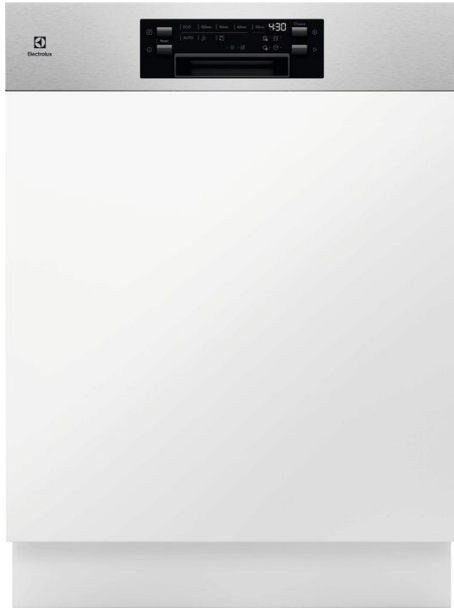


**Reinigt je vaat effectief en moeiteloos**

De modellen uit de Electrolux 500-serie zorgen voor een schone vaat die met frisse lucht wordt gedroogd. Ervaar de eenvoudige bediening – je kiest alleen de programmaduur. Met royale laadruimte en een in hoogte verstelbare bovenkorf.

Voordelen en specificaties**Eindigt de droogcyclus met frisse lucht**

AirDry gebruikt frisse lucht om de vaat te drogen. Dit maakt de droogprestatie tot 3x beter vergeleken met een gesloten-deursysteem. De deur opent automatisch tegen het einde van het programma om frisse lucht binnen te laten.

**Eenvoudige, tijdgestuurde programmakeuze**

Met TimeSet hoeft je niet meer uit te zoeken welk programma je nodig hebt. Je kiest wanneer je vaat klaar moet zijn, stelt de programmaduur in en drukt op start.

**In hoogte verstelbare bovenkorf voor ruimte waar je die nodig hebt**

Krijg eenvoudig meer hoogte in de bovenste of onderste korf. Pak simpelweg de handvatten aan de zijkanten van de QuickLift-bovenkorf vast en trek deze licht omhoog om hem te verhogen of te verlagen. Werkt soepel, zelfs met een volgeladen korf.

**Een schone vaat in slechts 30 minuten**

Wanneer je snel een schone vaat nodig hebt, gebruik je QuickClean voor een schoon resultaat in slechts 30 minuten.

**Het MachineClean-programma behoudt de prestaties van je vaatwasser**

Houd je vaatwasser optimaal presterend met het MachineClean-programma. Het speciaal ontwikkelde programma en reinigingsmiddel werken samen om kalkaanslag en vetresten te verwijderen, voor blijvend vlekkeloze resultaten.



- Installatie: Inbouw, geïntegreerd
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- 8 Programma's, 3 temperaturen
- Afwasprogramma's: 120 Minutes, 60 minuten, 90 minuten, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
- Bestekmand
- 3-digit display
- Startuitstel tot 24 uur
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- AquaControl systeem
- Geluidsniveau: slechts 46 dB
- In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
- Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders, kunststof handgreep
- Onderkorf met laag frame, 2 neerklapbare bordensteunen achteraan
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Min.-Max. gewicht deurpaneel: 2 - 8 kg

Technische specificaties			
Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x570	Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	270
Aansluitwaarde (W)	1950	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	140
Lengte waterslang (cm)	150	Max.bordhoogte bovenkorf met bovenkorf in laagste stand (mm)	190
Lengte afvoerslang (cm)	150	Interieurverlichting	Nee
Ampère	10	10 jaar garantie op motor	Ja
Netspanning (V)	220-240	Productnummer	911 562 139
Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	535 - 600	EAN Code	7333394154442
Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 8		
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	38.37		
Brutogewicht, met verpakking (kg)	40		
Geluidsniveau ((dB)A)	46		
Connectivity	Nee		
Max.bordhoogte onderkorf met bovenkorf in hoogste stand (mm)	315		
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550		
Constructietype	inbouw		
Installatie	semi-geïntegreerd (bedieningspaneel zichtbaar)		
Bovenste sproeiniveau	Geen		
Onderste sproeiarm	Standaard		
Plaatsing bestek	Bestekmand		
Vloerprojectie	Geen		