

GC261100

Optionele accessoires

GA022120:

Reinigingspatroon

GA022140:

Ontkalkingspatroon

GA601010:

Tussenbodem 60cm

Optionele accessoires

GA601010:

Tussenbodem 60cm

koffievolautomaat Gaggenau Minimalistic serie
60 x 45 cm, Gaggenau Onyx

GC261100

- Maak tot 10 profielen aan met gepersonaliseerde dranken, zo krijgt u elke keer gegarandeerd de perfecte kop koffie.
- Klassieke modus voor gemak, Barista modus voor gepersonaliseerde koffieperfectie.
- Automatische reiniging en ontkalking met cartridges zorgen ervoor dat het apparaat in perfecte staat blijft.
- Naadloos interfaceontwerp met verfijnde esthetiek, met een zwevende roestvrijstalen ring en haptische feedback.
- Intuïtieve visuele navigatie vereenvoudigt de bediening en zorgt voor moeiteloze hantering

Highlights

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Dubbele gebruiksstanden: Klassieke modus en Barista-modus.

Aroma technologie inclusief intelligente sterkte-aanpassing voor een vol aroma bij elk gekozen drankformaat.

Personaliseringsfunctie met profielen en favorieten.

Volledig automatische reiniging en ontkalking met cartridges.

Aanpasbare, dynamische lichtscenario's.

Elektronische aanpassing van de maalgraad.

Elektronische controle van hoeveelheid melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat.

Programma's

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso doppio.

Caffe Creme / 2 x Caffe Creme.

Caffe Grande / 2 x Caffe Grande.

Caffe XXL.

Americano / 2 x Americano.

Cold Brew.

Slow Brew.

Coffee pot.

Heet water / 2 x Heet water.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Flat White / 2 x Flat White.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.

Cold Brew Macchiato.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Warme melk / 2 x Warme melk.

Melk schuim / 2 x Melk schuim.

Bediening:

Full touch display met bedieningsring.

Klassieke modus voor eenvoudige drankbereiding met gereduceerde instellingen voor sterkte, hoeveelheid, aroma en melkverhouding. De intelligente sterkte-instelling zorgt ervoor dat elk drankformaat altijd met de gewenste intensiteit wordt bereid.

Baristamodus voor gedetailleerde en nauwkeurige drankbereiding. Alle relevante zetparameters zoals water- en koffiehoeveelheid, maalgraad, contacttijd, zettemperatuur en melkverhouding kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren.

Selectie brandingsniveau: afhankelijk van de branding worden de optimale, specifieke instellingen voor de gebruikte bonen weergegeven in de baristamodus.

Personaliseringsfunctie om tot 10 profielen aan te maken, elk met 10 geïndividualiseerde dranken als favoriet.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Bereiding met één druk op de knop.

Eenvoudige toegang tot water-, melk- en bonenreservoir achter de deur.

Uitrusting:

Verswater-functie voor het vullen van het waterreservoir met vers water.

Continue doorstroomverwarming voor snelle opwarming en constante temperatuur voor het brouwen.

Onderhoudsvrij keramisch maalwerk.

Elektronische aanpassing van de maalgraad voor eenvoudige en nauwkeurige regeling van de maalparameters.

Dubbele maal- en zetcyclus voor dubbele kopjes of voor extra sterke enkele dranken.

In hoogte verstelbare koffie-uitloop 7 tot 15 cm.

Koffie-uitloop met geïntegreerd melksysteem.

Glazen melkcontainer voor maximaal 0.7 liter.

Uitneembaar bonenreservoir voor 400 g met aromabeschermende deksel.

Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter).

Pompdruksysteem 19 bar.

Elektronische vervangingsindicator voor reinigings- en ontkalkingspatroon en waterfilter voor tijdige nabestelling.

Elektronische indicatie van niveau lekschaal en koffiedikreservoir.

Geïntegreerde, sfeervolle verlichting voor de perfecte presentatie van elk drankje.

Tip: om energie te besparen schakelt het apparaat na ongeveer 30 minuten automatisch over op stand-by. Deze tijdsduur kan worden gewijzigd in de basisinstellingen.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: uitgebreide keuze aan koffiespecialiteiten van over de hele wereld.

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat
Playlist functie.

Veiligheid:

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Om gedurende de hele levensduur van het apparaat te beschermen tegen waterschade, is de kraanwateraansluiting uitgerust met het AquaStop veiligheidssysteem.

Reiniging

Volautomatisch reinigen en ontkalken met

patronen. Omschakelen naar handmatig reinigen en ontkalken met tabletten mogelijk. Automatisch doorspoelen van het melksysteem na elke drank.

Vakantiemodus om het apparaat voor te bereiden op langere periodes van niet-gebruik of transport.

Bij wissel van de bonensoort verwijdt de leeg-maal-functie oude koffieresiduen uit het apparaat.

Uitneembare zetgroep.

Koffiedikreservoir en lekbak vaatwasserbestendig.

Melkopschuimer vaatwasserbestendig.

Vaatwasmachinebestendige melkcontainer.

Installatievoorschriften:

Plaatsen in nis zonder achterwand.

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Ideale inbouwhoogte 95-145 cm (bovenkant van de nisbodem).

Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Linksdraaiende deur 110° graden te openen (bij levering) - afstand tot de wand moet minimaal 350 mm bedragen.

Deuropeningshoek ca. 92° - montageafstand tot de muur moet minstens 100 mm zijn (reserveonderdeel nr. 10020041).

Installatie direct boven de warmhoudlade.

Door de hogere behuizing van het apparaat (449 mm) moet elke combinatie met GC voorzichtig worden gepland..

Voor optimale naadafmetingen wordt de doorlopende tussenplank GA 601 010 aanbevolen voor een verticale combinatie met andere apparaten.

Installatie boven een combimagnetron is alleen mogelijk met een standaardmeubelplank. Het gebruik van het tussenbodem GA 601 010 is niet toegestaan.

Waters aansluiting voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn; mag zich niet achter het apparaat bevinden.

Speciale accessoires (bestellen als los onderdeel):

Art. Nr. 17000705 Water filter

Art. Nr. 17000706 Water filter, set van 3

Art. Nr. 00312453 Ontkalkingstabletten

Art. Nr. 00312295 Reinigingstabletten


Art. Nr. 10020041 Deurscharnierbegrenzer (92° openingshoek)

Technische data:

Totale aansluitwaarde 1.5 kW.

Aansluitsnoer 1.75 m , met stekker

Toevoerslang 170 cm met 3/4 " (26,4 mm) aansluiting, verlengbaar.

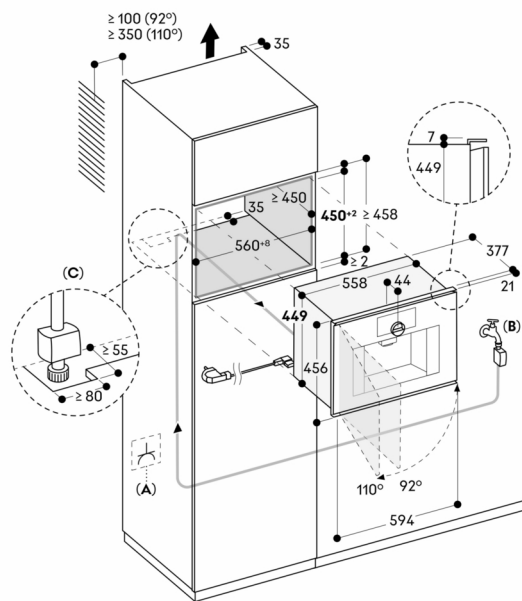

A: Toegankelijke elektrische aansluiting
B: Toegankelijke wateraansluiting
C: Extra uitsparing voor doorgang aquaStop

Afmeting in mm