

iQ500, Integreerbare diepvriezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier GI81NSCD0



studioLine



Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokjeschaal

Optionele toebehoren

KS0BZS00 Heavy-duty hinge support

Vriezer met elektronische temperatuurregeling.

- ✓ noFrost: nooit meer de diepvriezer ontdooien en handmatig schoonmaken.
- ✓ doorAlarm: geeft een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ Geluidsklasse B: nauwelijks hoorbaar.
- ✓ softClosing Door: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ superFreezing: handig om een grote hoeveelheid boodschappen snel in te vriezen.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	189 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	212 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse:	B
Thermometer in display vriezer:	Digitaal
Type:	Vriezer
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
No-frost systeem:	Koelkast en vriezer
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1775x560x550 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	1840x610x640 mm
Nettogewicht:	69.4 kg
Brutogewicht:	73.6 kg
Aansluitvermogen:	120 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Draairichting deur:	Links, verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	Automatic
Alarmsignaal bij storing:	Optisch en akoestisch
Deurvergrendeling:	Neen
Aantal vrieslades:	5
Aantal vriesvakken met klep:	2
EAN-code:	4242003002988
Merk:	Siemens
Productnaam:	GI81NSCD0
Type:	Vriezer
Meegeleverde toebehoren:	1 x Ijsblokjeschaal



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare diepvriezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier GI81NSCDO

Kenmerken

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- noFrost - nooit meer ontdooien
- Inhoud vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Vriescapaciteit: 15,0 kg/24u
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Links, verwisselbaar
- Type scharnier: softClose vlakscharnier
- Type deurgreep: Geen handgreep
- noFrost: noFrost
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse²: D
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 189 kWh/annum
- Inhoud vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveaunklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Tropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokesschaal

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 69,4 kg
- Brutogewicht: 73,6 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Total noFrost
- bigBox
- superFreezing
- Bedieningsdisplay: Digitale aanduiding
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Extra stil

Vriezen

- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Aantal vrieslades: 5

- Aantal vriesvakken met klep: 2
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1

Connectiviteit

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare diepvriezer,
177.2 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
GI81NSCD0

Maattekeningen

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B1
B2
A1
A2

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

Luchtuitlaat min. 200 cm^2
min. 560
560 aanbevolen min. 550
1772 $\pm$ 8
max. 2200
Ventilatie in de plint min. 200 cm^2
Afmeting in mm


3 /

Maattekeningen

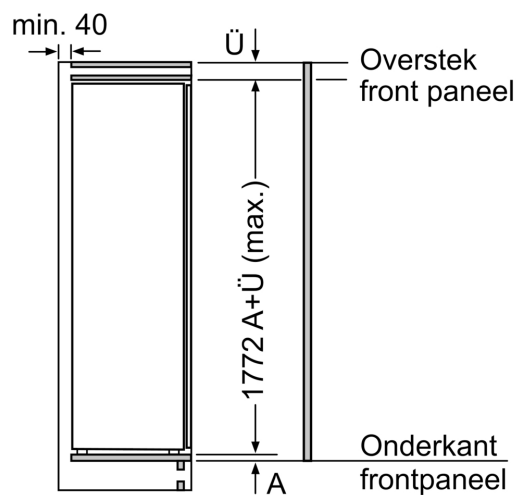

Afmeting in mm


Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22