

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.



- Tekstdisplay met sensorbediening – DirectSensor S
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Simpele bediening – FlexiClip-geleiders



EAN: 4002516176008 / Materiaalnummer: 11099610 / Oud Materiaalnummer: 22726044NL

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel
PureLine	•
Voordelen	
Snel opwarmen	•
Functies	
Ontdooien	•
Automatische programma's	•
Braadautomaat	•
Eco-hetelucht	•
Grill	•
Hetelucht plus	•
Intensief bakken	•
Boven-/Onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Circulatiegrill	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering begin bereidingstijd	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Weergave ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	A+
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische achterwand	•
Neerklapbaar grillelement	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Koelsysteem met koel front	•
Veiligheidsschakelaar	•
Vergrendeling	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	76
Aantal niveaus	5
Aantal niveaus ovenruimte 1	5
Aantal niveaus ovenruimte 2	5

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.




Genummerde niveaus	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30–300
Min. temperaturen in °C	30
Max. temperaturen in °C	300
Nisbreedte in mm min.	560
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	590
Nishoogte in mm max.	595
Nisdiepte in mm	550
Breedte in mm	595
Hoogte in mm	596
Diepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,50
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	16
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,50
Verlichting vervangen	Klant
Meegeleverde accessoires	
Bakplaat met PerfectClean HBB 71	1
Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71	1
Bak- en braadrooster met PerfectClean	1
FlexiClip-geleider HFC 70-C (paar)	1
Uitneembare bakplaatgeleiders met PerfectClean (paar)	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


H 7260 B

Oven


Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.

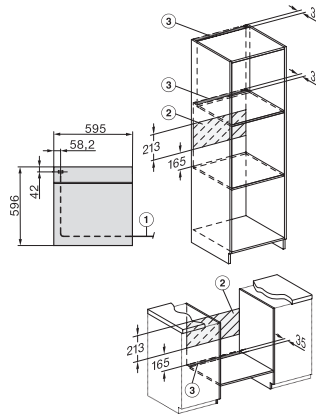


installation H7000 XL, installation drawing

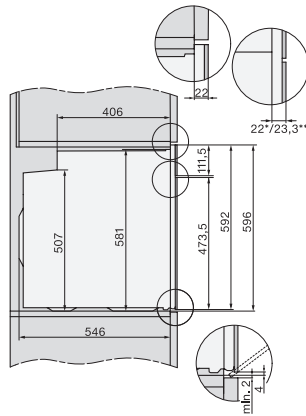

side view H7000 XL, installation drawings

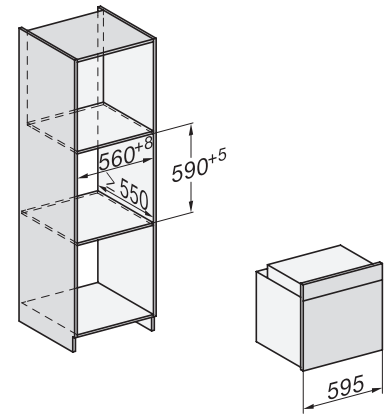


built-in H7000 XL, installation drawing

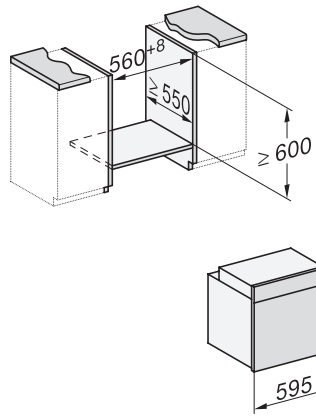


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings

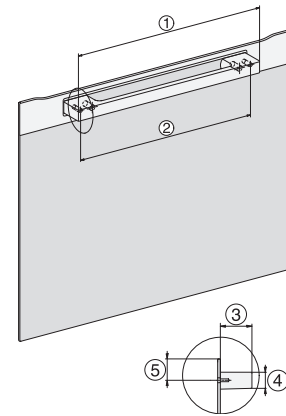


H7000 handle, installation drawing

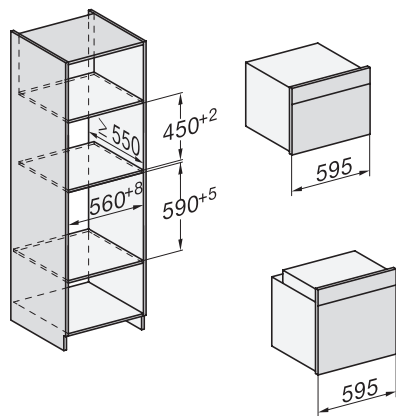

Installation H7000 BM XL, installation drawings

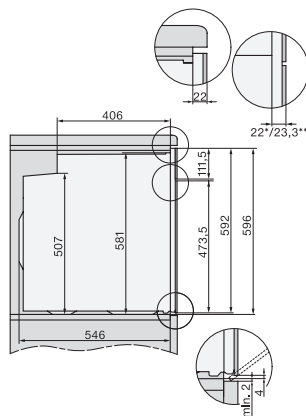

side view H7000 XL build-under, installation drawing

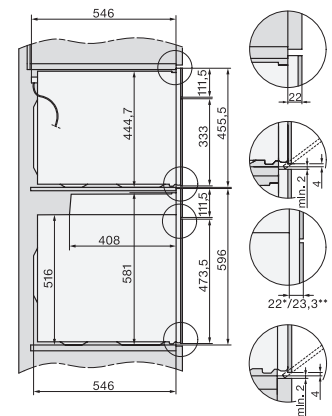


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7260 B

Oven

Perfect te combineren design met display met tekst en PerfectClean.

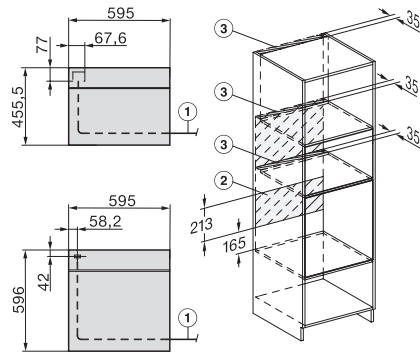

Installation Kombi BM XL, installation drawings