

KBT600BL

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
EAN-code	8017709347246
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

					
Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED		Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1,3 W		Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K		Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Capaciteit P0	820 m³/h		Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm	
Vermogen motor	230 W		Terugslagklep	Ja	
Aantal filters	2				

Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 53 kWh/a
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29,8
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
 Lichtefficiëntie (LEC) 70,4 lux/W
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 79,7 %
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 261 m³/h
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 473 m³/h
 Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 686 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 64 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA
 Tijdstoenamefactor (F) 0,9
 Energie-efficiëntie-index 52,0
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 395 m³/h
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 451 Pa
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 159 W
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 70 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 230 W
 Spanning 220-240 V
 Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm
 Stekker Nee

Opties niet inbegrepen

Meegelerde
koolstoffilters No
Afstandsbediening No


Schachtverlenging No
Ventilatie outlet No

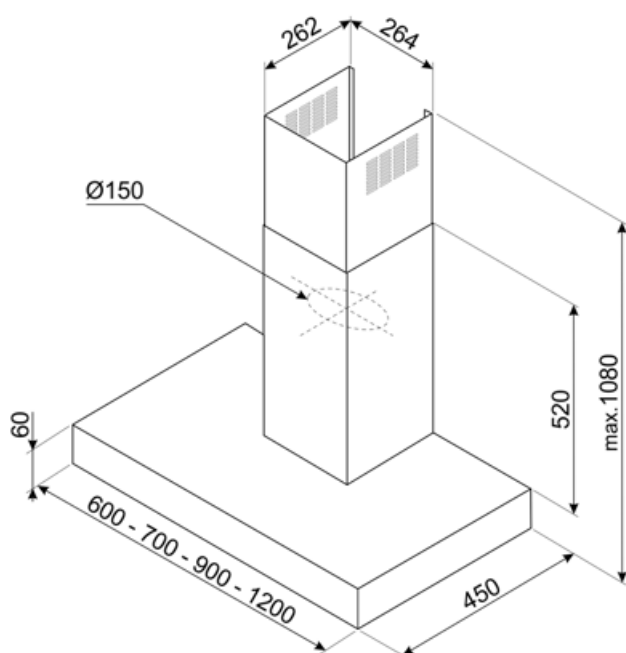


Compatibele Accessoires

KITCEKBTBL

KITFCKBTR



Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenereerbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		