


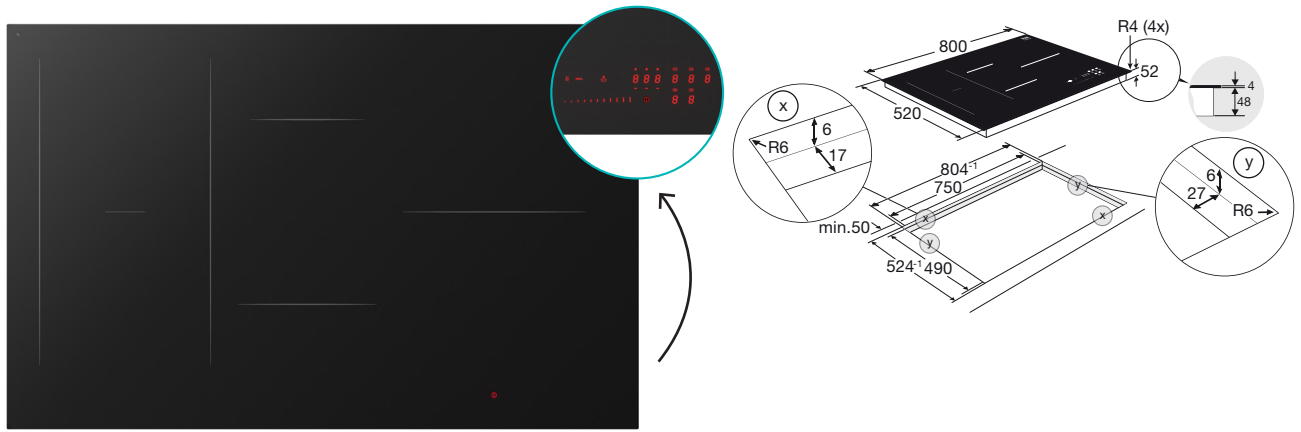

Performance serie inductiekookplaat 1/2/3 fase

KIF880ZT (80 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

Place & Slide functie

De kookplaat herkent automatisch waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen met de handige slider. Hierdoor hoef je niet eerst een zone te selecteren.

Zones

Zone linksvoor/linksachter
koppelbaar om 1 grote kookzone te
creëren. XL zone rechts voor optimale
kookruimte en gebruiksgemak.

Powermanagement

Standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker.

Optionele accessoires

HPK401	Pan met glazen deksel
HPS103B	3-delige pannenset
HPS204B	4-delige pannenset
HPS404	4-delige pannenset met glazen deksels
HPG100	Grillplaat
HPT100	Teppanyaki plaat

Specificaties

- 5 kookzones
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- 2 octavormige kookzones voor extra groot kookoppervlak

Gebruikersgemak

- Light & Slide: bedienen met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker en als count-up timer
- XL zone rechts voor optimale kookruimte en gebruiksgemak
- standaard ingesteld op 2-fase maar ook mogelijk om aan te sluiten op 3-fase of op 1-fase met normale stekker

Technische specificaties

• inbouwmaten (hxbxd)	56 x 750 x 490 mm
• buitenmaten (bxd)	800 x 520 mm
• aansluitwaarde	7400 W / 10.400 W / 3680 W
• octazone linksvoor	19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
• octazone linksachter	19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
• zone middenvoor	ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
• zone middenachter	ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
• zone rechts	ø 23,0 cm - 40 - 3000 W
• gekoppelde zones (linksvoor/linksachter)	390 x 210 mm - 40 - 3700 W

KIF880ZT