

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Matzwart
LC65BCC60



✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer: 130 cm
Hoogte: 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 12.0 kg
Soort besturing: Mechanisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 594 m³/h
Max. recirculatie: 569 m³/h
Maximale luchtstroom: 594 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242003976241
Aansluitvermogen: 200 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: Wandmodel

Optionele accessoires

LZ11FBB16 Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11FBI16 Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11FBK62 Schachtverlenging 1000 mm



iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart LC65BCC60

Uitrusting

Belangrijkste eigenschappen:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s).

Design:

- Box design

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig.
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 200 W

- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking


Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


**iQ300, Wandschouwkap, 60 cm,
Matzwart
LC65BCC60**

Maatschetsen

**Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus**

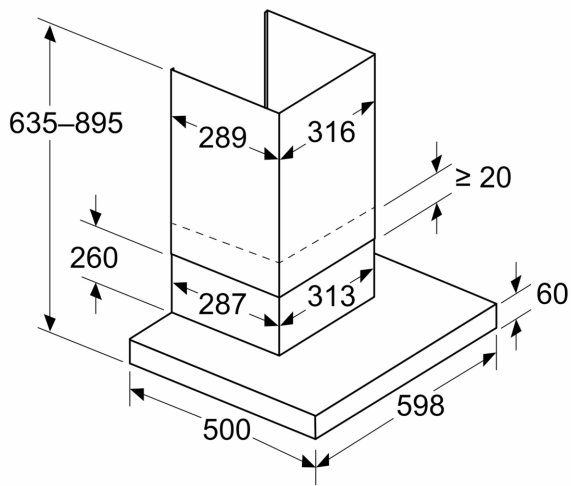


**Afmeting in mm
Recirculatieperspectief**



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

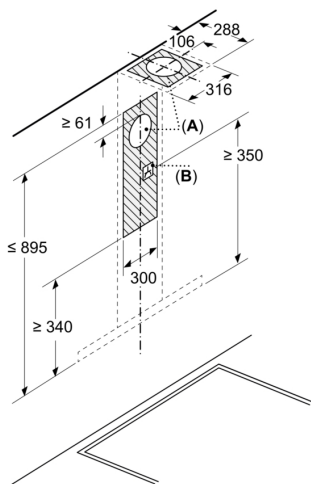

A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

**Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal**

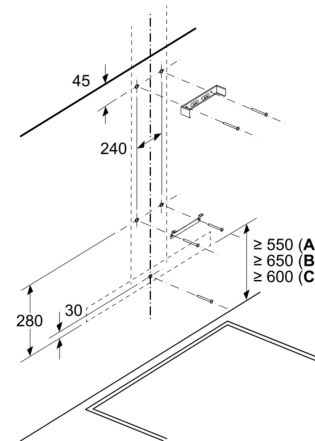

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

