SIEMENS

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC65KDF6K







- ✓ Silent Motor: stille en krachtige motor.
- ✓ Led Light: verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Dual-filter System: twee filters verwijderen vet, kookdamp en -geur.
- ✓ Grease Filter: vangt vet efficiënt op en houdt de keuken heerlijk fris en helder.
- ✓ touchControl: snelle en eenvoudige bediening.

Optionele accessoires

LZ10GXK61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10GXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11GKB16	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11GKI16	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11GKV16	Regenereerbaar recirculatieset

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen: ..... zwart
Uitvoering: ..... Wandmodel
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 150 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... GENERAL.N_A mm
Hoogte afvoerbuis min/max: ..... GENERAL.N_A mm
Hoogte: ..... 309 mm
Minimum afstand boven een electrische kookplaat : ..... 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 10.3 kg
Soort besturing: ..... Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: ..... 3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer: ..... 561 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie: ..... 507 m³/h
Maximale luchtstroom: ..... 561 m³/h
Aantal lampen: 2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer: .. 63 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 mm
Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code: 4242003991947
Aansluitvermogen: ..... 223 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 4 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Type stekker: ..... Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie: ..... Wandmodel

4 242003 991947

SIEMENS

iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC65KDF6K

Uitrusting

Design:
- Headroom-design schuin
- Wandmontage
- Glasplaat: Zwart glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:
- Electronische bediening via touchControl, achtergrondverlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:
- Grote openingshoek van de glasplaat voor gemakkelijke toegang tot het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 240 m3/h; geluidsniveau 45 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 444 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 561 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 72.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E

Recirculatie:
- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij recirculatiewerking ook zonder schacht mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 217 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 426 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 506 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.


Planning en installatie Informatie:
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.1 cm-95.6 cm x 59.0 cm x 39.9 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 77.6 cm-99.1 cm x 59.0 cm x 39.9 cm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.5 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (LZ31XXH12) aanbevolen.

SIEMENS


iQ300, Wandschouwkap, 60 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC65KDF6K

Maatschetsen


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

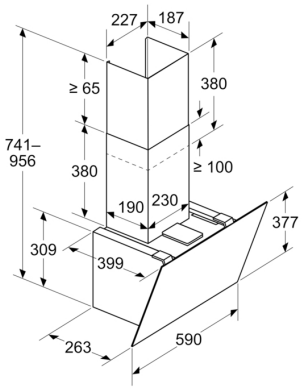

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

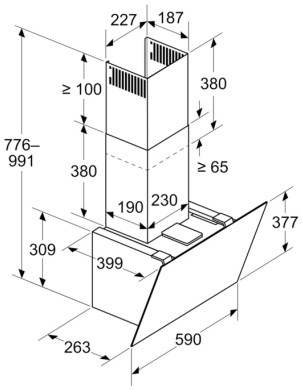


Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik


Afmeting in mm

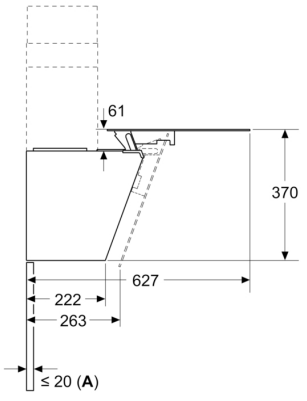

A: Max. dikte achterwand

Maatschetsen


Afmeting in mm

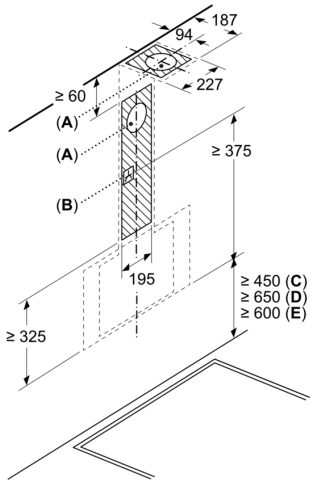

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

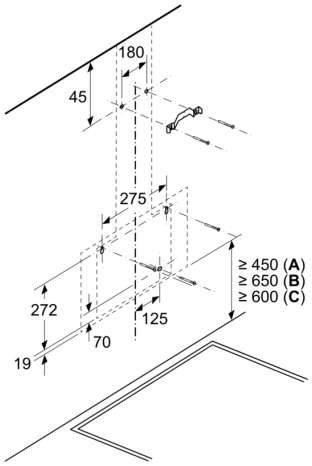

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland