SIEMENS

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC95KDF65





studioLine

Made in Germany

- ✓ Silent Motor: stille en krachtige motor.
- ✓ Dual-filter System: twee filters verwijderen vet, kookdamp en -geur.
- ✓ Grease Filter: vangt vet efficiënt op en houdt de keuken heerlijk fris en helder.
- ✓ touchControl: snelle en eenvoudige touch-bediening.
- ✓ Angled Design: het schuine design geeft maximale hoofdruimte, met maximaal zicht op de kookplaat.

Optionele toebehoren

LZ10GXK61	Schachtverlenging 1000 mm
LZ10GXL61	Schachtverlenging 1500 mm
LZ11GKB16	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11GKI16	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11GKV16	Regenereerbaar recirculatieset
LZ31XXE11 :	
LZ31XXH12 :	

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen: ..... zwart
Uitvoering: ..... Wall-mounted
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 150 cm
Hoogte: ..... 309 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: ..... 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 11.5 kg
Soort besturing: ..... Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: ..... 3 standen
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 561 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie (m³/h): 507 m³/h
Maximum Air flow: ..... 561 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: ..... 63 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max: ..... 150 mm
Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242003992012
Aansluitvermogen: ..... 223 W
Minimale smeltveiligheid: ..... 4 A
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie: ..... Wandmodel

4 242003 992012

SIEMENS

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC95KDF65

Kenmerken

Design:
- Headfree-Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:
- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:
- Electronische bediening via touchControl, achtergrondverlichting
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:
- Grote openingshoek van de glasplaat voor gemakkelijke toegang tot het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 240 m3/h; geluidsniveau 45 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 444 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 561 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 72.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Recirculatie:
- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 217 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 426 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 506 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer


Planning en installatie Informatie:
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 741-956 x 890 x 399 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 776-991 x 890 x 399 mm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (LZ31XXH12) aanbevolen.

SIEMENS

iQ300, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart
LC95KDF65


Maattekeningen

Afmeting in mm

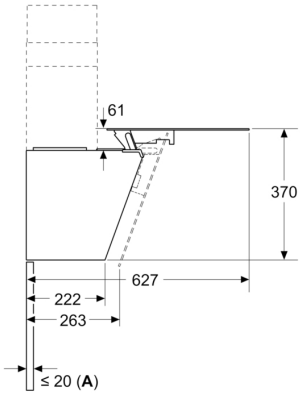

A: Max. dikte achterwand


Afmeting in mm

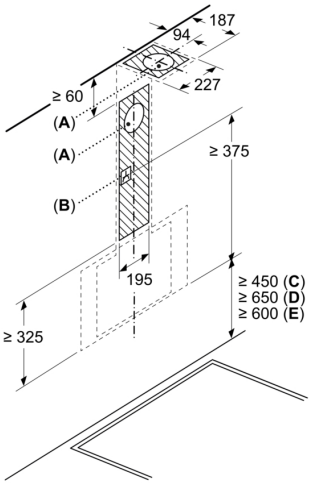

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

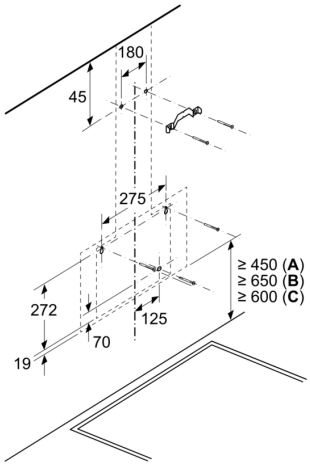


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

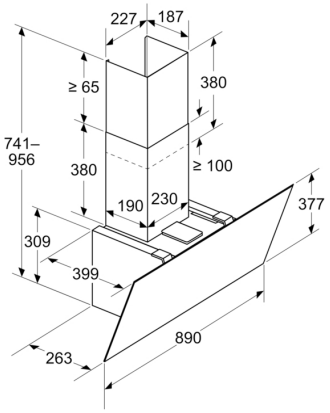


SIEMENS

Maattekeningen

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

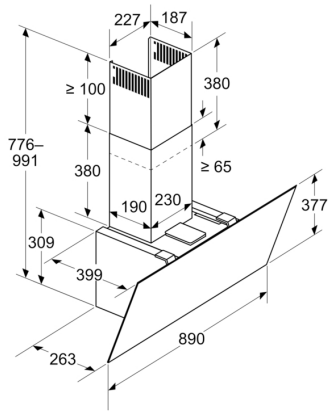

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik