

Versie	Werkblad - 90 cm - Zwart - 800 m ³ /h
Collectie	Ontwerp
TECHNISCHE GEGEVENS	
Materialen / Afwerkingen	Gehard rookglas
Materialen / Afwerkingen	Aluminium met matzwarte afwerking
Gegevens	Gemotoriseerd lift systeem Aanpassingssysteem voor motorpositie om kastruimte te optimaliseren Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen
Bediening	Dialogsysteem met automatische modus Paneel met touchbediening Afstandsbediening (optioneel)
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Verlichting	Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	90 cm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

ENERGIE EN AANSLUITING




Maximale capaciteit	180 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz


MOTOR

Motor	Borstelloze motor 800 m ³ /h
Maximale capaciteit	665 m ³ /h I.E.C.61591
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A++

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	38.8 kg
Gewicht	31.7 kg
Volume	0.37 m ³
Verpakking afmeting	L 1070 x H 402 x P 870 mm

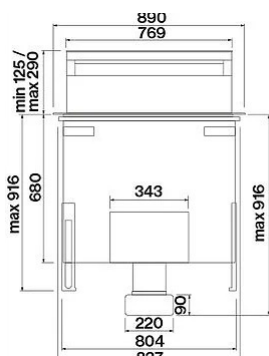

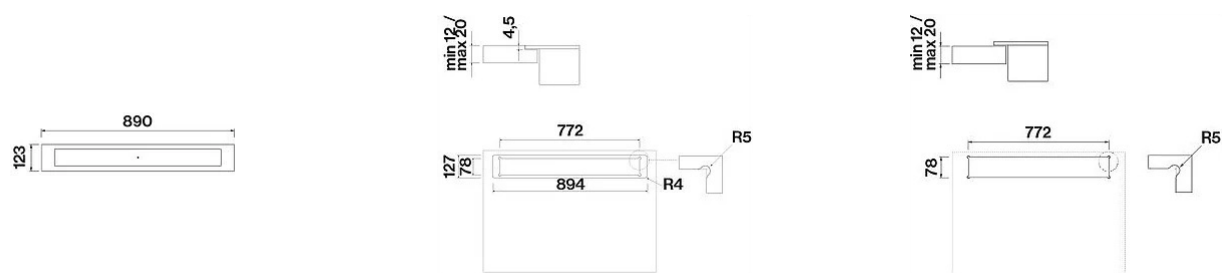

OPTIE ACCESSORIES

Code	Beschrijving
KACL.1042	Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (2x)
105080053	Afstandbediening

CAPACITEIT / DRUK

PF		
S		
M	Werkblad - 90 cm - Zwart - 800 m3/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	435	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	665	m³ /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	665	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen