

Versie	Werkblad - 90 cm - Mat zwart/witte LED's - 800 m3/h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Kookplaat met afzuiging

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Zwart "mat" glaskeramiek
Materialen / Afwerkingen	Aluminium met matzwarte afwerking
Materialen / Afwerkingen	Gehard rookglas
Gegevens	Gemotoriseerd lift systeem Aanpassingssysteem voor motorpositie om kastruimte te optimaliseren Flex Oppervlakte Technologie Automodus (kookafhankelijke zuigkrachtregeling) Vet- en geurfilterkorf met opvangbak voor vloeistoffen
Bediening	9 kookniveaus + boost Schuifregelaar aanraken
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Verlichting	Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Led stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (optioneel)
Potenza	Vermogensbeheer van 2,8 kW tot 7,4 kW
Motor	Borstelloze motor
Afmetingen	90 cm
Kookfuncties	Dubbele brugfunctie Chef-functie Warmhoudfunctie (44°) Automatische potdetectie Restwarmte-indicator Terugroepfunctie Automatische uitschakeling met timer (voor elke kookzone) Pauzefunctie Bedieningsslot / kinderbeveiliging

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	7560 W
Spanning/Frequentie	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Borstelloze motor 800 m³/h
Maximale capaciteit	665 m³/h I.E.C.61591
Maximaal geluid	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	A++

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	51.4 kg
Gewicht	42.6 kg
Volume	0.47 m3









GEWICHT EN VOLUME

Verpakking afmeting

L 1070 x H 512 x P 870 mm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.

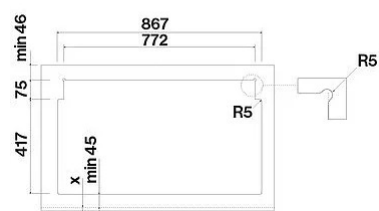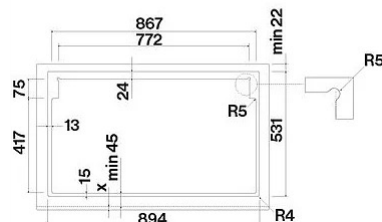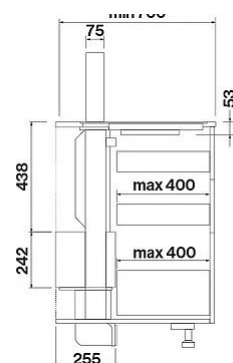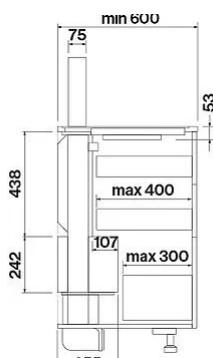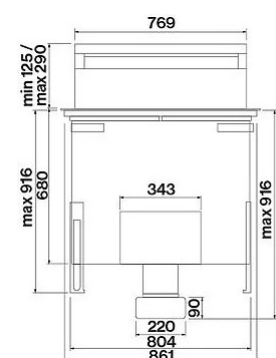

OPTIE ACCESSORIES

<i>Code</i>	<i>Beschrijving</i>
KACL1042	Regenereerbaar Carbon.Zeo Microtech filter (2x)

CAPACITEIT / DRUK

PF		
S	Falmec Lab	
M	Werkblad - 90 cm - Mat zwart/witte LED's - 800 m3/h	
AEC	28.1	kWh/a
EEC	A++	
FDE	40.3	
FDEC	A	
LE	0.3	
LEC	G	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	435	m³ /h
Qmax	605	m³ /h
Qboost	665	m³ /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	33	
Qbep	414	m³ /h
Pbep	413	Pa
Qboost	665	m³ /h
Wbep	119	W
WL	9	W
Emiddle	3	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen