

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI64LA521



Optionele accessoires

LZ11ITB14	CleanAir standaard koelfilter (plafond)
LZ11ITI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ46521	Greeplijst
LZ46551	Greeplijst 60 cm RVS
LZ46561	Greeplijst

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.
- ✓ Designhandgrepen: personaliseer uw afzuigkap en combineer functionaliteit met stijl.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Uittrekbaar
Lengte elektriciteits snoer:	175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hoogte:	203 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	8.1 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	388 m³/h
Max. recirculatie:	257 m³/h
Maximale luchtstroom:	388 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium, vaatwasbestendig
EAN-code:	4242003880067
Aansluitvermogen:	108 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



iQ100, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI64LA521

Uitrusting

Algemeen:

- 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 389 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Condensatormotor

Design

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Bediening:

- Automatisch in- en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm
- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 131 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

Prestaties en verbruik:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 40.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische specificaties:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 108 W
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI64LA521

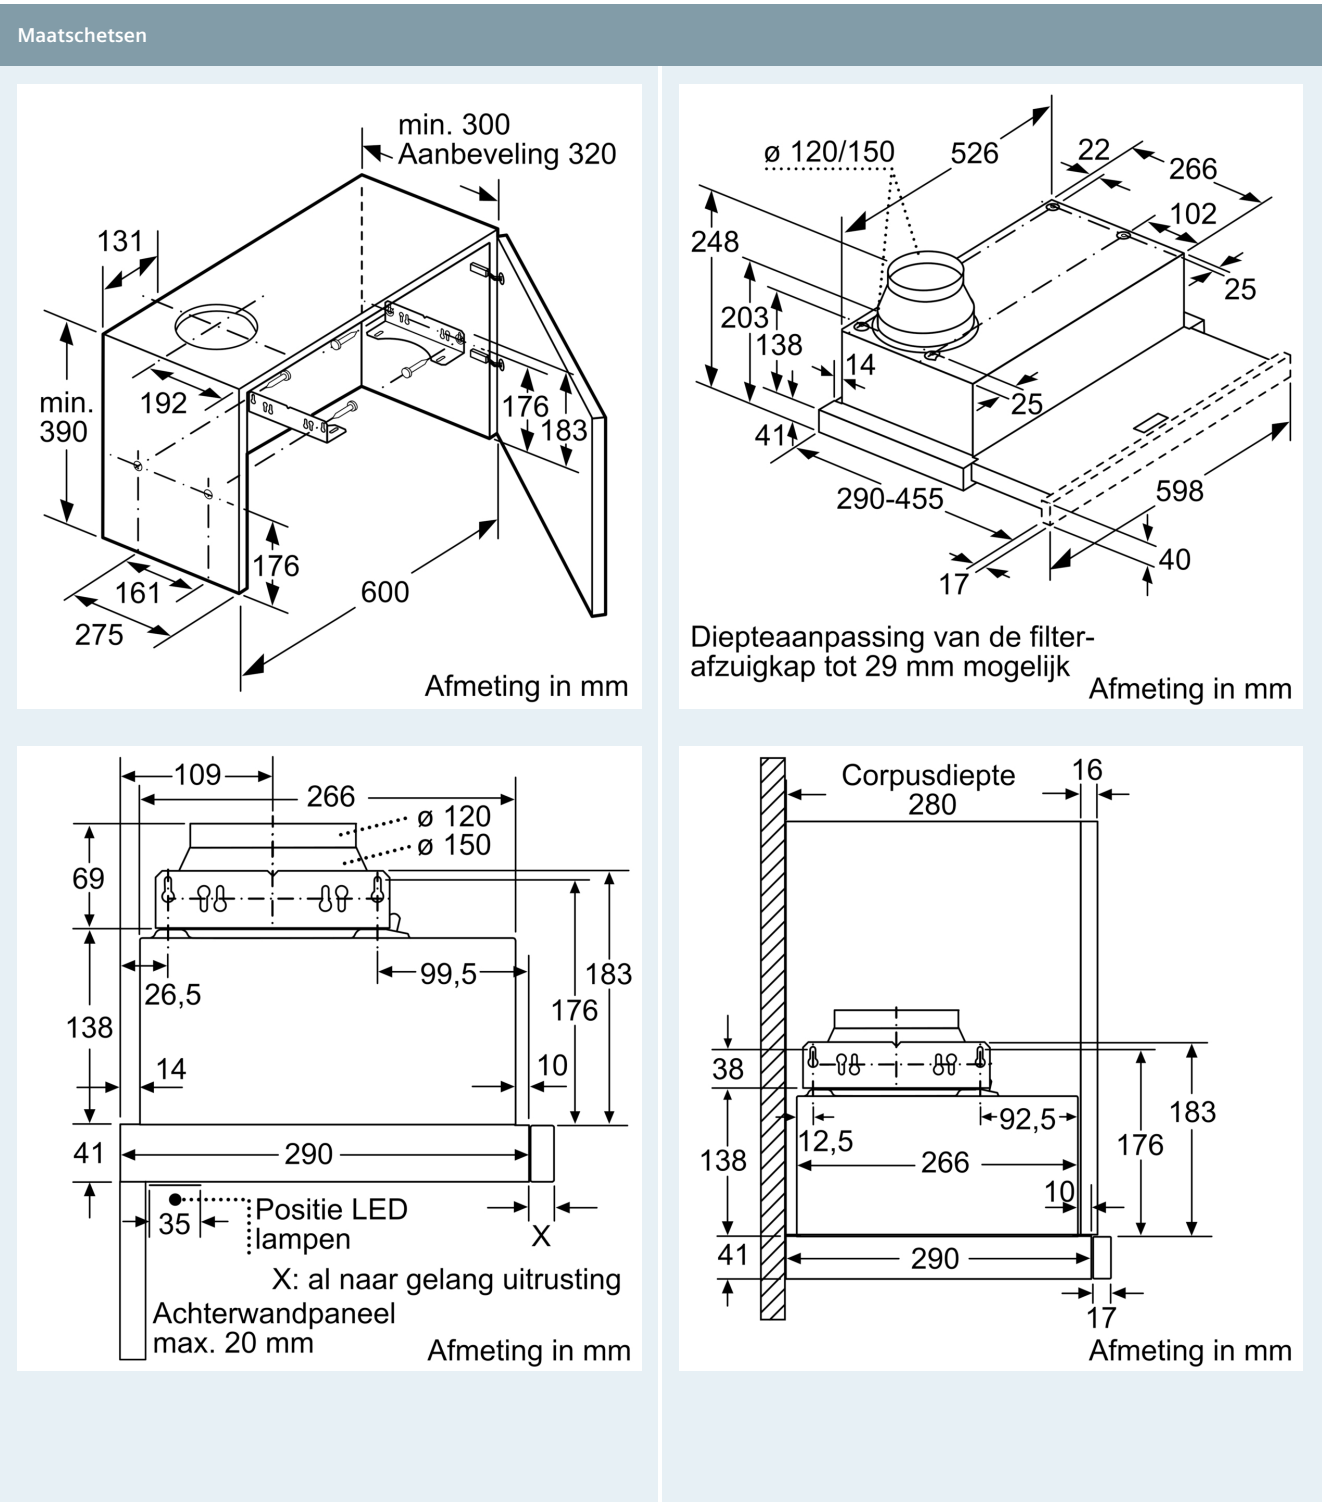

Maatschetsen

