

Versie	Plus - Wand (Telescopisch) - 40 cm - RVS - 800 m ³ /h
Ontwerp	Falmec Lab
Collectie	Ontwerp

TECHNISCHE GEGEVENS

Materialen / Afwerkingen	Roestvrij staal, afwerking met scotch brite
Gegevens	Randafzuiging
Bediening	Elektronisch bedieningspaneel
Werkingsmodus	Aspirant/Filter
Verlichting	Dimbaar licht Dynamisch LED-licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metalen vetfilter, verwijderbaar en wasbaar Koolstoffilter (optioneel)
Afmetingen	40 cm
Minimale vloerafstand Elektrisch	52 cm
Minimale afstand gasvlak	60 cm
Notes	From 02.09.2024 lighting is dynamic and dimmable while the carbon filter 103050091 is optional.

ENERGIE EN AANSLUITING

Maximale capaciteit	280 W
Spanning/Frequentie	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR


Motor	800 m ³ /h
Maximale capaciteit	570 m ³ /h I.E.C.61591
Maximaal geluid	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energie klasse	B

GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht	23 kg
Gewicht	19 kg
Volume	0.28 m ³
Verpakking afmeting	L 995 x H 480 x P 595 mm



De foto is puur informatief. Kan afwijken van de geselecteerde versie.




OPTIE ACCESSORIES


Code	Beschrijving
103050091	Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6
KACL.865	Luchtverdeler recirculatie (Wand groot)

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	54	61	64
Capaciteit	264	365	476	570
Maximale druk (Pa)	415	450	470	490
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

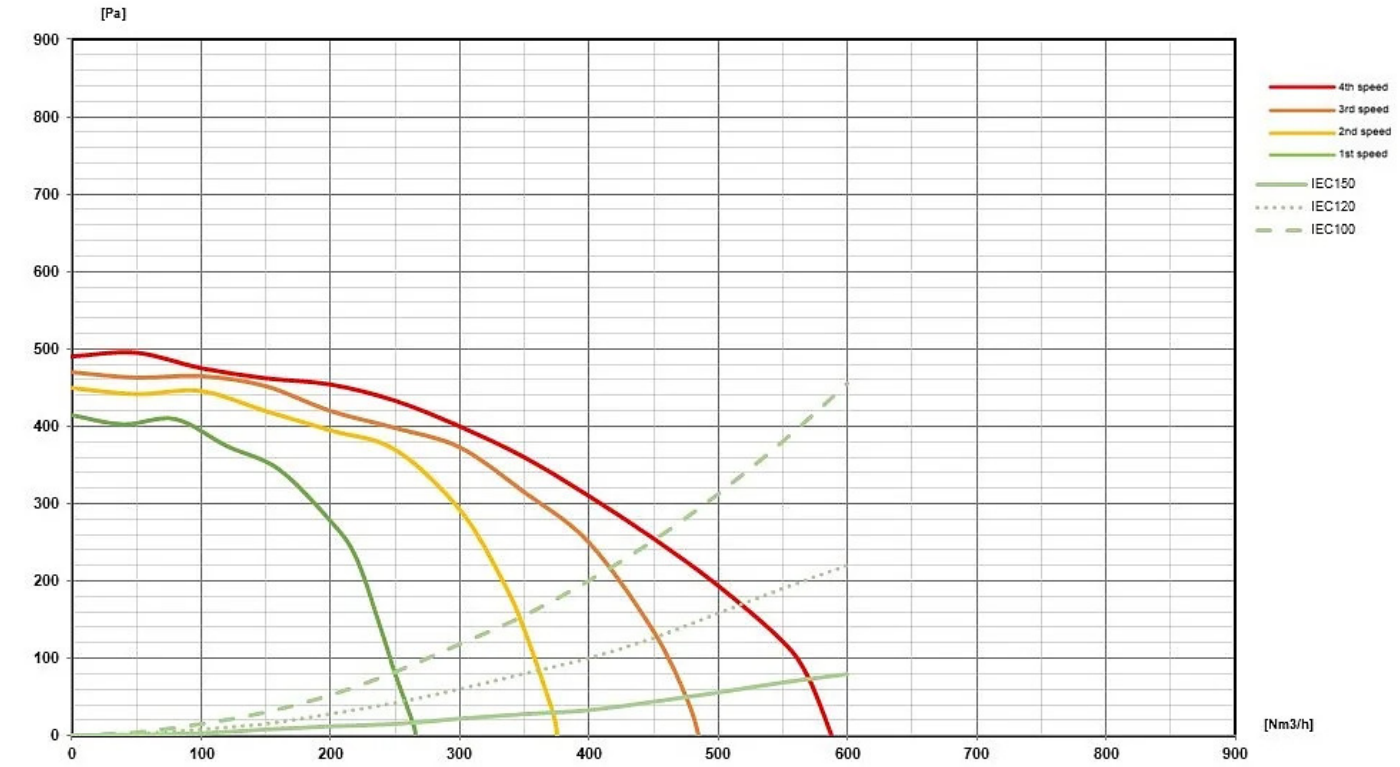

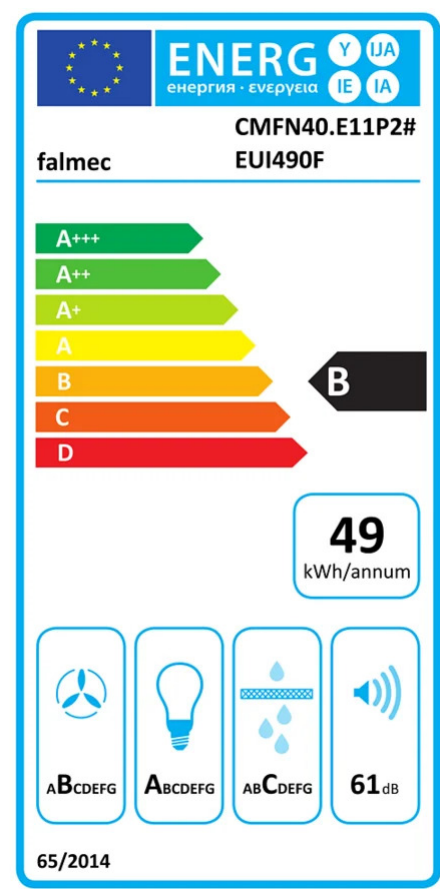

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Wand (Telescopisch) - 40 cm - RVS - 800 m3/h	
AEC	48.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27	
FDEC	B	
LE	29.7	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	264	m³ /h
Qmax	476	m³ /h
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	56.1	
Qbep	324	m³ /h
Pbep	378	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	126	W
WL	3.5	W
Emiddle	104	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps).

PI_Additional information according to 66/2014 Calculation methods: EN 61591:2020 4 F_Toenamefactor in de tijd / EEL_Energie-efficiëntie-index / Qbep_Airflow snelheid gemeten op het beste efficiëntie punt / Pbep_Air druk gemeten op het beste efficiëntie punt / Qboost_Full airflow / Wbep_Energie input gemeten op het beste efficiëntie punt / WL_Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak / Lwa=SPEmax_Loise-drukniveau bij maximaal vermogen