

## PUR 98 W

### Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



- Krachtig – 650 m<sup>3</sup>/h in de Boosterstand
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele
- Past in elke woning – voor luchtafvoer- en circulatiesystemen



EAN: 4002515729717 / Materiaalnummer: 10399290 /  
Oud Materiaalnummer: 28419854NL

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b>                                                                      |                               |
| Wandschouwafzuigkap                                                               | •                             |
| <b>Functies</b>                                                                   |                               |
| Soort luchtgeleiding                                                              | Converteerbaar                |
| Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie                           | DUW 20                        |
| Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters                             | DKF 12-P                      |
| <b>Design</b>                                                                     |                               |
| Kleur                                                                             | Roestvrij staal               |
| RAL-kleur als speciaal ontwerp mogelijk                                           | •                             |
| <b>Bedieningsgemak</b>                                                            |                               |
| Elektronische besturing                                                           | •                             |
| Bediening                                                                         | Tiptoetsbedien. met led-verl. |
| Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)                                     | 3                             |
| Boosterstanden                                                                    | 1                             |
| <b>Efficiëntie en duurzaamheid</b>                                                |                               |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar                                             | 49,7                          |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)                                                | A                             |
| Wisselstroommotor (AC-motor)                                                      | •                             |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar                                             | 49,7                          |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie                                           | A                             |
| Verlichtingsefficiëntieklasse                                                     | A                             |
| Klasse voor vetfiltering                                                          | A                             |
| <b>Onderhoudscomfort</b>                                                          |                               |
| Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover                                   | •                             |
| <b>Filtersysteem</b>                                                              |                               |
| Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)        | 3                             |
| <b>Verlichting</b>                                                                |                               |
| Aantal x Watt                                                                     | 3 x 3 W                       |
| Lichtsterkte in lx                                                                | 450 lx                        |
| Kleurtemperatuur in K                                                             | 3000 Kelvin                   |
| <b>Ventilator</b>                                                                 |                               |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator                                                  | •                             |
| <b>Luchtafvoer</b>                                                                |                               |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591          | 265                           |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m <sup>3</sup> /uur) volgens EN 61591          | 320                           |
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591        | 395                           |
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m <sup>3</sup> /h) volgens EN 61591 | 650                           |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                   | 47,0                          |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                   | 52,0                          |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3                   | 56,0                          |

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting



EAN: 4002515729717 / Materiaalnummer: 10399290 /

Oud Materiaalnummer: 28419854NL

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 67,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 32,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 37,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 41,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13 | 52,0 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|

#### Luchtcirculatie

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 190 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 270 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591 | 330 |
|---------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m³/h) volgens EN 61591 | 460 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60,0 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau in stand 3 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 64,0 |
|-------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsniveau in boosterstand 1 (dB(A) re 1 pW) volgens EN 60704-3 | 71,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 45,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 48,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk in boosterstand 1 (dB(A) re 20 μPa) volgens EN 60704-2-13 | 56,0 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13 | 39,0 |
|--------------------------------------------------------------------|------|

#### Veiligheid

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Veiligheidsschakelaar | • |
|-----------------------|---|

#### Technische gegevens

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Breedte van kap in mm | 898 |
|-----------------------|-----|

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm | 685–1005 |
|-----------------------------------------------------|----------|

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Totale hoogte voor afzuigkappen met luchtcirculatie in mm | 815–1135 |
|-----------------------------------------------------------|----------|

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm | 685 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Totale hoogte afzuigkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm | 1005 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Hoogte van kap in mm | 62 |
|----------------------|----|

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem min. in mm | 815 |
|------------------------------------------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Diepte van kap in mm | 500 |
|----------------------|-----|

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem max. in mm | 1135 |
|------------------------------------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nettogewicht in kg | 25,0 |
|--------------------|------|

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,5 |
|----------------------------------------|-----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Geaarde stekker | • |
|-----------------|---|

PUR 98 W

Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting




EAN: 4002515729717 / Materiaalnummer: 10399290 /  
Oud Materiaalnummer: 28419854NL

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm                                               | 450      |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander $\leq$ 4,5 kW) in mm | 650      |
| Aantal fasen                                                                                     | 1        |
| Totale aansluitwaarde in kW                                                                      | 0,22     |
| Spanning in V                                                                                    | 230      |
| Zekering in A                                                                                    | 10       |
| Frequentie in Hz                                                                                 | 50       |
| <b>Montage-instructies</b>                                                                       |          |
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant                                                               | •        |
| Aansluitstuk luchtafvoer achterkant                                                              | •        |
| Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm                                                          | 150      |
| Uitschuifbare bevestigingskolom                                                                  | •        |
| <b>Meegeleverde accessoires</b>                                                                  |          |
| Terugslagklep                                                                                    | •        |
| <b>Bij te bestellen accessoires</b>                                                              |          |
| Regenereerbaar actief koolstoffilter                                                             | DKF 12-R |

## PUR 98 W

## Wandschouwafzuigkap

met EasySwitch-tiptoetsen voor gemakkelijke bediening en led-verlichting

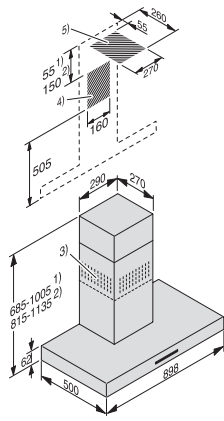

PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)