



**RVF467190**

#### Toebehoren

1 x Ijsblokjeschep

#### Optionele accessoires

**RA450012:**

Water filter voor RVY/RB/RF

#### Optionele accessoires

**RA425110:**

RVS handgreep 1131 mm

**RA460020:**

Installatieset opgedeelde front RC/RF

**RVA421620:**

Zwart RVS deurpaneel met greep 61cm

**RVA423141:**

Afdekstrip voor RVY

**RVA428620:**

Zwart RVS deurpaneel zonder greep 61cm

**RVA460000:**

Installatiekit side-by-side

**RVA460020:**

achterwaardse compatibelset voor SbS

**RVA466600:**

Wissel kit voor 61 cm VarioEXPR

diepvriezer Vario cooling Expressive serie  
212.3 x 60.3 cm

**RVF467190**

- Geïntegreerde ijsmachine in vriesruimte, met vaste wateraansluiting. Capaciteit ca. 1.6 kg/24 uur.
- Met of zonder handgrepen, de deuren gaan moeiteloos open, waardoor ze in elk keukenontwerp passen.
- Ontdek een donker geborsteld roestvrijstalen interieur dat oppervlakken verandert in een statement.
- Opening assist opties voor de deur met twee opties
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht

#### Highlights

Donker geborsteld roestvrijstalen interieur, verfijnd met massieve antraciet aluminium elementen.

Warm wit en niet-verblindend LED-lichtconcept voor optimale voedselpresentatie in alle compartimenten.

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
- De lades in de RVC en RVF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij Side-by-Side installatie kunnen de glazen planken en de deurrekken op hetzelfde niveau worden uitgelijnd
- Flexibele positionering van legplanken en deurrekken door verborgen railsysteem
- Afgewerkte binnendeur in donker geborsteld roestvrij staal
- Netto volume 404 liter

#### Bediening:

Openingsassistent voor deur.

Soft close deursysteem

Intuïtieve gebruikersbeleving door licht- en beeldschermreactie bij lade-interactie.

Automatische aanpassing van de helderheid op basis van de omgevingsverlichting.

verborgen Touch display.

#### Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

#### Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

#### Vriesruimte

No-frost technologie met snelvriezen bij -30 °C.

4 Sterren vriesvak.

Temperatuur instelbaar van -16 °C tot -24 °C.

Bescherming tegen vriesbrand

Bescherming tegen oxidatie.

Vries capaciteit 25 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 17 h.

Warmwitte, niet-verblindende LED-verlichting (3000 K).

3 legplanken van veiligheidsglas met aluminium frame, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

Flexibele plaatsing van deurrekken door verborgen railsysteem.

4 in hoogte verstelbare deurvakken.

3 volledig uittrekbare laden met een dempend sluitingssysteem.

#### Ijsmachine

Verborgen in één lade voor geoptimaliseerde bruikbare ruimte.

Met vaste wateraansluiting (aanvoer).

Uitschakelbaar.

Ijsblokjesproductie: ongeveer. 2.4 kg /24 h.

Verwijderbaar ijsreservoir met ca. 3 kg inhoud.

Geïntegreerd, gemakkelijk toegankelijk ijsblokjeschep.

Filter (gruis) voor watertoevoer, geïntegreerd in het ventilatierooster.

Verzadigingsindicator weergegeven in het Touch display.

#### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Energie verbruik 306 kWh/jaar.

Geluisniveau 38 dB (A) re 1 pW.

#### Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Deurscharnier links, omwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Afsluitklep voor wateraansluiting moet naast het apparaat worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Bij een waterdruk hoger dan 0,8 MPa (8 bar), verbind een overdrukventiel tussen de aansluiting en de set slangen.

#### Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Watertoevoer.

Wateraanvoer 1.8 m met 3/4" aansluiting

Water druk 2 bar tot 8 bar.


Nisbreedte 610 mm

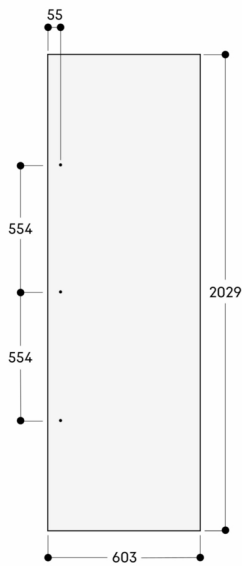

De deurfrontdikte is 19 mm  
De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis


Afmeting in mm

Nisbreedte 610 mm

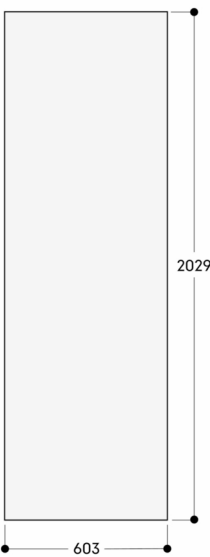

De deurfrontdikte is 19 mm  
De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis

Afmeting in mm

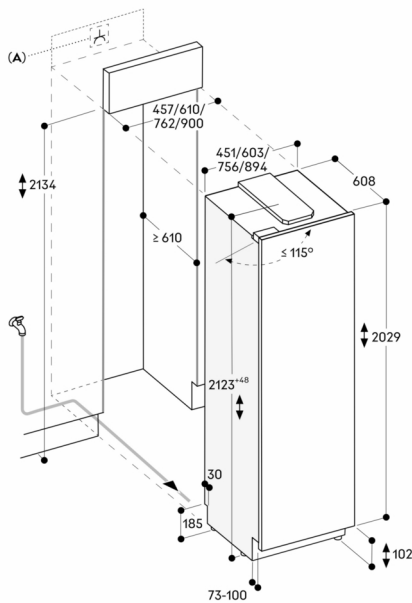


A: Elektrische aansluiting

Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm

De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm


Afmeting in mm

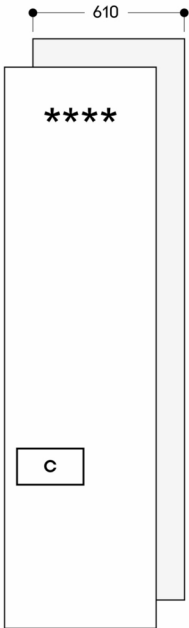

C: Ijsbereider

Afmeting in mm

Vrije ruimte tot de wand RVB / RVC / RVF / RVW

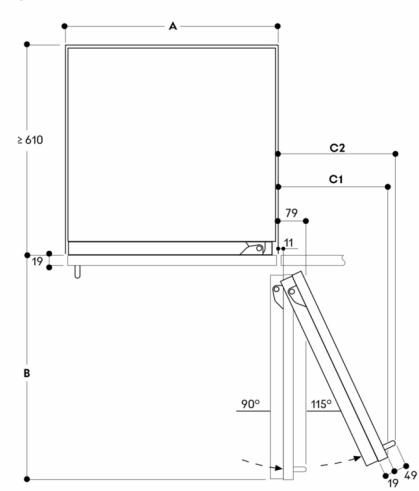

Nisbreedte

| A   | B   | C1  | C2  |
|-----|-----|-----|-----|
| 457 | 525 | 235 | 265 |
| 610 | 677 | 299 | 330 |
| 762 | 830 | 364 | 395 |
| 900 | 970 | 420 | 442 |

De tekening is gebaseerd op een deurpaneeldikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau handgreep van 49 mm

Afmeting in mm