



RVW467170



#### Optionele accessoires

RVA450220:

Actief kool luchtfilter voor RVY 2stuks

RVA491660:

Uitschuifbaar flessenrek, eikenhout, voo

RVA493060:

Wijn presenter, eikenhout, 1 stuk

RVA494060:

Dienblad voor wijnglazen, eikenhout, voo

RVA495000:

Wijnglazenhangar voor RVW 45,7/ 61,0 cm

RVA498660:

Flessenrek, eikenhout, voor RVW467

#### Optionele accessoires

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RVA420010:

slot voor RVW417 / RVW467

RVA421622L:

Zwart RVS deurframe met greep links 61cm

RVA421622R:

Zwart RVS deurframe met greep rechts 61c

RVA423141:

Afdekstrip voor RVY

RVA428622:

Zwart RVS deurframe zonder greep 61cm

RVA430000:

Afdekking voor schroefjes voor RVW

RVA460000:

Installatiekit side-by-side

RVA460020:

achterwaardse compatibelset voor SbS

RVA466610:

Wissel kit voor RVW 61 cm VarioEXPR

## Inbouw wijnklimaatkast Vario cooling Expressive serie

212.3 x 60.3 cm

RVW467170

- Roestvrijstalen binnenruimte
- Luchtvochtigheid controle
- Vijf verlichtingsscenario
- Trillingscontrole
- Met of zonder handgrepen, de deuren gaan moeiteloos open, waardoor ze in elk keukenontwerp passen.

### Highlights

Automatische tempereringsprogramma's (sensor-gebaseerd) voor het bereiken van de juiste drinktemperatuur.

3 onafhankelijk regelbare climate zones, waarvan 2 met automatische tempereringsprogramma's.

Consistente temperaturen met exacte controle van +5 °C tot +20 °C (handmatige modus) en van +3 °C tot +20 °C (automatische tempereringsprogramma's).

Elektronische vochtigheidsregeling.

Trillingsarme werking voor optimale opslagomstandigheden voor lange termijn.

Donker geborsteld roestvrijstalen interieur.

Volledig uittrekbaar flessenrekken met verborgen telescopische rails en een dempend sluitingssysteem.

Flessenrekken van eikenhout en massief aluminium in antraciet.

Warm wit en glinstervrije LED-lichtconcept voor optimale wijnpresentatie in alle klimaatzones.

3 vooraf gedefinieerde lichtscenario's en individuele lichtinstellingen om perfect in de woonomgeving te integreren.

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten
  2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep
- Full touch TFT display  
Capaciteit: 110 flessen.

### Bediening:

Openingsassistent voor deur.

Soft close deursysteem

Gebruikersbegeleiding via licht- en displayfeedback tijdens het gebruik.

Automatische helderheidsaanpassing op basis van omgevingsverlichting bij het openen van de deur..

Gemakkelijk toegankelijk full touch TFT-scherm met heldere tekst.

Geanimeerde snelgidsen ter ondersteuning van het gebruik en onderhoud van het apparaat.

Afsluitbare deur (met deurslot RVA 420 010).

### Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

IR-sensor voor automatische wijn temperingsprogramma's.

Continue luchtzuivering door actieve koolstoffilter in elke climate zone.

UV-bescherming (UV-doorlaatbaarheid: 19 %).

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

### Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Personalisatiefunctie voor het opslaan van aangepaste automatische tempereringsprogramma's.

Vooraf gedefinieerde lichtscenario's met de mogelijkheid tot individualisatie (Favorieten).

### Uitrusting:

Capaciteit van 110 flessen (gebaseerd op standaard flessen van 0,75l).

10 flessenrekken, waarvan 8 volledig uittrekbaar.

Ruimte voor maximaal 11 flessenrekken.

Flexibele interieurconfiguratie mogelijk met een verscheidenheid aan speciale accessoires.

Opslag van Magnum-flessen mogelijk op elk rek (tot 4 Magnum-flessen)..

Optimale wijnpresentatie met warm wit en glinstervrije, verborgen LED-lichtstrips (3000 K) in elke klimaatzone.

uitneembaar eikenhouten plateau voor het presenteren van geopende flessen of decanters.

Presenter om één wijnfles op een stijlvolle manier te presenteren.

Totaal volume 401 liter.

### Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse F op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.

Energie verbruik 132 kWh/jaar.

Geluisniveau 38 dB (A) re 1 pW.

### Installatievoorschriften:

Flakscharnier.

Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.


Geen vervoer/gebruik boven 2000 m zeeniveau.

### Technische data:

Aansluitwaarde 0.30 kW.


Aansluitkabel 3.0 m met stekker.



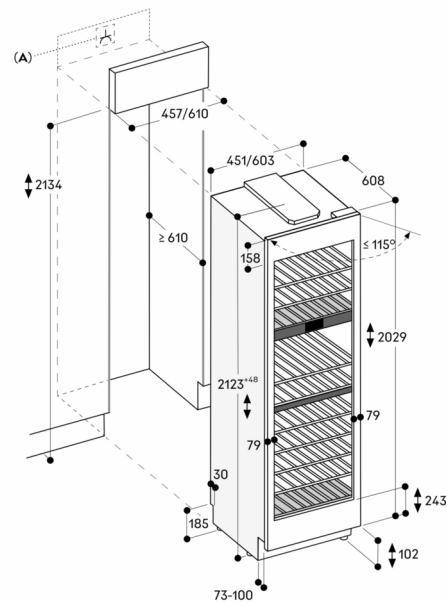


A: Elektrische aansluiting  
Maximale deurfrontmaten zijn gebaseerd op een speling van 3 mm  
De hoogte van de sokkel kan worden gereduceerd tot 50 mm  
Afmeting in mm

Nisbreedte 610 mm

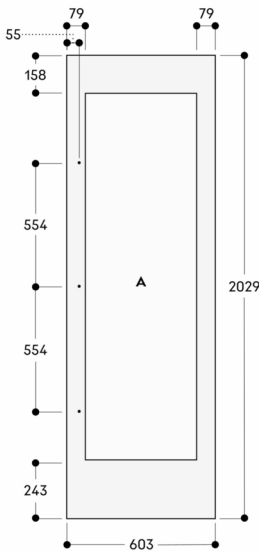


De deurfrontdikte is 19 mm  
De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis  
A: De breedte van de laterale framedelen kan tussen de 74 mm en 82 mm zijn  
Afmeting in mm

Nisbreedte 610 mm

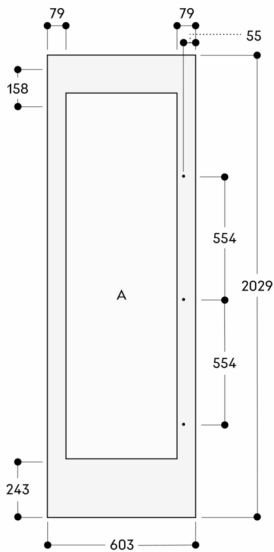


De deurfrontdikte is 19 mm  
De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis  
A: De breedte van de laterale framedelen kan tussen de 74 mm en 82 mm zijn  
Afmeting in mm

Nisbreedte 610 mm

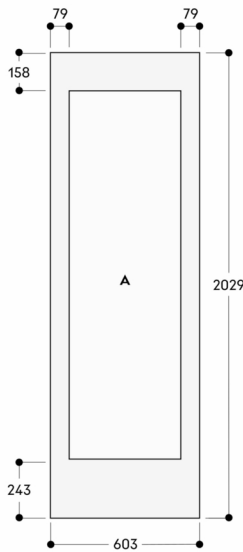


De deurfrontdikte is 19 mm  
De maximale deurfrontafmetingen zijn gebaseerd op een speling van 3 mm, op basis van een enkele nis  
A: De breedte van de laterale framedelen kan tussen de 74 mm en 82 mm zijn  
Afmeting in mm

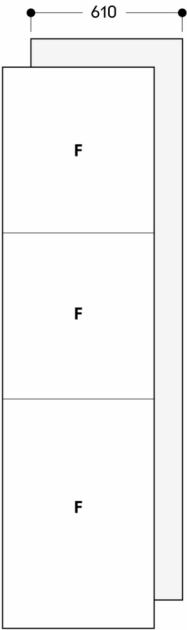

F :Wijn  
Afmeting in mm

Vrije ruimte tot de wand RVB / RVC / RVF / RVW

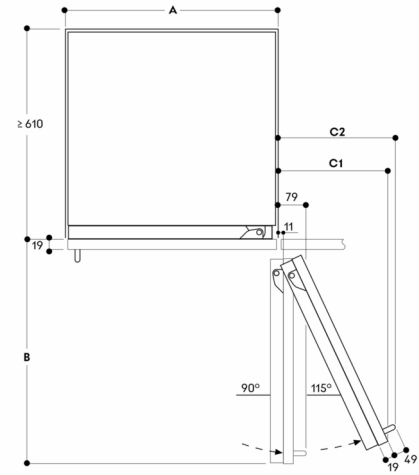


| Nisbreedte |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| A          | B   | C1  | C2  |
| 457        | 525 | 235 | 265 |
| 610        | 677 | 299 | 330 |
| 762        | 830 | 364 | 395 |
| 900        | 970 | 420 | 442 |

De tekening is gebaseerd op een deurpaneeldikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau handgreep van 49 mm


Afmeting in mm

Flessen-opslag

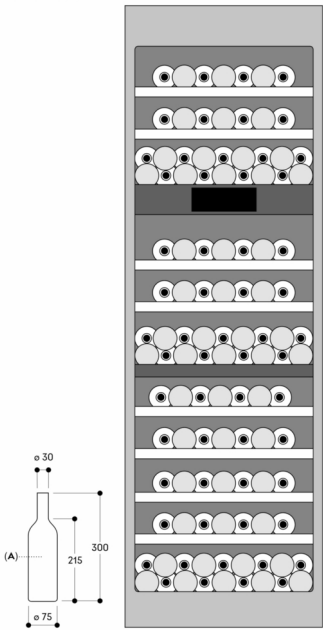

Alle niveaus zijn geschikt voor het bewaren van Magnum flessen (1,5 liter)  
A: 0,75 liter  
Afmeting in mm

Flessen-opslag

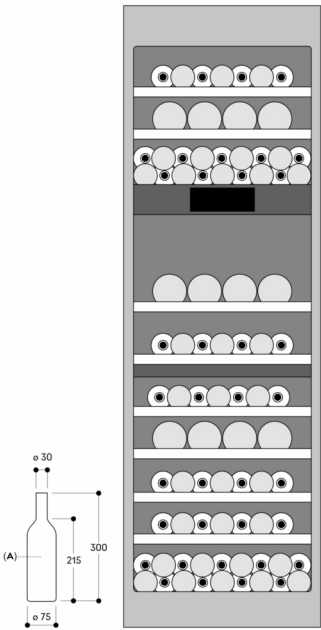

Alle niveaus zijn geschikt voor het bewaren van Magnum flessen (1,5 liter)  
A: 0,75 liter  
Afmeting in mm