



VG491115F

#### Toebehoren

1 x Wokring

#### Optionele accessoires

WP400001:

Wokpan met ronde bodem en steel

#### Optionele accessoires

CKG450000:

5 Knoppen, gas, 400serie, zwart

CKG450010:

5 Knoppen, gas, 400serie, RVS

VA420004:

Verbindingsstrip Vario 400 vlakinbouw

VA420010:

Verbindingsstrip Vario 400 opbouw kort

#### Vario domino kookplaat, gas 400 serie

90 cm, Vloeibaar gas 28-37 mbar

VG491115F

- Volelektronische regeling van de 12 vermogensstanden
- Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

- 5 multi-ring branders, tot 17.8 kW

Volelektronische regeling van de 12 vermogensstanden

Massief roestvrijstalen knop, ook te kiezen met zwarte robuuste afwerking, voor nauwkeurige bediening en personalisering  
Nauwkeurige bewerking van 3 mm roestvrij staal.

Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand.

Exact instelbare en reproduceerbare vlammen  
Automatische snelle ontsteking, elektronische vlambewaking met automatische herontsteking  
Sudder functie om te koken op een zeer laag vermogen

Gietijzeren pannendrager

Perfect te combineren met andere Vario apparaten uit de 400 serie.

#### Kookzones:

1 multi-ring wokbrander (300 W - 5800 W),

geschikt voor pannen tot max. 32 cm

2 SuperSterkbranders met 2 ringen (150-4000

W), geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm

2 Normaalbranders met 2 ringen (150-2000 W),

geschikt voor pannen tot max. ø 28 cm

#### Bediening:

Bedieningsknoppen met verlichte ring,

kookzone en vermogen markering

Bediening met één hand

Volledige elektronische besturing voor

nauwkeurige regeling van de 12 vermogen

niveaus plus sudder functie

Snelle en automatische vonkontsteking

#### Uitrusting:

Sudderfunctie.

Driedelige gietijzeren pannendrager met

doorlopend oppervlak

Branderringen van messing

#### Veiligheid:

Elektronische vlambewaking met automatische herontsteking

Restwarmte-indicatie

Veiligheidsuitschakeling.

#### Installatievoorschriften:

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.

De horizontale plaatsing van de knoppen kan worden afgestemd op de specifieke branders

De maatschets "Installatie bedieningsknop"

moet in acht worden genomen als het paneel meer dan 23 mm dik is (aan de achterkant is dan een uitsparing benodigd).

Bij combinatie van meerdere Vario 400

apparaten is een verbindingsstrip VA 420 nodig

tussen de apparaten. Afhankelijk van het type

installatie moet de bijbehorende

verbindingsstrip worden voorzien.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het apparaat en de extra belasting.

Toevoeging voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hitte bestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkblad fabrikant.

De gleuf moet onafgebroken en egaal zijn, zodat plaatsing van het apparaat op de pakking is verzekerd. Gebruik geen onderbroken lijnen.

Door uitzettingen in maten en combinaties en van de uitsnede in het werkblad kan de verbodsbreedte variëren.

Bij montage van meerdere apparaten in één nis dient 50 mm tussen de apparaten worden gehouden.

Speciale inspuitsstukken kunnen als

wisselstukken worden besteld

Zonder elektronische aansluiting kan het

apparaat niet functioneren

Luchtaanvoer van bovenzijde

Tussenbodem is niet noodzakelijk

De achterwand moet uit niet brandbaar

materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten

moeten hittebestendig zijn

Een minimale zijdelingse afstand van minstens

300 mm dient te worden aangehouden van de

aangrenzende hittegevoelige meubelen of breng

thermische isolatie aan

Geschikt voor inbouw in onderbouwkast van 90

cm. breed

Met een totaal aangesloten vermogen van meer

dan 12 kW moeten lokale voorschriften met

betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte

van de kamer en de combinatie van extractie of

recirculatie kappen in acht worden genomen.

De minimale ruimte tussen gaskookplaten met

meer dan 12 kW en afzuigkap is 70 cm.

De minimale afstand tussen de kookplaat en een

kast van brandbaar materiaal, welke erboven

wordt gemonteerd, moet 76 cm bedragen

De minimale afstand tot afzuiging boven de

kookplaat is aangegeven bij de

planningsaanwijzingen bij het afzonderlijke

ventilatieproduct.

Niet geschikt voor combinatie met VL 414

De kookplaat kan van bovenaf in het werkblad

geplaatst worden

Gewicht: ca. 30 kg.


#### Technische data:

Totale aansluitwaarde gas: 17.8 kW

Totale aansluitwaarde elektrisch: 15.0 W


Aansluitkabel 1.4 m met stekker

**Aanzicht van boven**

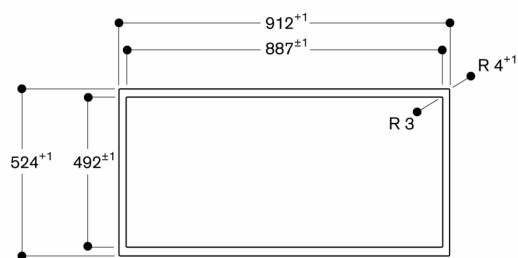

Afmeting in mm


### Dwarsdoorsnede

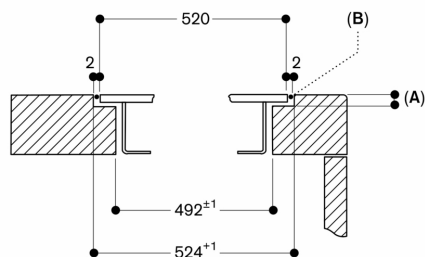

A:  $3.5^{0.5}$   
 $6.5^{0.5}$  in combinaties met frameloze inductiekookplaten  
 B: Vul met silicone

Afmeting in mm


### Doorsnede in de lengte

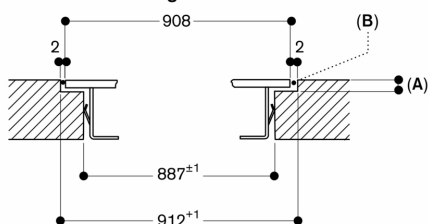

**A:** 3.5<sup>+0.5</sup>  
6.5<sup>+0.5</sup> in combinaties met frameleze inductiekookplaten  
**B:** Vul met silicone


Afmeting in mm

### Montage bedieningsknop, vlak geïntegreerde inbouw

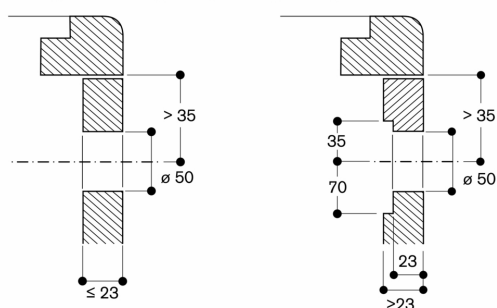


Afmeting in mm


### Montage bedieningsknop, inbouw met zichtbare rand

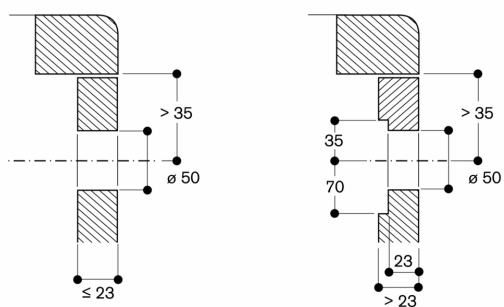

Afmeting in mm

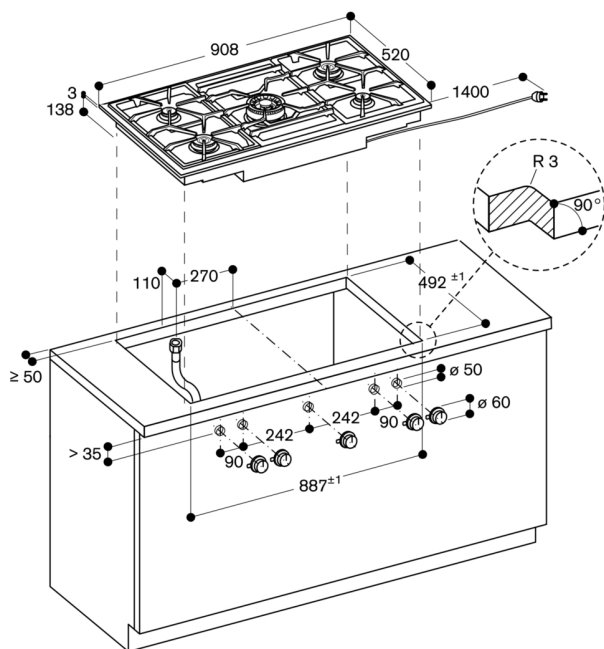

Afmeting in mm

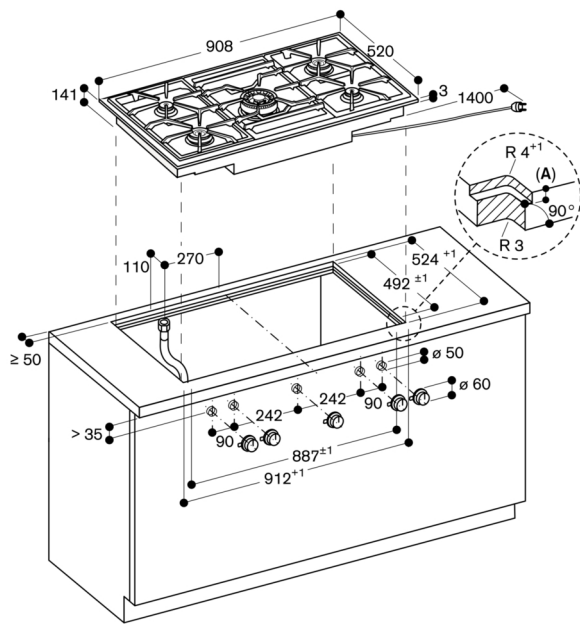

**A:**  $3.5^{+0.5}$   
 $6.5^{+0.5}$  in combinaties met frameloze inductiekookplaten

Afmeting in mm