


SI364BM



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Standaard
60 cm
Elektrisch
Inductie
8017709275884

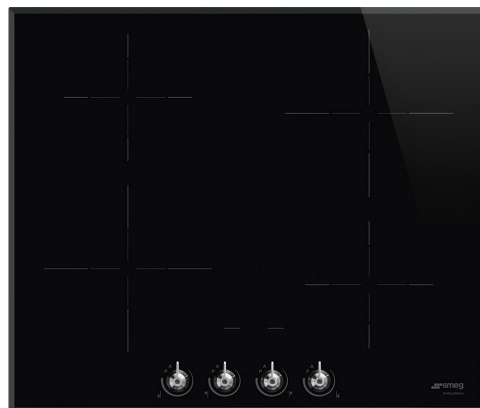

Design



Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Facet geslepen
Type bediening	Bedieningsknoppen
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties



Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm	Kinderbeveiliging	Ja
ECO-Logic optie	Ja	Quick start	Ja
ECO-Logic optie - stappen	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Technische specificaties



Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatische stop bij oververhitting	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Restwarmte indicator	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase
Stroom	33 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Connection box	6 polig
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	Nee

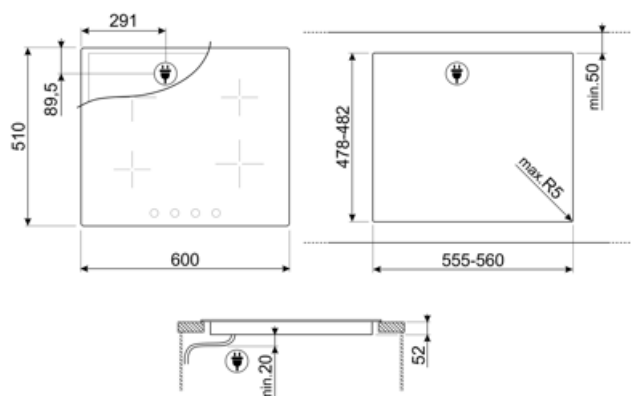

Compatibele Accessoires

5MP3MB



KITCVRI



Silicon cover kit with tactile indicators of the cooking areas. Accessory for induction hob with knobs SI364BM. Dishwasher safe.

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

SCRP



Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Knobs control